


Spannring für LKW-Alufelgen Ø201 mm

Product Images

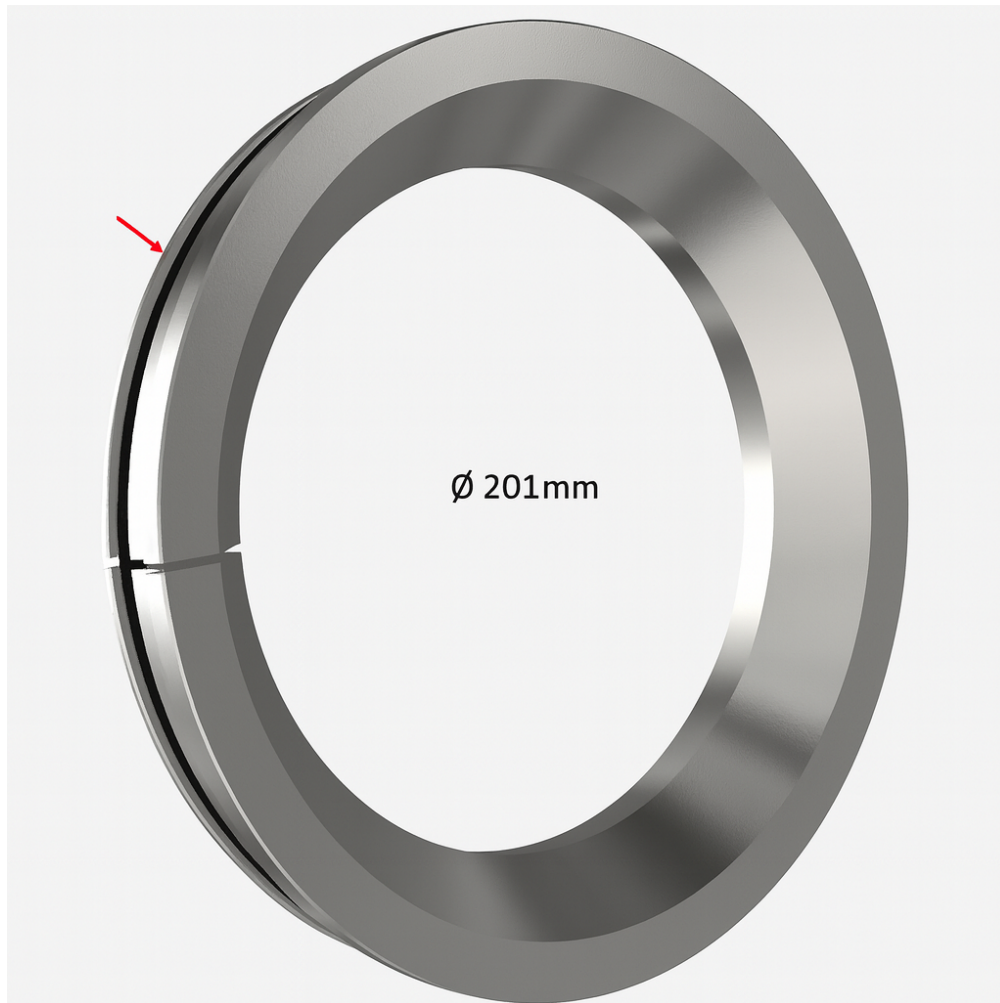

Kurzbeschreibung

Mühelose Zentrierung und maximaler Schutz für LKW-Aluminiumfelgen. Der Spannring mit 201 mm Durchmesser ermöglicht die präzise Fixierung im Mittelloch und schützt empfindliche Oberflächen verlässlich vor Kratzern und Druckstellen. Die optimale Ergänzung für professionelle Werkstätten, die höchste Ansprüche an die Werterhaltung von Kundenfelgen stellen.

Beschreibung

Die Positionierung erfolgt passgenau im Mittelloch der Felge. Durch das abgestimmte Profil verteilt sich die Spannkraft gleichmäßig auf die Nabenbohrung, was Verformungen, Kerben oder ungewünschte Druckstellen an den Kanten wirksam unterbindet. Neben dem werterhaltenden Schutzeffekt garantiert der Spannring eine exakte, spielfreie Zentrierung des Rades auf der Maschinenwelle, was die Basis für hochpräzise Auswuchtergebnisse bildet. Die solide Fertigung sichert eine hohe Beständigkeit im intensiven Werkstattalltag und macht den Spannring zu einem unverzichtbaren Werkzeug für den professionellen Nutzfahrzeug-Reifenservice.

