## Anforderungen an den Beton:

- Beton C30/37 nach DIN 1045-2 (bzw. DIN EN 206-1), Bezeichnung nach alter DIN 1045 Beton B35.
- Boden muss waagrecht und Ebenheit kleiner als 10 mm über die gesamte Fundamentlänge sein.
- Neuer Beton muss 28 Tage ruhen.

## Fundamentabmessungen:

- Idealerweise sollte der ganze Hallenboden in Beton C30/37 mit einer Dicke von 200 mm ausgeführt sein.

## Mindestabmessungen der Fundamentplatte:

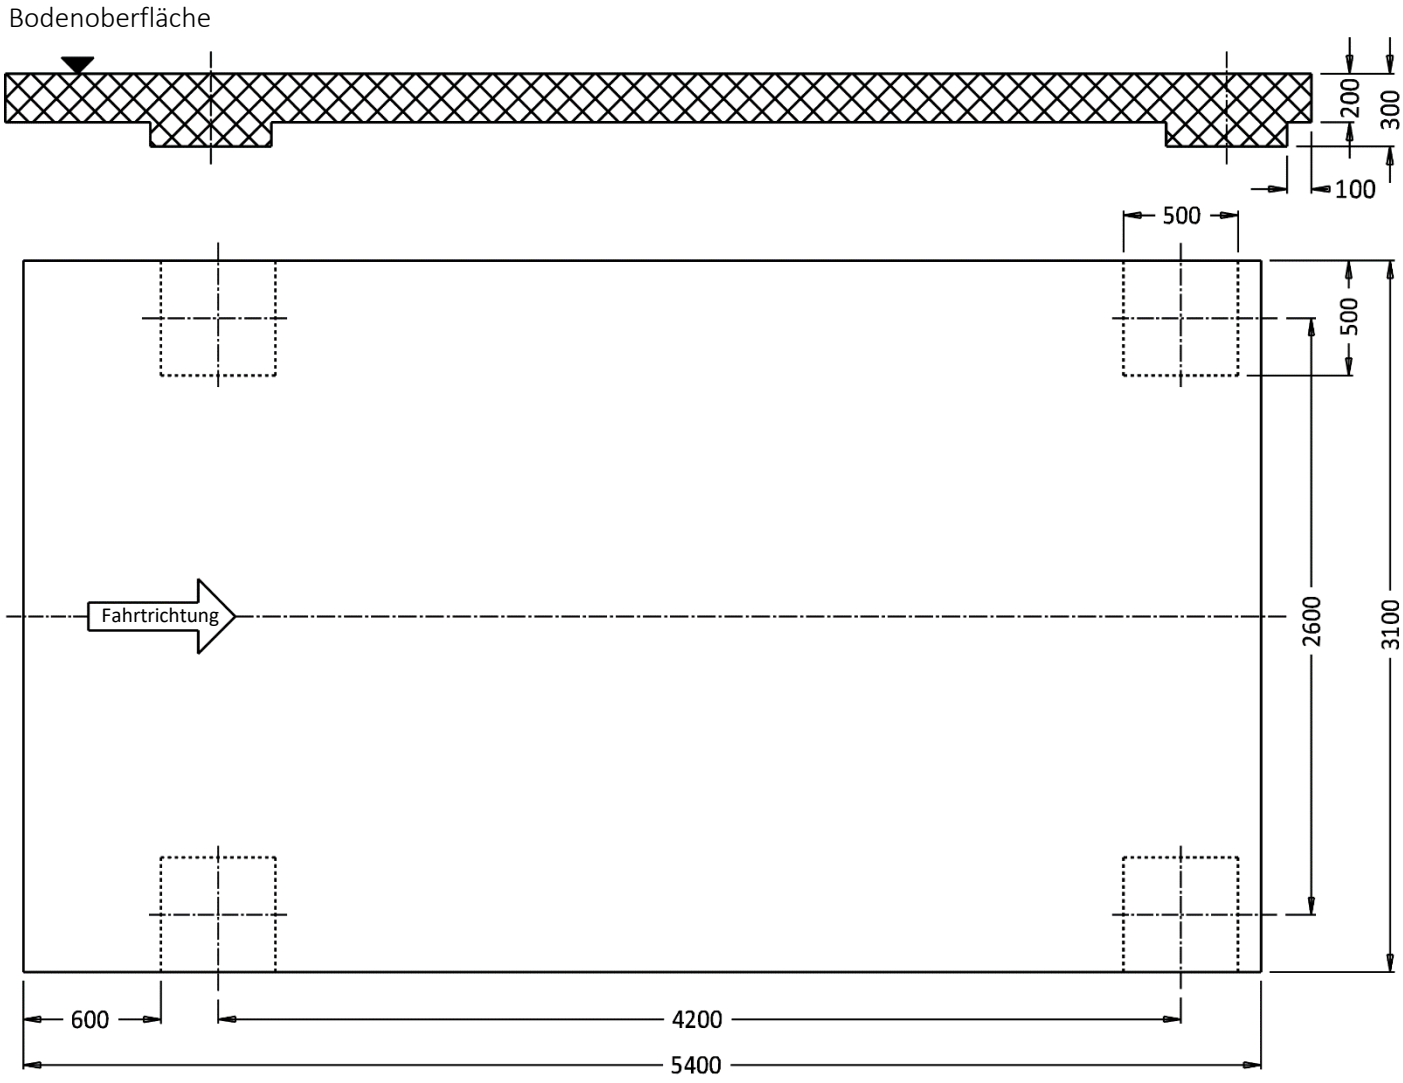


***Größe: 5400 mm x 3100 mm, 300 mm dick, Beton C30/37***



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

**Sonstige Anforderungen:**

- Der umgebende Boden muss für die Belastung geeignet sein, z.B. keine Sandböden etc.
- Bewehrungen im Beton sind für die ordnungsgemäße Benutzung der Hebebühne nicht vorgeschrieben, jedoch empfehlenswert.
- Die Hebebühne darf NICHT eigenmächtig auf Decken oder unterkellerte Böden aufgestellt werden. Im Zweifel sollte das Fundament immer von einem Statiker ausgelegt werden, bei Decken oder unterkellerte Böden zwingend notwendig.
- Bei Verwendung von Fliesen, Estrich, Dämmung und Fußbodenheizung bitte bei unserer Technik rückfragen.

**Aufstellung im Freien:**

- Eine Aufstellung der Hebebühne im Freien ist nicht vorgesehen. Nur Indoor Gebrauch!

**Ankerbolzen**

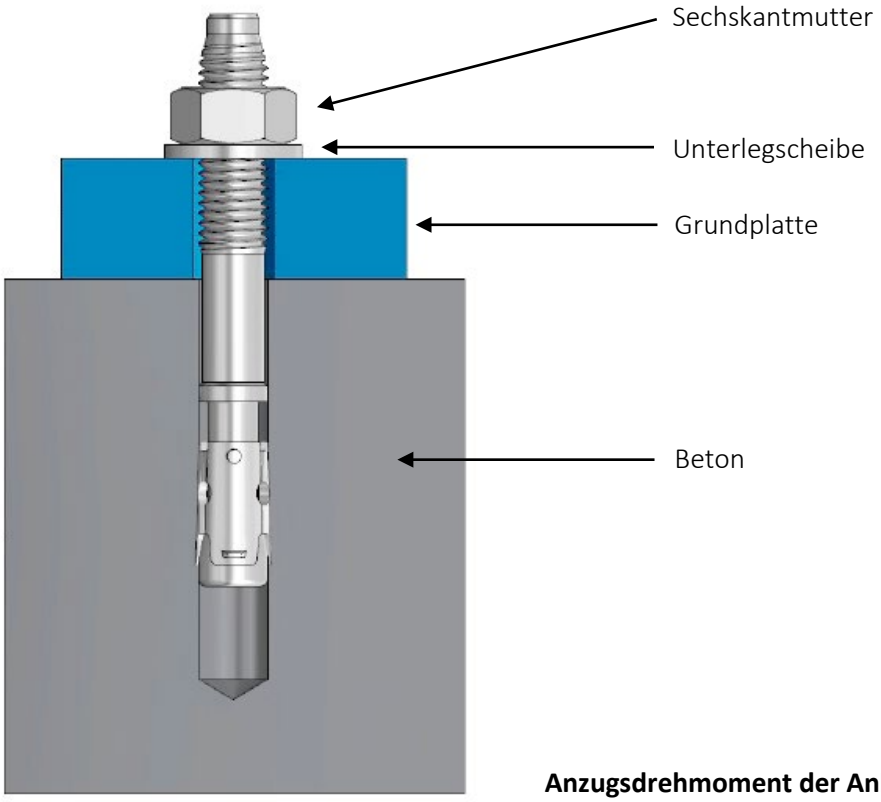


**Anzugsdrehmoment der Ankerbolzen beträgt: 100 Nm.**



Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.