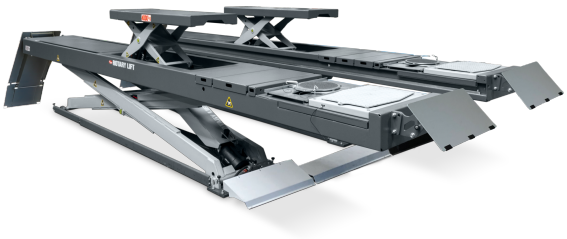

Scherenhebebühne S50NAK55CAT-I

GTIN: 5063084193780

SKU: ROT.S5055.193780

5,0 t, elektrohydraulisch, inkl. Achsvermessungs-Kit, Plattformlänge 5500 mm, Unterflur

BESCHREIBUNG

Scherenhebebühnen der S50-Serie sind hervorragende Universalhebebühnen für den Annahme-Bereich, für Achsvermessungsarbeiten, für Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) und die Reparatur. Abhängig vom Einsatzbereich ist die S50-Serie in vier Basis-Ausführungen, sowie Unterflur- als auch Überflurausführung (zusätzliche Rampen notwendig, s. Zubehör) erhältlich.

- Perfekter Korrosionsschutz - Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- Geeignet für Pkw und Transporter
- 5,0 t Tragkraft bei 5500 mm nutzbarer Fahrbahnlänge

- Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.
- Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebeplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.
- Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.
- Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist eine verzinkte Laufschiene verbaut (serienmäßig).
- Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz (nicht bei optionalem Gelenkspiel-Tester).

- Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser und einen problemlosen bodenebenen Einbau.
- Perfekter Korrosionsschutz - Kataphoresetauchlackierung (CAT) plus Pulverbeschichtung serienmäßig.

- Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung in der „0"-Position sorgt für eine zuverlässige Funktion.
- Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperrbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet. Die Klinkenleiste ist verschraubt und über Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist damit garantiert.
- Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
- Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
- Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
- Die Bodenlager sind mit einem stabilen Rahmen verbunden, dies vereinfacht eine korrekte Montage der Hebebühne.
- Bei allen Varianten ist ein hydraulischer Gelenkspieltester möglich - dieser wird in der vordersten Position der Drehtelleraussparung (werkseitig / nicht nachrüstbar) verbaut. Der Gelenkspieltester entspricht den europäischen behördlichen Vorgaben (auch Österreich).

Überflur-Ausführungen in Verbindung mit Überflur-Kit S50 erhältlich

*D*Gesamtlänge Überflur: 7320 mm*

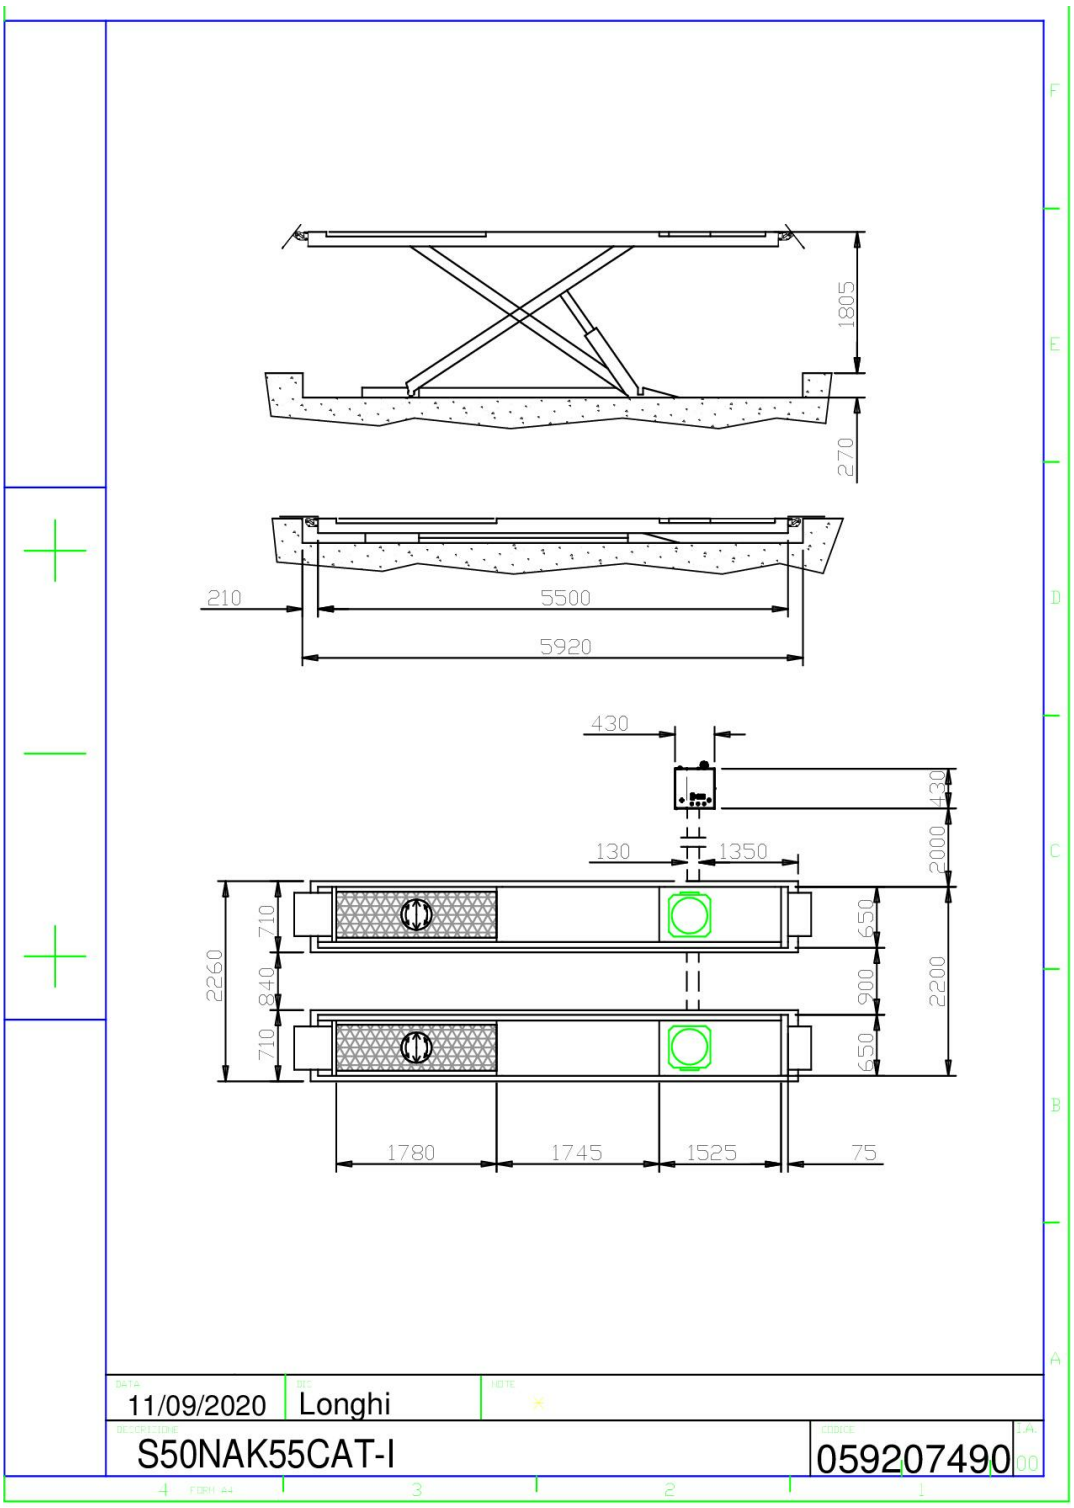
1805
270
210
5500
5920
430
130
1350
430
2000
650
2200
900
650
2260
710
840
710
1780
1745
1525
75
11/09/2020
Longhi
S50NAK55CAT-I
059207490

ZUBEHÖR

Achsfreiheber für S42-S50 | 2,6 t
RJ-X26-5
2,6 t

Luftversorgungskit für Achsfreiheber S42-S50 | ab Werk vormontiert
S42AKA13
Spiralschlauch und Installationsmaterial für Luftversorgung Achsfreiheber

Nachrüstsatz Parkpositionsschalter Achsfreiheber
S38A13
Für Scherenhebebühne S38/S50

Energie-Kit für S42/S50
S38A4
230-Volt-Steckdose am Bedienpult | 1 Stück

Energie-Kit für S50/S42
S42AKA12
Druckluftanschluss unter der Fahrbahn, 230-V-Steckdose am Bedienpult | 1 Stück

LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V
820136

Gummiklötze
T4B
Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze
T4
Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/S/2
2 m, Bedienaggregat in Auffahrrichtung links positioniert

Schlauchverlängerung
S650.1SIC/D/2
Bedienaggregat in Auffahrrichtung rechts positioniert | Meterware

Schlauchabdeckung 1 m, verzinkt
0581100600-RAV



Unterflureinbausatz
820196
4 kurze Rampen | für Fundamentlänge 4400 / 4800 mm bei Fahrbahnlänge 4200 / 4600 mm

Unterflur-Klappen bei Überstand | für Einbautiefe ca. 250 mm
820288

Bodenausgleich FloCo | inkl. Kit für S-CAT-Bühne
130270

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	5000kg
Hubhöhe max.	1805mm
Hubhöhe max. bodeneben	1805mm
Hubzeit	47s
Senkzeit	40s
Gelenkspieltester	Nicht möglich
Auffahrhöhe	mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	5500mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Druckluftversorgung	6bar
Druckluftversorgung max.	10bar

Geräuschpegel	≤70dB(A)
Länge	5500mm
Breite	2200mm
Höhe	2075mm
Gewicht	1810kg
Einbautiefe	270mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT