



BATTERYcharge 1002



9-stufiger Ladezyklus

Für die unkomplizierte Ladung von Blei-Säure / AGM-Batterien



6V / 12V kompatibel

Geeignet für Fahrzeuge von 6V bis 12V, somit für die meisten Motorräder, Autos und Lieferwagen



Start-Stoppkompatibel

Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik



Smarte Batterieladung leicht gemacht

Lerne BATTERYcharge 2A kennen, OSRAMs kompaktes smartes Batterieladegerät, entwickelt für die mühelose Wartung kleinerer Batterien. Mit einer 2A-Laderate arbeitet dieses intelligente Gerät mit 6V- und 12V-Systemen und ist damit geeignet für viele Motorräder und kleine Fahrzeuge. Dank seines 9-stufigen vollautomatischen Ladevorgangs für Blei-Säure-Batterien und des speziellen 7-stufigen Zyklus für Lithium sorgt es dafür, dass deine Batterie die Pflege erhält, die sie verdient.

Genieße eine einfache Überwachung dank klarer Anzeigen und profitiere von extralangen Kabeln für flexiblen Zugang in jedem Motorraum. Sobald deine Batterie geladen ist, schaltet BATTERYcharge 2A automatisch in den Wartungsmodus, sodass du jederzeit startbereit bist. Gemäß IP-Schutzklasse 65 bewertet und mit einer Aufbewahrungstasche geliefert, ist es für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen gemacht.

Ob du dein Motorrad oder ein kleines Fahrzeug wartest – BATTERYcharge 2A ist die smarte und praktische Wahl für die tägliche Batteriewartung.

Technische Daten


Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Smartes Ladegerät
--	-------------------

Elektrische Daten

Max. Batteriekapazität	40 (charging), 120 (maintenance) Ah
Min. Batteriekapazität	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

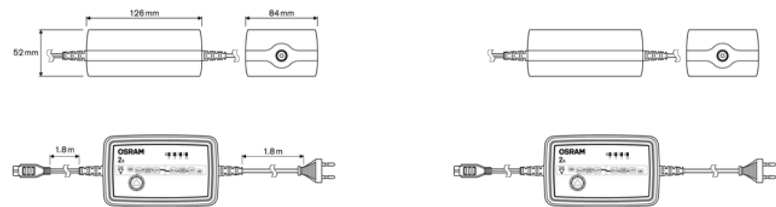

Länge	126.0 mm
Breite	84.0 mm
Höhe	52.0 mm

Abmessungen & Gewicht

Netzkabellänge	1.8 m
Klemmenkabellänge	1.8 m

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorrad, Kleinfahrzeuge
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	9
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	O-Ringe, Krokodilklemmen

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172426824	BATTERY charge 1002	Faltschachtel 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm ³	863.00 g
4062172426831	BATTERY charge 1002	Versandschachtel 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm ³	3852.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge OEBSC1002 OEBSC1005
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

