

TRAXION^{xxl}



MAXIMALE EFFIZIENZ UND HÖCHSTE LEBENSDAUER FÜR PS-STARKE TRAKTOREN

FUNKTION

Einzigartige gebogene Stollen und Materialeigenschaften
Spezielle Traktions- und Komfortzone
Größtes Volumen

VORTEILE

Verlängerte Lebensdauer
Maximierte Traktion und ausgezeichneter Fahrkomfort
Hohe Tragfähigkeit

Ø		TT/TL	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
28	540/75 R 28	TL	154 D	DW18L	2,4	565	1495	685	4440
	600/65 R 28	TL	147 D	DW18L	1,6	595	1490	670	4405
	600/65 R 28	TL	154 D	DW18L	2,4	595	1490	670	4405
	600/70 R 28	TL	157 D	DW20B	2,4	610	1540	700	4590
30	600/70 R 30	TL	158 D	DW20B	2,4	630	1590	725	4750
	600/70 R 30	TL	162 D	DW23B	2,4	705	1610	730	4800
32	800/65 R 32	TL	167 A8/B	DW23B	1,6	815	1840	840	5490
34	600/70 R 34	TL	160 D	DW23B	2,4	610	1700	775	5060
	650/75 R 38	TL	169 D	DW23B	2,4	695	1935	890	5775
38	650/85 R 38	TL	173 D	DW23B	2,4	710	2070	940	6195
	710/70 R 38	TL	166 D	DW23B	1,6	730	1940	870	5760
	710/70 R 38	TL	171 D	DW23B	2,4	730	1940	870	5760
	710/75 R 38	TL	174 D	DW23B	2,4	715	2000	910	5950
	800/70 R 38	TL	178 D	DW25B	2,4	825	2065	940	6160
	900/60 R 38	TL	178 D/181 A8	DW27B	2,4	870	2040	925	6100
42	710/70 R 42	TL	173 D	DW23B	2,4	730	2060	940	6140
	710/75 R 42	TL	175 D	DW23B	2,4	735	2150	980	6395

•Die angegebenen Maße, die sich auf einen Nennreifendruck beziehen, können in der Praxis, je nach tatsächlichem Reifendruck und Nutzungsbedingungen, schwanken.
•Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten.



NEU! TRAXION OPTIMALL

Erhältlich ab 2018. Weitere Informationen entnehmen Sie unserer speziellen Traxion-Optimall-Broschüre.

Ø		TT/TL	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
34	VF 650/60 R 34 NRO	TL	168 D	DW23B	2,0	660'	1660'	735'	4940'
	VF 650/65 R 34 NRO	TL	170 D	DW23B	2,0	655'	1715'	760'	5090'
42	VF 710/75 R 42	TL	184 D	DW25B	2,0	730'	2165'	960'	6410'

'berechnete Werte

TRAXION +



MAXIMALE PRODUKTIVITÄT FÜR MODERNE HIGHTECHTRAKTOREN

FUNKTION

Extrabreite Aufstandsfläche im Mittelbereich
Große Zwischenräume bei den Stollen im Schulterbereich
Profilbreite entspricht der Nennbreite

VORTEILE

Maximale Lebensdauer
Ausgezeichnete Selbstreinigung, höchste Traktion
Breite Lauffläche, maximale Traktionsleistung

Ø	65er SERIE	TT/TL	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
24	440/65 R 24	TL	128 D	DW14L	1,6	440	1185	570	3600
	480/65 R 24	TL	133 D	DW15L	1,6	490	1250	610	3760
	540/65 R 24	TL	140 D	DW16L	1,6	540	1315	620	3960
	440/65 R 28	TL	131 D	DW14L	1,6	440	1285	615	3890
28	480/65 R 28	TL	136 D	DW15L	1,6	490	1350	625	4020
	540/65 R 28	TL	142 D	DW16L	1,6	540	1410	660	4240
30	540/65 R 30	TL	143 D	DW16L	1,6	540	1460	670	4400
	540/65 R 30	TL	150 D	DW16L	2,4	540	1460	670	4400
34	540/65 R 34	TL	145 D	DW16L	1,6	540	1580	745	4755
	540/65 R 34	TL	152 D	DW16L	2,4	540	1580	745	4755
	600/65 R 34	TL	151 D	DW18L	1,6	610	1640	770	4930
38	540/65 R 38	TL	147 D	DW16L	1,6	540	1685	780	5080
	600/65 R 38	TL	153 D	DW18L	1,6	610	1750	810	5210
	650/65 R 38	TL	157 D	DW20B	1,6	660	1835	840	5450
42	650/65 R 42	TL	158 D	DW20B	1,6	660	1935	890	5775
Ø	70er SERIE	TT/TL	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
24	320/70 R 24	TL	116 D	W10	1,6	320	1095	520	3280
	360/70 R 24	TL	122 D	W11	1,6	360	1150	545	3445
	380/70 R 24	TL	125 D	W12	1,6	390	1190	565	3570
	420/70 R 24	TL	130 D	W13	1,6	430	1245	595	3755
28	480/70 R 24	TL	138 D	DW15L	1,6	495	1315	620	3950
	380/70 R 28	TL	127 D	W12	1,6	390	1295	620	3895
28	420/70 R 28	TL	133 D	W13	1,6	430	1350	640	4055
	480/70 R 28	TL	140 D	DW15L	1,6	495	1415	655	4240
30	480/70 R 30	TL	141 D	DW15L	1,6	495	1475	695	4440
	480/70 R 34	TL	143 D	DW15L	1,6	495	1575	750	4765
34	520/70 R 34	TL	148 D	DW16L	1,6	540	1640	770	4950
	480/70 R 38	TL	145 D	DW15L	1,6	495	1680	795	5025
38	520/70 R 38	TL	150 D	DW16L	1,6	540	1750	815	5275
	580/70 R 38	TL	155 D	DW18L	1,6	600	1850	840	5515
42	620/70 R 42	TL	166 D	DW20B	2,4	625	1930	880	5780

•Die angegebenen Maße, die sich auf einen Nennreifendruck beziehen, können in der Praxis, je nach tatsächlichem Reifendruck und Nutzungsbedingungen, schwanken.
•Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten.



WWW.VREDESTEIN.DE

TRAXION 85



DER STANDARD FÜR TRAKTOREN DER MITTELKLASSE

FUNKTION

Nicht parallele Stollen
Verstärktes Wulstdesign
Markante gebogene Stollen

VORTEILE

Ausgezeichnete Selbstreinigung und verbesserte Traktion
Optimale Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten
Verbesserte Fahreigenschaften und lange Lebensdauer

Ø		TT/TL	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
24	280/85 R 24	TL	115 A8/B	W10	1,6	295	1090	520	3275
	320/85 R 24	TL	122 A8/B	W11	1,6	335	1145	540	3430
	340/85 R 24	TL	125 A8/B	W12	1,6	360	1190	550	3535
	380/85 R 24	TL	131 A8/B	W13	1,6	400	1240	580	3710
28	420/85 R 24	TL	137 A8/B	DW15L	1,6	450	1320	620	3925
	280/85 R 28	TL	118 A8/B	W10	1,6	285	1195	545	3570
28	320/85 R 28	TL	124 A8/B	W11	1,6	335	1250	585	3725
	340/85 R 28	TL	127 A8/B	W12	1,6	360	1290	610	3870
	380/85 R 28	TL	133 A8/B	W13	1,6	400	1345	630	3985
30	420/85 R 28	TL	139 A8/B	DW15L	1,6	455	1415	660	4215
	380/85 R 30	TL	135 A8/B	W12	1,6	390'	1510'	660'	4200'
	420/85 R 30	TL	140 A8/B	DW15L	1,6	455	1470	685	4425
34	460/85 R 30	TL	145 A8/B	DW16L	1,6	490	1545	725	4605
	380/85 R 34	TL	135 A8/B	W12	1,6	390'	1510'	700'	4500'
	420/85 R 34	TL	142 A8/B	DW15L	1,6	455	1570	735	4700
38	460/85 R 34	TL	147 A8/B	DW16L	1,6	490	1640	765	4915
	340/85 R 38	TL	133 A8/B	W12	1,6	360	1550	730	4680
42	380/80 R 38	TL	142 A8/B	W12	2,4	390	1580	735	4820
	420/85 R 38	TL	144 A8/B	DW15L	1,6	455	1670	780	5035
	460/85 R 38	TL	149 A8/B	DW16L	1,6	490	1750	815	5205
46	520/85 R 38	TL	155 A8/B	DW18L	1,6	555	1830	850	5465
	480/80 R 42	TL	156 A8/B	DW16L	2,4	500	1850	855	5600
50	520/85 R 42	TL	157 A8/B	DW18L	1,6	555	1930	905	5785
	480/80 R 46	TL	158 A8/B	DW16L	2,4	500	1950	900	5885
50	520/85 R 46	TL	158 A8/B	DW16L	1,6	535	2050	930	6150
	480/80 R 50	TL	159 A8/B	DW16L	2,4	500	2045	950	6225

'berechnete Werte
•Die angegebenen Maße, die sich auf einen Nennreifendruck beziehen, können in der Praxis, je nach tatsächlichem Reifendruck und Nutzungsbedingungen, schwanken.
•Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten.

VREDESTEIN

FAKTOR-S



MULTI RILL



LUG RING



FAKTOR-F



FAKTOR-S


Ø		TT/TL	Trag- fähigkeit	Betriebskennung		bar	mm	mm	mm	mm
24	9.5 - 24	TT	8	112 A8	W8	2,8	240	1050	490	3150
	11.2 - 24	TT	8	116 A8	DW10	2,4	290	1100	515	3305
	12.4 - 24	TT	8	121 A8	W11	2,3	315	1160	540	3475
	13.6 - 24	TT	8	123 A8	W12	2,0	345	1205	560	3615
	14.9 - 24	TT	8	128 A8	W13	1,8	375	1260	590	3780
	16.9 - 24	TT	8	133 A8	DW15L	1,7	430	1330	620	3990
28	11.2 - 28	TT	8	118 A8	DW10	2,4	285	1205	560	3615
	12.4 - 28	TT	8	123 A8	W11	2,3	315	1260	590	3780
	13.6 - 28	TT	8	125 A8	W12	2,0	340	1305	610	3920
	14.9 - 28	TT	8	130 A8	W13	1,8	375	1360	635	4080
	16.9 - 28	TT	10	139 A8	DW15L	2,0	430	1435	670	4305
	16.9 - 30	TT	8	137 A8	DW15L	1,7	430	1485	690	4450
30	18.4 - 30	TT	8	139 A8	DW16L	1,4	465	1545	720	4630
	18.4 - 30	TT	12	149 A8	DW16L	2,3	465	1545	720	4630
32	12.4 - 32	TT	8	125 A8	W11	2,2	315	1360	635	4080
34	16.9 - 34	TT	8	139 A8	DW15L	1,7	430	1580	735	4745
	18.4 - 34	TT	8	142 A8	DW16L	1,4	465	1645	765	4940

MULTI RILL | LUG RING | FAKTOR-F

Ø		TT/TL	Trag- fähigkeit	Betriebs- kennung		Multi Rill	Lug Ring	Faktor-F	bar	mm	mm	mm	
15	5.00 - 15	TT	4	73 A8	4.00E			•	2.8	140	655	305	
			6	82 A8	4.00E			•	3.7	140	655	305	
15.3	11.5/80 - 15.3	TT	8	119 A8	9.00	•			2.7	300	875	400	
16	5.50 - 16	TT	6	86 A8	4.00E			•	3.7	155	715	335	
						•	•		3.8	160	720	340	
	6.00 - 16	TT	6	88 A8	4.50E			•	3.3	170	735	345	
						•	•		3.4	175	750	355	
				8	94 A8	4.50E			•	4.5	170	735	345
									•	3.1	180	765	355
	6.50 - 16	TT	6	91 A8	4.50E		•	•	3.2	185	780	375	
								•	4.2	180	765	355	
				8	98 A8	4.50E			•	2.8	210	825	390
									•	3.7	205	810	380
	7.50 - 16	TT	8	103 A8	5.50F			•	3.8	210	825	390	
						•			4.0	265	885	420	
	9.00 - 16	TT	10	116 A8	W8	•		•	2.8	280	905	425	
	10.00 - 16	TT	8	115 A8	W8				2.8	285	915	430	
						•			2.5	330	975	455	
				8	118 A8	W10L			•	3.1	330	975	455
								•	3.2	330	990	465	
18	7.50 - 18	TT	6	101 A8	5.50F		•		2.8	215	880	415	
								•	3.7	205	860	400	
						•	•		3.8	215	880	415	
19	4.00 - 19	TT	4	72 A8	3.00D			•	3.4	110	715	335	
	6.00 - 19	TT	6	93 A8	4.50E	•	•		3.4	170	830	390	
20	7.50 - 20	TT	8	109 A8	5.50F			•	3.4	205	915	425	
						•		•	3.4	215	935	445	

ERLÄUTERUNG TRAXION


Vredestein-Reifen bieten die niedrigsten Gesamtbetriebskosten. Bei Traxion-Reifen wird dies hauptsächlich durch die, im Vergleich zu Wettbewerbern, bei Weitem längste Lebensdauer und eine hohe Produktivität erreicht.



Traktionsbereich
Komfortbereich


TRAKTIONS- BEREICH	AUF DEM FELD	QUERSTOLLEN UND OFFENE FLÄCHEN	MAXIMALE TRAKTION	MAXIMALE PRODUKTIVITÄT
		STOLLEN IN FAHRTRICHTUNG	SCHUTZ GEGEN SEITLICHES SCHLEUDERN	GUTES FAHRVERHALTEN AN HÄNGEN
KOMFORT- BEREICH	AUF DER STRAßE	HOHER GUMMIANTEIL IN DER MITTE	VIEL GUMMI DER ABGENUTZT WERDEN KANN	SEHR HOHE VERSCHLEISS- FESTIGKEIT
		GUMMI IN FAHRTRICHTUNG	BEI NAHE DURCHGEHENDER KONTAKT MIT DER STRAßE	HOHER FAHRKOMFORT

GUMMIANTEIL IM TRAKTIONSBEREICH




Wettbewerber 32 %
Vredestein 24 %

Neben einem hohen Gummianteil in der Mitte weisen die Reifen an der Schulter viel offene Fläche auf, sodass durch maximale Traktion und Selbstreinigung eine hohe Produktivität erreicht wird.



Vredestein



Wettbewerber

GUMMIANTEIL IM KOMFORTBEREICH



Wettbewerber 40 %
Vredestein 47 %

Vredestein-Reifen enthalten mehr Gummi in der Mitte, dass für ein ruhiges Fahrverhalten und eine extrem hohe Verschleißfestigkeit sorgt, die zu der langen Lebensdauer der Reifen führt.



NICHTPARALLELE STOLLEN

Einzigartige nichtparallele Stollen, mit zunehmendem Abstand von der Mitte zur Schulter, hin drücken den Schmutz leicht nach außen. Diese verbesserte Selbstreinigung stellt sicher, dass der Reifen seine Traktion aufrechterhält, was zu optimaler Produktivität führt.



TRAXION IN AKTION



„Der Vredestein-Reifen ist für mich der sparsamste Reifen mit den niedrigsten Kosten pro Stunde.“

ACHIM RIETHMANN, DEUTSCHLAND

„Nur 10 % Verschleiß nach 1500 Stunden Fahrt!“

MC SWINNERTON, GROSSBRITANNIEN

„Ich war sofort beeindruckt von ihrer hervorragenden Leistung in Traktion, Selbstreinigung und Fahrkomfort.“

ANTHONY SAFFRAY, FRANKREICH

„Für mich war die hohe Verschleißfestigkeit der Vredestein-Traxion-Reifen ausschlaggebend!“


HERMAN-JAN ALTENA, NIEDERLANDE



APOLLO VREDESTEIN GMBH
+49 (0)2618076-500
customer.de@apollovredestein.com
www.vredestein.de

APOLLO VREDESTEIN GES. MBH
+43 (0)18693325-0
customer.at@apollovredestein.com
www.vredestein.at

APOLLO VREDESTEIN SCHWEIZ AG
+41 (0)562033030
customer.ch@apollovredestein.com
www.vredestein.ch

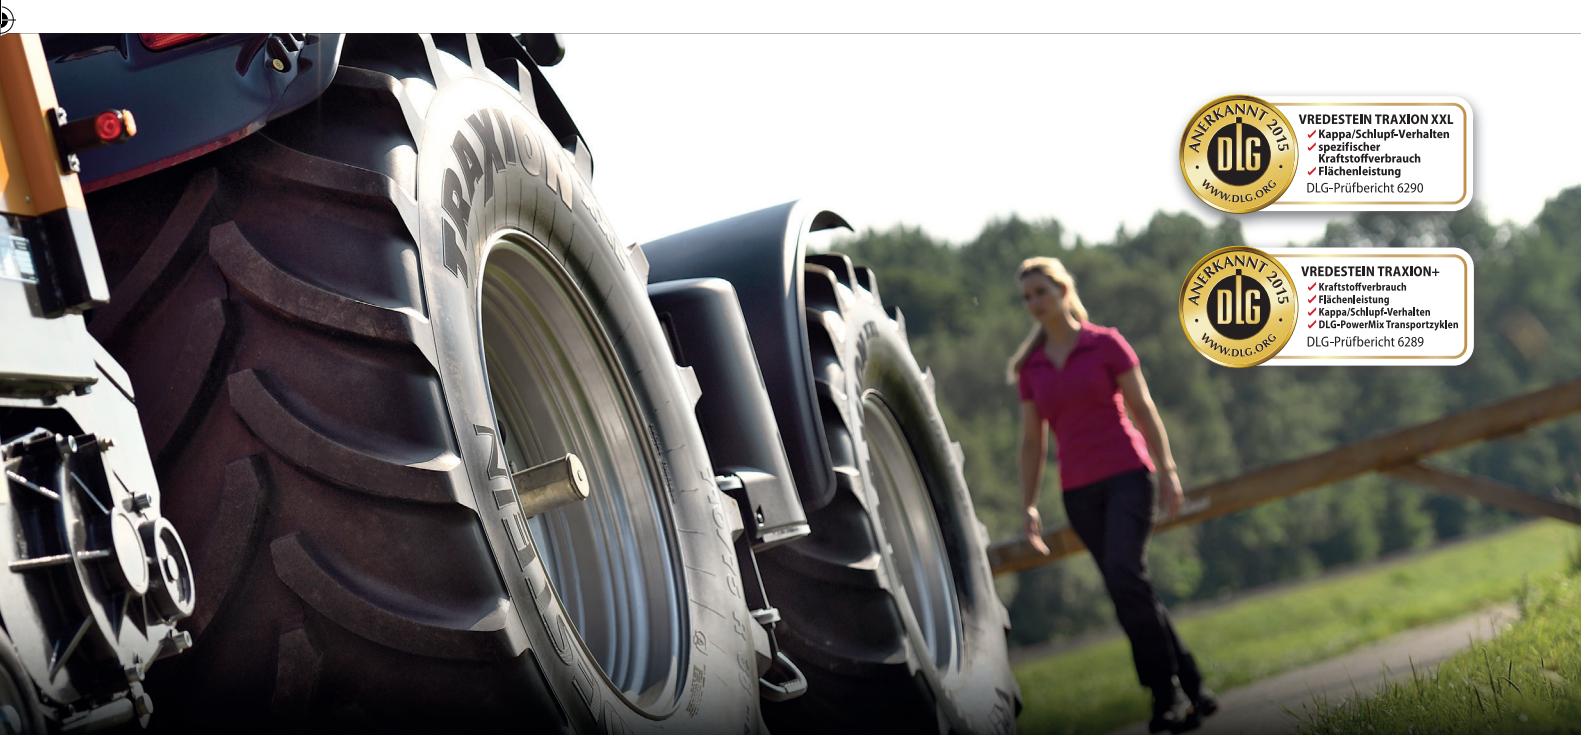

TRAKTORREIFEN



#LIVETHELAND
FEEL THE FREEDOM. EXPERIENCE THE PERFORMANCE.




ANERKENNUNG FÜR VREDESTEIN TRAXION+ UND TRAXIONXXL IM DLG-TEST



VREDESTEIN TRAXIONXXL 710/75 R 38

Vredestein präsentierte den einzigartigen 710/75 R 38 TraxionXXL mit einer Höhe der Seitenwand, die 75 % der Reifenbreite beträgt. Der dadurch entstehende Durchmesser beträgt zwei Meter. Somit liegt der Reifen zwischen dem niedrigeren 710/70 R 38 und dem höheren 710/70 R 42. Der Reifen wurde speziell für leistungsstarke Traktoren ab 175 PS entwickelt. Ein Vorteil des Reifens ist, dass er problemlos ohne erforderliche Umänderungen an der Traktorkabine der meisten Traktoren montiert werden kann und auf dieselben 38-Zoll-Räder passt. Durch seinen größeren Durchmesser bietet der Reifen eine höhere Traktion, während das größere Luftvolumen im Vergleich zum 710/70 R 38 bei 50 km/h eine um etwa 600 kg höhere Tragfähigkeit ermöglicht oder mit einem niedrigeren Reifendruck verwendet werden kann.

Kraftstoffverbrauch [l/ha]

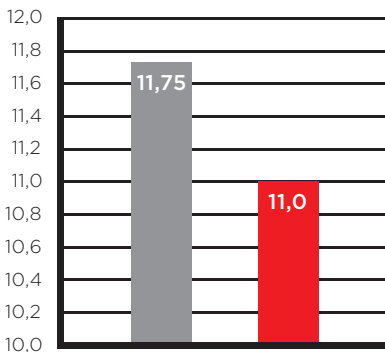


Vredestein Traxion+ 710/70 R 38
Vredestein TraxionXXL 710/75 R 38

Der Vredestein TraxionXXL und der Vredestein Traxion+ erhielten bei der Landtechnikmesse Agritechnica, die vor kurzem in Hannover stattfand, große Anerkennung. Beide Reifentypen wurden vom Prüfungs- und Forschungsinstitut DLG umfassend getestet und mit dem hochangesehenen Prüfzeichen „DLG-ANERKANNT“ ausgezeichnet.

Dank ihrer ausgezeichneten Testergebnisse zählen die Landwirtschaftsreifen Vredestein Traxion+ und Vredestein TraxionXXL zu den führenden Marken im Premiumsegment. Beide Reifen wurden an einem Claas Axion 850 getestet. Der Vredestein Traxion+ wurde in den Größen 650/65 R 42 und 540/65 R 30 getestet und mit zwei Mitbewerbern aus dem europäischen Premium-Segment verglichen. Zu den wichtigsten Prüfkriterien zählten Kraftstoffverbrauch auf dem Feld und der Straße sowie Produktivität, Komfort und Traktion. Die Vredestein-Reifen erzielten in fast allen Kategorien die besten Ergebnisse sowie die beste Gesamtbewertung. Der Vredestein TraxionXXL wurde in seiner einzigartigen Reifengröße

Kraftstoffverbrauch [l/100 ha]

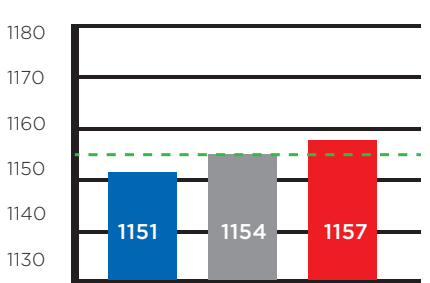

710/75 R 38 mit der Referenzgröße

710/70 R 38 verglichen. Bei den Testkriterien lag das Hauptaugenmerk auf der Leistung auf dem Feld (Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Traktion). Die Testergebnisse zeigten, dass der Vredestein TraxionXXL 710/75 R 38 mit entsprechendem 28-Zoll-Vorderreifen eine deutlich bessere Leistung mit 7,5 % mehr Effizienz erzielt.

WWW.VREDESTEIN.DE