

# TWSA-50U-G

## Auffahrscherenhebebühne

**kg** 5000 kg **↑** 2,13 m **⚡** 400 V **⚙️** Autom.

### Produktbeschreibung

Die Auffahrscherenhebebühne ist für den bodenebenen Einbau konzipiert und verfügt über einen integrierten Radfreiheber sowie einen Gelenkspieltester. Der integrierte Radfreiheber, mit einem Auszug auf bis zu 2200 mm, ermöglicht das Freiheben des kompletten Fahrzeugs bis 4000 kg (PKW) mit allen vier Rädern. Die Schwingplatten hinten (mit pneumatischer Fixierung) und Aussparungen vorne mit 6 Einlegeplatten für Drehteller ermöglichen einen sehr flexiblen Anwendungsbereich vom kleinen bis großen Radstand. Zudem ist die Hebebühne mit einer integrierten LED-Beleuchtung auf beiden Seiten der Fahrbahn ausgestattet. Der Gelenkspieltester ist im Lieferumfang enthalten und wird über eine in der LED-Handlampe integrierte Funk-Fernbedienung gesteuert. Für die Achsvermessung ist ein Rastensystem vorhanden, das ein sicheres Absetzen in die Sicherheitsrasten ermöglicht und eignet sich somit auch hervorragend als Annahmehbebühne oder als Scheinwerferprüfplatz.

### Besonderheiten


- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat | Gefertigt nach ISO 9001
- CE-Stop und Signalton beim Senken
- Hydraulische Gleichlaufsteuerung
- IR-SYSTEM Gleichlaufüberwachung durch Lichtschranke
- Radfreiheber mit ausziehbaren Fahrzeugaufnahmen auf bis zu 2200 mm und 4 t Tragkraft
- Inklusive Gelenkspieltester mit LED-Handlampe und Funksteuerung
- Autom. Sicherheitsver- und Entriegelung (Druckluft erforderlich)
- Fahrbahn mit Abrollssicherung | Schlauchpaket 3000 mm
- LED-Beleuchtungsmöglichkeiten an der Hebebühne

### Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Steuereinheit | Schwerlastanker | Radfreiheber
- Gummiklötze | Schwingplatten | Gelenkspieltester
- 6 Abdeckungen/Einlegeplatten (Drehteller optional)
- Bedienungsanleitung | Aufbauanleitung | Prüfbuch | CE-Zertifikat



### Bemaßungen

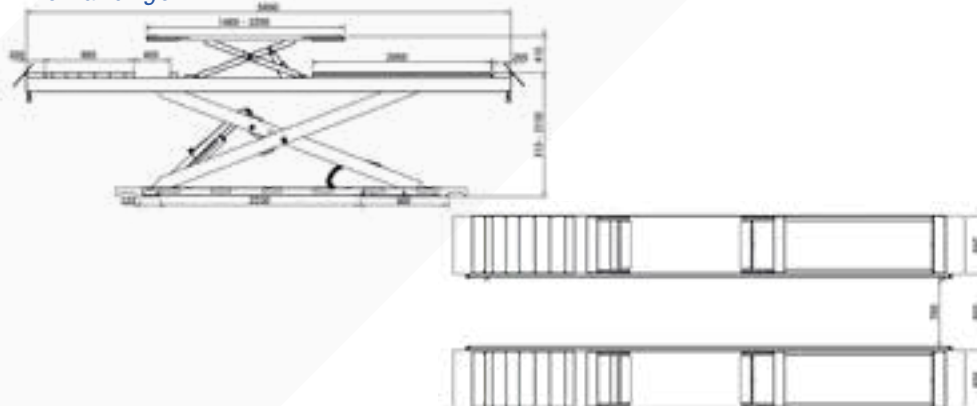

### Technische Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Tragkraft CE       | 5000 kg          |
| Hubhöhe max.       | 2130 + 410 mm    |
| Fahrbahn L./B.     | 5400/650 mm      |
| Hubzeit ca.        | 25/30 sek.       |
| Antriebsspannung   | 400 V / 3 Phasen |
| Antriebsleistung   | 2,2 kW           |
| Absicherung        | 16 A (C/Träge)   |
| Eigengewicht (ca.) | 2845 kg          |

Weitere Informationen unter [www.twinbusch.de](http://www.twinbusch.de)

### Optionales Zubehör



Drehteller  
Art.-Nr. TWSA-50U-D

Auffahrampen  
Art.-Nr. TWSA-50U-R



Weiteres Zubehör finden Sie unter [www.twinbusch.de](http://www.twinbusch.de)