



Doppelscheren- Hebebühne DS32

GTIN: 5063084195586

SKU: ROT.DS32X.195586

3,2 t, elektrohydraulisch

BESCHREIBUNG


Speziell für den Service-Bereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne DS32 konzipiert. Die flexiblen Aufnahmeplattformen ermöglichen ein breites Aufnahmespektrum.

- Scheren aus Vollmaterial
- Vollhydraulisches System
- Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszuges möglich.
- Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.
- Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig.
- Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüber stehendem Fahrzeug.
- Mit einer Plattformlänge bis 2160 mm kann die DS32 Fahrzeuge bis VW T5/T6 mit kurzem Radstand aufnehmen.
- Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die Scheren sind aus Vollmaterial.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
- Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.
- Das vormontierte Bedienpult besitzt ein leise laufendes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei.
- Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
- Sauber angeordnete und stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.

Doppelscheren-Hebebühne DS32


2 / 5

- Servicefreundlichkeit steht auch hier an erster Stelle, die Seitenteile sind an allen 4 Seiten abnehmbar, die elektrischen Bauteile befinden sich unter dem klappbaren Bedien- und Schriebtableau.
- Die Platzierung kann links oder rechts erfolgen, die Schlauchlänge zwischen Hebebühne und Pult beträgt 2 m.
- Um eine flexible Aufnahme sowohl kleiner als auch großer Fahrzeuge zu ermöglichen, besitzt die DS32 beidseitig ausklappbare und leicht arretierbare Plattformverlängerungen.
- Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken.
- Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.
- Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
- Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
- Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.

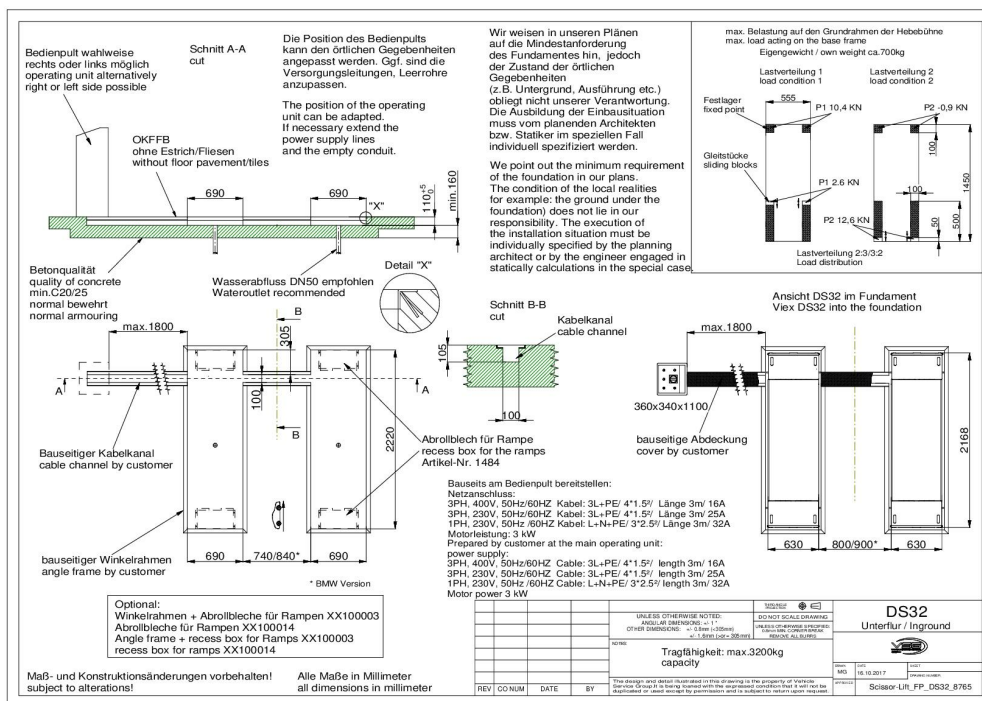

Doppelscheren-Hebebühne DS32

3 / 5

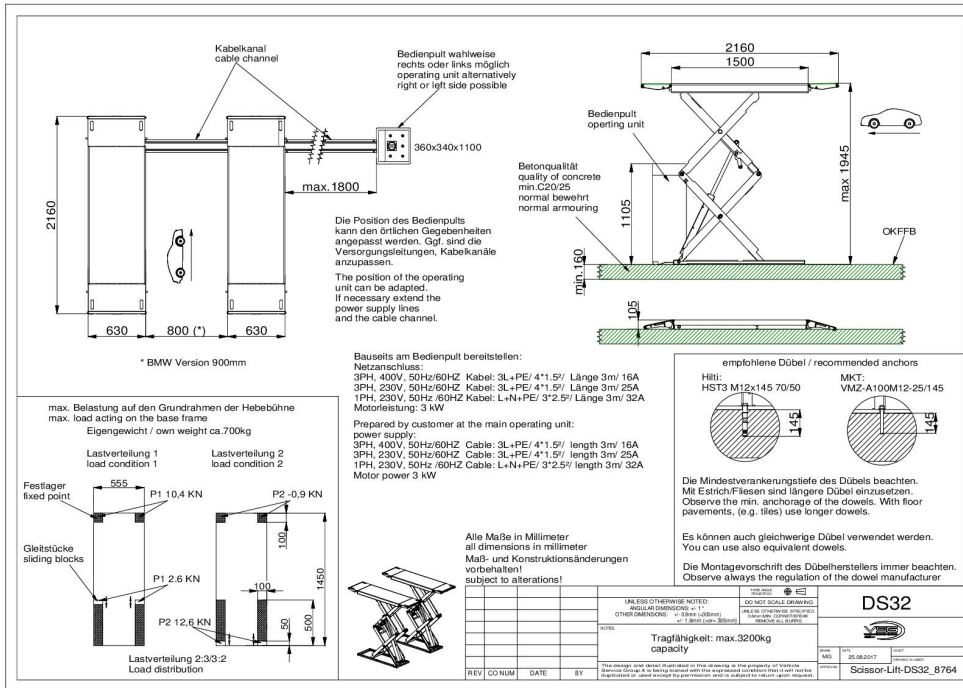


ZUBEHÖR



Power-Kit 230 V


ROT-LPK230V



Auffahrampen-Kit für DS32/35 CAT

SPRMP-DS35CPBG

Lang, 860 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet | für Sportwagen | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze Pyramidenstumpf

XXI40075

30 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze Pyramidenstumpf

XXI40076


70 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück



Unterflur-Kit DS32/35, mit Rahmen

XXI00003


Einbaurahmen (verzinkt) und Auflagekästen für Klapprampen



Unterflur-Kit DS32/35, ohne Rahmen, ZP+7012

XXI00014ZPBG

Auflagekästen für Klapprampen bei Unterflur-Installation




Product 366297

366297



Schlauchverlängerungssatz DS32/35 | 1 m | inkl. Schlauchabdeckung

HOSE-KIT-DS3501



Quertraversesatz RAL 7016

XXI00050CG

2 Quertraversen und 4 Aufnahmeadapter

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	3200kg
Hubhöhe max.	1945mm
Hubzeit	40s
Senkzeit	40s
Auffahrhöhe	105mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Fahrschienenlänge	1470 - 2120mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	3,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz