


Spannring für LKW-Alufelgen Ø175 mm

Product Images

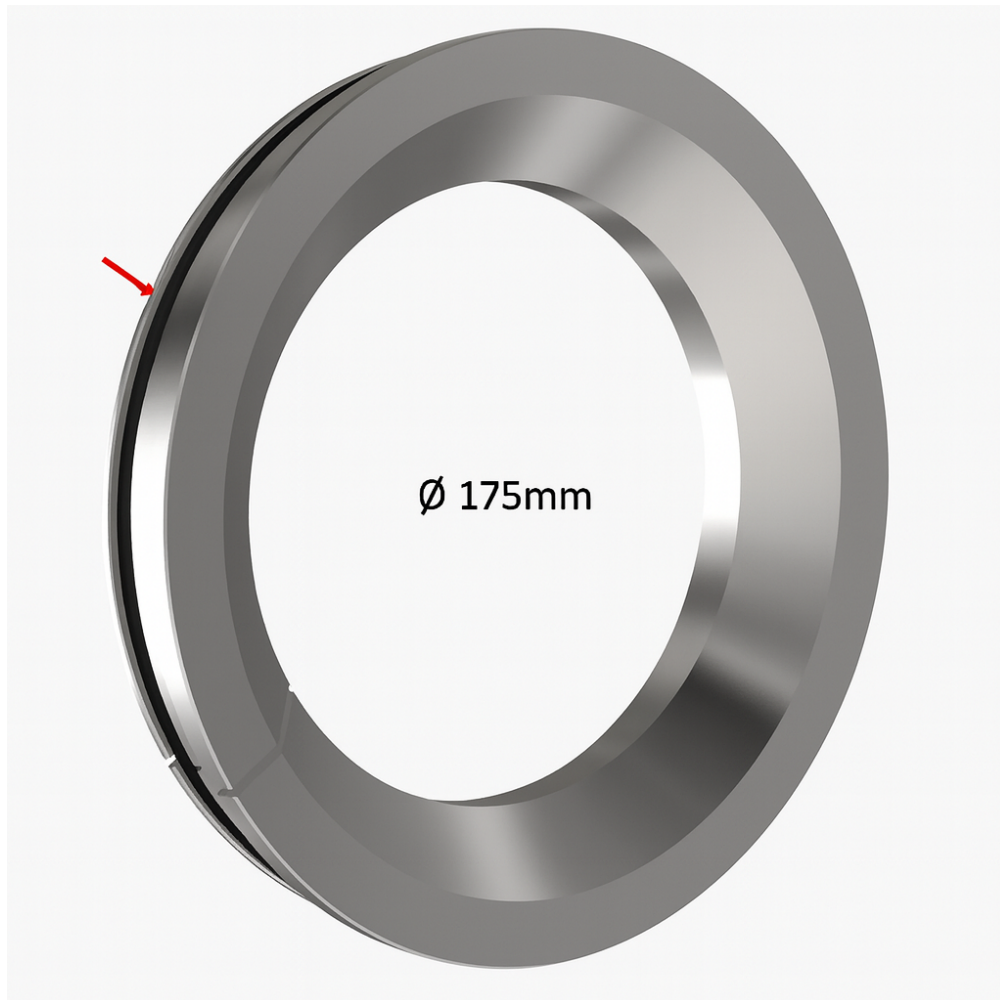

Kurzbeschreibung

Kompromissloser Schutz und höchste Präzision für empfindliche LKW-Aluminiumfelgen. Der Spannring mit 175 mm Durchmesser sichert eine exakte Zentrierung im Mittelloch und bewahrt die Nabenbohrung zuverlässig vor Beschädigungen und Verformungen. Die perfekte Lösung für modernste Reifenservices mit maximalem Qualitätsanspruch.

Beim Einspannen von LKW-Aluminiumfelgen auf Auswucht- und Reifenmontagemaschinen ist eine werterhaltende Handhabung unverzichtbar. Der Spannring Ø175 mm wurde speziell für die fachgerechte Fixierung von Nutzfahrzeug-Alufelgen über die Mittellochbohrung entwickelt. Er dient als schützendes Adapterelement zwischen dem Spannmittel der Maschine und der empfindlichen Aluminiumoberfläche der Felge.

Die Positionierung erfolgt exakt im Mittelloch. Durch das maßgeschneiderte Profil wird der Einspannwert gleichmäßig verteilt, was punktuelle Überlastungen, Kerben oder Druckstellen an den sichtbaren Felgenkanten wirksam unterbindet. Neben dem Schutzeffekt gewährleistet der Ring eine spielfreie Zentrierung des Rades auf der Hauptwelle, was die Grundvoraussetzung für genaue Messergebnisse beim Auswuchten bildet. Die robuste Bauweise garantiert Dauerhaftigkeit im Werkstattbetrieb und macht diesen Spannring zu einem essenziellen Werkzeug für den professionellen Nutzfahrzeug-Service.

