



Lkw-Scherenhebebühne S90-60I

GTIN: 4057612874860

SKU: 830382

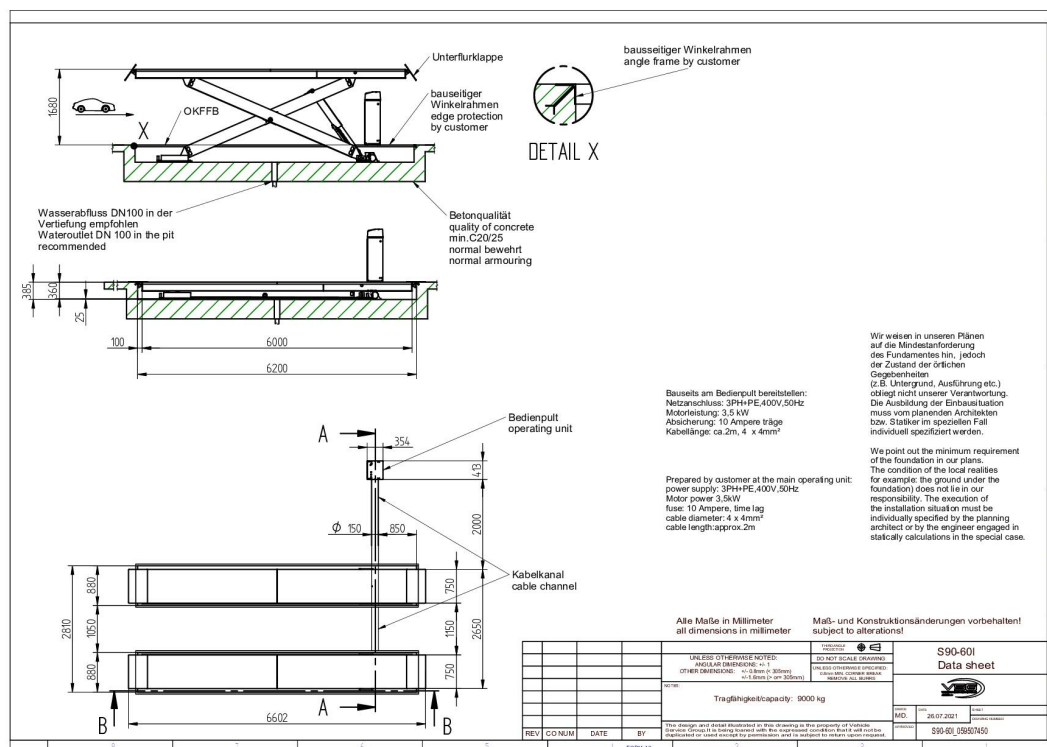
9 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 6000 mm,
Unterflur

BESCHREIBUNG

Robuste Scherenhebebühne für die problemlose Aufnahme von Transportern, Wohnmobilen und kleinen Lkw. Die Hebebühne ist wahlweise mit 9 oder 13 t Tragkraft lieferbar. Fahrbahnlängen 6 oder 7 m.

- Platzsparend
- Perfekter Gleichlauf bei automatischem Ausgleich
- Stabile Konstruktion mit Leistungsreserven
- Hydraulische Steuerung des Gleichlaufs beider Fahrschienen, unabhängig der Lastverteilung. Automatischer Ausgleich des hydraulischen Systems in der Nullstellung.
- Starkes Hydraulikaggregat für schnelle Hub- und Senkzeiten.
- Auffahrschienen-Oberflächen aus rutschfestem Tränenblech.
- Zuverlässige Gewährleistung des Fußschutzes durch serienmäßigen CE-Stop.
- Optimaler Korrosionsschutz der Plattformen durch spezielle Grundierung und robusten Decklack. Bodenlager und Scherenelemente sind kataphorese- und pulverbeschichtet.
- Über- und Rückrollsicherungen an den Enden der Fahrschienen schützen das Fahrzeug sicher gegen Herabrollen.
- Die Gelenkbolzen der Hebebühne sind mit selbstschmierenden Lagern ausgestattet.
- Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes, mit der Hebebühne verbundenes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
- Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagefläche. Auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.

- Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
- Es besteht die Möglichkeit, zwei Hebebühnen miteinander zu koppeln, um diese synchron zu schalten. So können alle Fahrschienen immer auf einer Höhe oder einzeln gefahren und zwei unabhängige Arbeitsplätze gestaltet werden.
- Pneumatisch betätigbare, mechanische Sicherheitsklinken mit Mehrfachverzahnung garantieren eine maximale Sicherheit für Fahrzeug und Anwender im angehobenen Zustand.




ZUBEHÖR

Achsreiheheber J50PHT


VSG.J50PH.902238

5 t, 392 mm Hub, lufthydraulisch, Teleskopstempelheber, rollengelagert in der Fahrbahn, Luftversorgung bauseits


Überfahrtrampen-Kit 2510 mm | lackiert

S720A1

2510 mm, lackierte Ausführung, zum Verdübeln auf dem Boden (Befestigungsmaterial exklusive) | 1 Satz / 2 Stück


Überfahrtrampen-Kit 3300 mm | lackiert

S720A3/S

3300 mm, lackierte Ausführung, zum Verdübeln auf dem Boden (Befestigungsmaterial exklusive) | 1 Satz / 2 Stück


Gleichlaufsteuerung Twin | für S90/S130

VAR5713/Duo

2 Hebebühnen synchronisiert oder einzeln fahrbar | inkl. 2 separate V2A Bedienkästen mit Bedienelementen und Kabel mit Stecker


Schlauchverlängerung

S709-713C/S/M

Bedienaggregat in Auffahrrichtung links positioniert | Meterware (Standard-Lieferumfang enthält 2 m - Anzahl zusätzlich benötigter Meter bitte angeben)


Schlauchverlängerung

S709-713C/D/M

Bedienaggregat in Auffahrrichtung rechts positioniert | Meterware (Standard-Lieferumfang enthält 2 m - Anzahl zusätzlich benötigter Meter bitte angeben)


Energie-Kit für Scherenhebebühnen


S800A6

Kasten mit 1x 230-V-Steckdose und 1x Druckluftanschluss, IP54


LED-Beleuchtungs-Kit für S90/S130


S130A1

Vormontiert an der Innenseite der Auffahrsschienen


Auffahrtrampen-Kit Überflur | 2950 mm | lackiert

S720A5

2950 mm, lackierte Ausführung, zum Verdübeln auf dem Boden (Befestigungsmaterial exklusive) | inkl. Abdeckbleche für Hydraulikschläuche | 1 Satz / 2 Stück


Auffahrtrampen-Kit Überflur | 3700 mm | lackiert

S720A6

3700 mm, lackierte Ausführung, zum Verdübeln auf dem Boden (Befestigungsmaterial exklusive) | inkl. Abdeckbleche für Hydraulikschläuche | 1 Satz / 2 Stück

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung Schere mit Fahrschienen

Antriebsart Elektrohydraulisch

Einbauart Bodeneben

Tragfähigkeit 9000kg

Hubweg 2040mm

Hubhöhe max. bodeneben 1680mm

Hubzeit 65s

Hubzeit belastet 65s

Senkzeit 60s

Senkzeit belastet 60s

Gelenkspieltester Nicht möglich

Auffahrhöhe 360mm

Oberflächenbeschichtung Kathodisch tauchlackiert (KTL)

Korrosionsschutz Kathodisch tauchlackiert (KTL)

Achsvermessung Nicht möglich

Fahrschienenlänge 6000mm

Fahrschienenbreite 750mm

Radfreiheber Nicht möglich

Antriebsleistung 3,5kW

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz

Länge 6600mm

Breite 2650mm

Ursprungsland, zollrechtlich IT