TW236PE-G

Profi-Line 2-Säulen-Hebebühne

3600 kg | 1,90 m | 400 V | Autom.

Praktische 230 V Steckdose direkt am Schaltkasten

Produktbeschreibung

Die Profi-Line Hebebühne. Mit autom. Entriegelung der Sicherheitsriegel, höhenverstellbaren Drehtellern, hochwertiger Pulverbeschichtung und extrem flachen Überfahrblech (nur 30 mm). Mit der Profi-Line Hebebühne lässt sich vom Smart bis zum Kleintransporter alles anheben.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- Schutzabdeckung vor den Säulen
- *Automatische Sicherheitsver- u. Entriegelung*
- Drehteller mit Doppelgewinde und Verdrehschutz
- Notablassfunktion bei Stromausfall
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Tragarmarretierungsautomatik | Hochwertige Pulverbeschichtung | Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen
- *Anti-Lift-Up-Button, zum zielgenauen Ablassen der Hebebühne ohne vorhergehendes automatisches Anheben*
- *Praktische 230 V Steckdose direkt am Schaltkasten*
- Inklusive Motor-Cover (Stylisches Design, Schmutzschutz vor Staub sowie geräuschdämpfende Wirkung)

Inklusive

Transportererhöhungen (4 Stck. im Set)

Praktische Steckadapter-Halterungen (2 Stck.)



Produktvideo

Aufbauvideo

AR

Radstand / Fahrzeuglängen

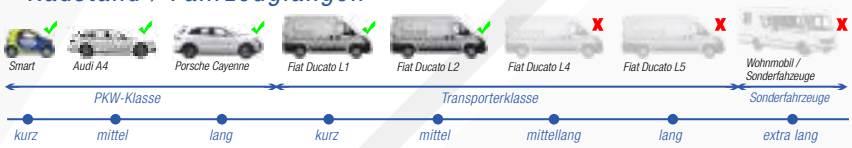

*Belehrungstext siehe Seite 42!

Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit und Motor-Cover
- Schwerlastanker (10 Stck.) | Steckadapter-Halterungen
- Transportererhöhungen | Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung | Prüfbuch und CE-Zertifikat
- *Online Aufbauvideo | Online Produktvideo*

Bemaßungen

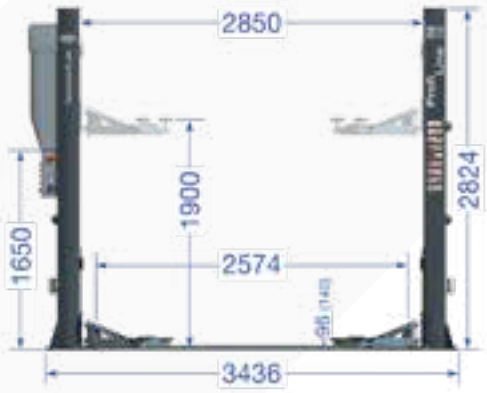

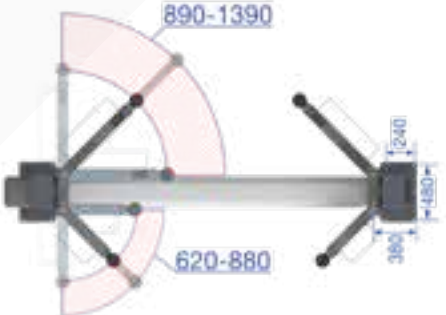

*Bei **engen Platzverhältnissen** kann die Hebebühne auch **schmäler als die angegebene Gesamtbreite** aufgebaut werden! **Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!***

Technische Daten

Tragkraft CE	3600 kg
Hubhöhe max.	1900 mm/Ad 2080
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	400 V / 3 Phasen
Antriebsleitung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	630 kg

*Weitere Informationen unter **www.twinbusch.de***

Optionales Zubehör

Air-Kit (TW236PE-AIR)

Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundamentvoraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 41 eine Speziallösung an, welche bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

LED-KIT für 2-Säulen-Hebebühnen mit Überfahrblech (Art.-Nr.: TWLED-2)



*Weiteres Zubehör finden Sie unter **www.twinbusch.de***

www.twinbusch.de | info@twinbusch.de
Twin Busch GmbH | Amperestr. 1 | D-64625 Bensheim | Tel.: +49 (0) 6251 - 70585-0 | Fax: +49 (0) 6251-70585-29