

## TYREinflate 1000



### Schnelle Aufpumpzeit

Pumpt den Reifen in ca. 2 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf\*\*



### Aufwickelbares Kabel

Auf-/Abwickelvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel



### LED Licht

Auch bei Dunkelheit und verminderten Sichtverhältnissen einfach zu bedienen



### Schnelle Reifenpumpe mit aufwickelbarem Kabel

Der OSRAM Tyreinflate 1000 ist eine schnelle, effektive und effiziente digitale Reifenpumpe mit einer beleuchteten Digitalanzeige für einfache und genaue Druckmessungen. Ausgestattet mit einer Auto-Stopp-Funktion, um den gewünschten Druck einzustellen, der zum Aufpumpen Ihrer Reifen erforderlich ist. Die automatische Einstellung des Tyreinflate 1000 ist unglaublich einfach einzurichten. Stellen Sie einfach mit dem Drehknopf den gewünschten Druck ein, klicken Sie zum Einstellen und drücken Sie dann Start. Der Tyreinflate 1000 stoppt automatisch, sobald der richtige Druck erreicht wurde.

Eine Aufziehvorrichtung für ein ordentlich aufgerolltes Kabel und eine Füllzeit von ca. 2 Minuten\* bringt Sie auf die Straße und dorthin, wo Sie schnell sein müssen. Das Stromkabel ist lang genug (3,5 m), um alle Reifen rund um Ihr Fahrzeug zu erreichen.

Der große Ein- / Ausschalter und das LED-Licht machen den Tyreinflate 1000 bei Dunkelheit und Notfällen einfach zu bedienen. Seien Sie vorbereitet auf das was auf der Straße auf Sie zukommen kann.

Zusätzlich enthält dieser einen 3-teiligen Adapter für Fahrräder, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände.

\*\* basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar

Technische Daten

Produktinformation

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aufpumpzeit              | 2.0 min       |
| Maximaler Druck          | 5.5 bar       |
| Schlauchlänge            | 70 cm         |
| Netzkabel-Länge          | 3.5 m         |
| Display Größe            | 76 x 48 mm    |
| Maßeinheiten             | PSI, kPa, bar |
| Genauigkeit (bar)        | ±0.1 bar      |
| Förderleistung (l / min) | tbc           |


General Product Information

|               |         |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | OTI1000 |
|---------------|---------|

Elektrische Daten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nennleistung     | 180.00 W                  |
| Nennspannung     | 11.1 V                    |
| Betriebsspannung | 12 V                      |
| Stromversorgung  | 12V Stecker mit Sicherung |

Physical Attributes & Dimensions

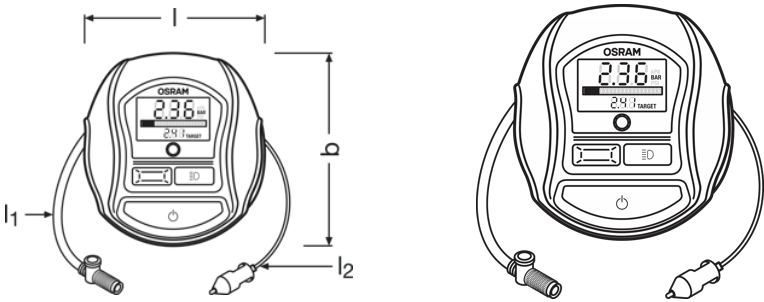

|        |          |
|--------|----------|
| Länge  | 200.0 mm |
| Breite | 88.0 mm  |
| Höhe   | 219.0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Geräuschpegel (dB) | 90 dB |
|--------------------|-------|

Zusätzliche Produktdaten

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Display Typ                   | Digital                                        |
| Empfohlener Anwendungsbereich | Autos, 4X4, kleinere & größerer Vans, Anhänger |

Einsatzmöglichkeiten

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Zubehör   | Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder |
| Sicherung | 15 A                                        |

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16   b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b                         |



ref\_pim\_amsproductinfographic  
s

ref\_pim\_amsproductinfographic  
s

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899620223 | TYRE inflate 1000   | Faltschachtel 1                        | 232 mm x 95 mm x 216 mm             | 4.76 dm <sup>3</sup>  | 1626.00 g      |
| 4062172166539 | TYRE inflate 1000   | Versandschachtel 4                     | 401 mm x 251 mm x 248 mm            | 24.96 dm <sup>3</sup> | 6893.00 g      |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>TYREinflate 1000                                                                         |
|    | Movie application<br>OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)                                     |
|    | Movie application<br>OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)                                     |
|    | Movie application<br>TyreInflate How to Video (RU)                                                           |
|    | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                               |
|    | Product movie<br>TyreInflate How to Video (IT)                                                               |
|   | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (RU)                                                         |
|  | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (EN)                                                         |
|  | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (ITA)                                                        |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                                |

Sicherheitshinweise

Das Produkt wird einen Geräuschpegel von mehr als 90 dB nicht überschreiten

Rechtliche Hinweise

CE and EAC compliant

\* for precise conditions please refer to: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* based on inflating a 13" tyre from flat to 2.41 BARAnwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss:

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif typeface.