



Vertikal- Scherenhebebühne V55LTAK-54CAT-I

GTIN: 5063084196866

SKU: ROT.V5554.196866


5,5 t, elektrohydraulisch, Plattformlänge 5400 mm, mit Radfreiheber und Achsvermessung, Unterflur

BESCHREIBUNG

Vertikal-Scherenhebebühnen der V55-Serie sind hochpräzise Hebebühnen für Achsvermessungsarbeiten und Diagnosearbeitsplätze (Assistenzsysteme) mit 5,5 t Tragkraft und 5400 mm nutzbarer Fahrbahnlänge. Abhängig vom Einsatzbereich ist die V55-Serie sowohl in Überflur- als auch in Unterflurausführung erhältlich.



- Perfekter Korrosionsschutz – KTL Beschichtung plus Pulverbeschichtung serienmäßig
- Erfüllt Vorgaben der führenden Automobilhersteller
- Viel Freiraum unter der Hebebühne mit seitlichem Zugang
- Integrierte Aussparungen mit Edelstahlauflagen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Die Edelstahlfläche vermeidet Korrosion und ermöglicht ein müheloses Verschieben der Drehteller.
- Die Auflagefläche für den Drehteller ist nivellierbar, sie wird im Werk auf „0“ vorjustiert.
- Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen vollständig verschließen.
- Die Füllstücke sind mit Kunststoffanschlüssen versehen, so wird Korrosion vermieden und die Geräuschentwicklung eingedämmt.
- Stabile Kunststoffkugeln der pneumatisch verriegelbaren Schiebepplatten sorgen für eine zuverlässige sowie leichtgängige Funktion und sichern eine lange Lebensdauer.
- Die Hauptzylinder sind mit einer pneumatisch entsperren Absetzvorrichtung ausgerüstet. Die Klinkenleiste ist verschraubt und über Stellschrauben justierbar. Eine exakte Achsvermessung ist damit garantiert.
- Intelligent konstruierte Rückrollsicherungen ermöglichen die Nutzung der kompletten Fahrbahnlänge.

- Für die Verwendung eines zusätzlichen Achsfreihebers ist an der Bühne eine verzinkte Laufschiene verbaut.
- Das Bedienpult besitzt ein werkseitig vormontiertes Hydraulikaggregat und trägt damit maßgeblich zu einem geringen Installationsaufwand bei. Die Platzierung ist links oder rechts möglich.
- Dokumente oder auch Tablet-Computer finden ihren Platz auf der integrierten Ablagemöglichkeit des Bedienpultes, was sich auch als Schreibunterlage perfekt geeignet.
- Stabile Drucktasten sorgen für eine sichere Bedienung der Hebebühne.
- Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser und einen problemlosen bodenebenen Einbau.
- Die Hubscheren greifen in der Nähe der Radaufstandsfläche an und geben so der Hebebühne eine sehr große Stabilität. In Verbindung mit den präzise gearbeiteten und verstärkten Fahrflächen erfüllt sie die Vorgaben der führenden deutschen Automobilhersteller.
- Die Konstruktion bietet den maximalen Freiraum unter der Hebebühne und erlaubt den seitlichen Zugang.
- Die ebene Fahrbahn erlaubt die Verwendung am Scheinwerfereinstellplatz.

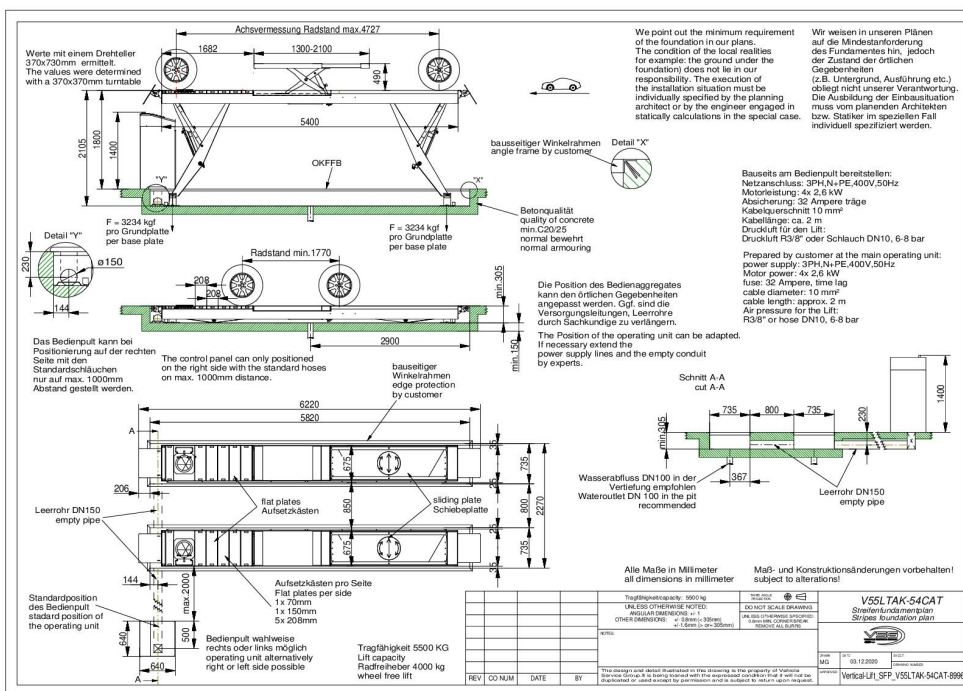


Vertikal-Scherenhebebühne V55LTAK-54CAT-I

3 / 7

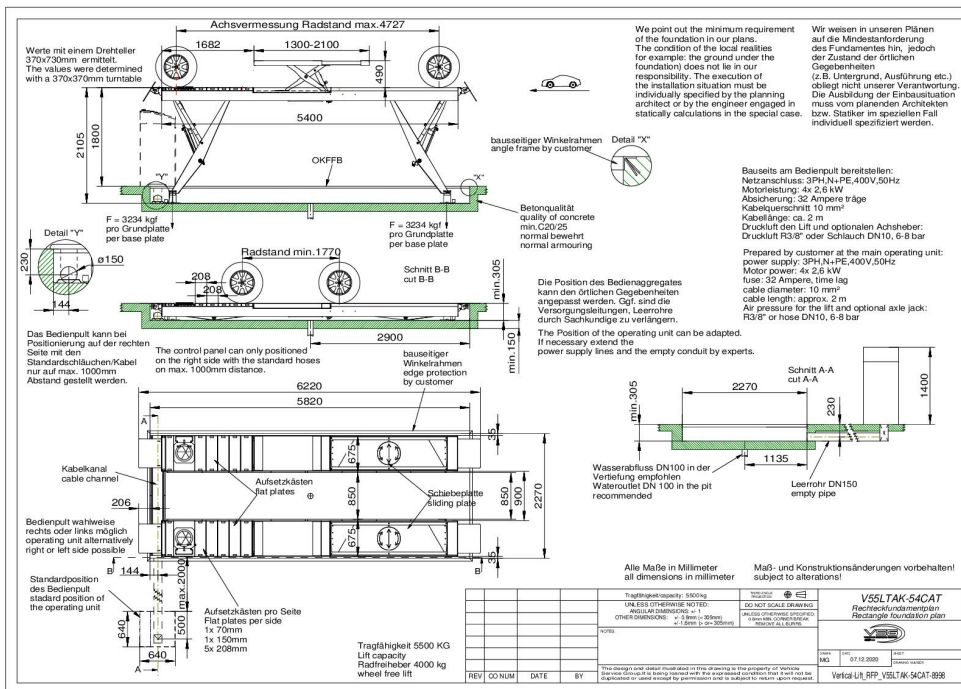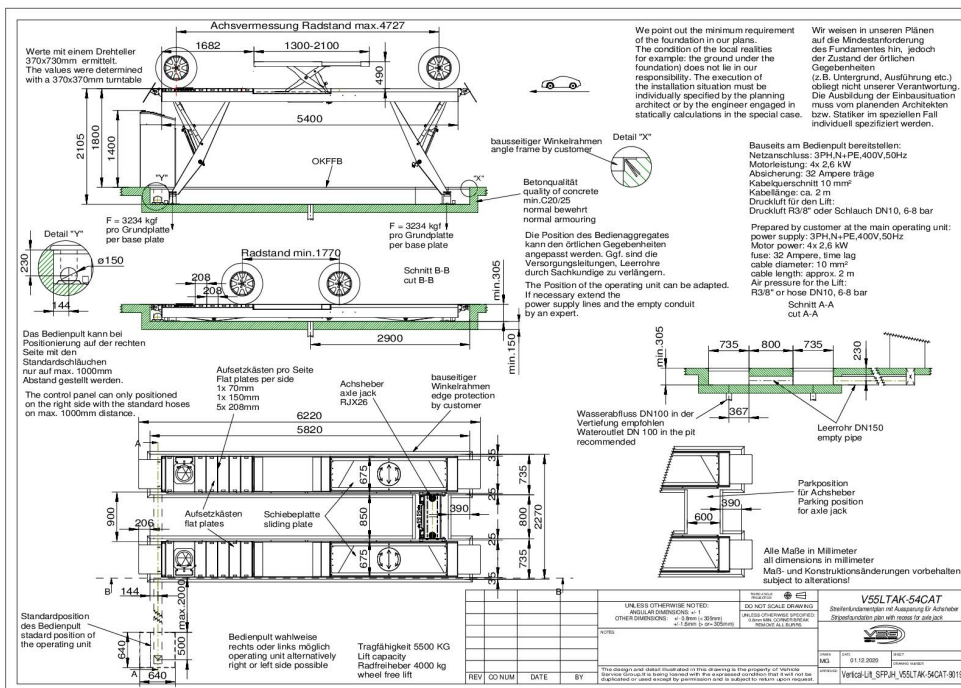

Vertikal-Scherenhebebühne V55LTAK-54CAT-I

4 / 7

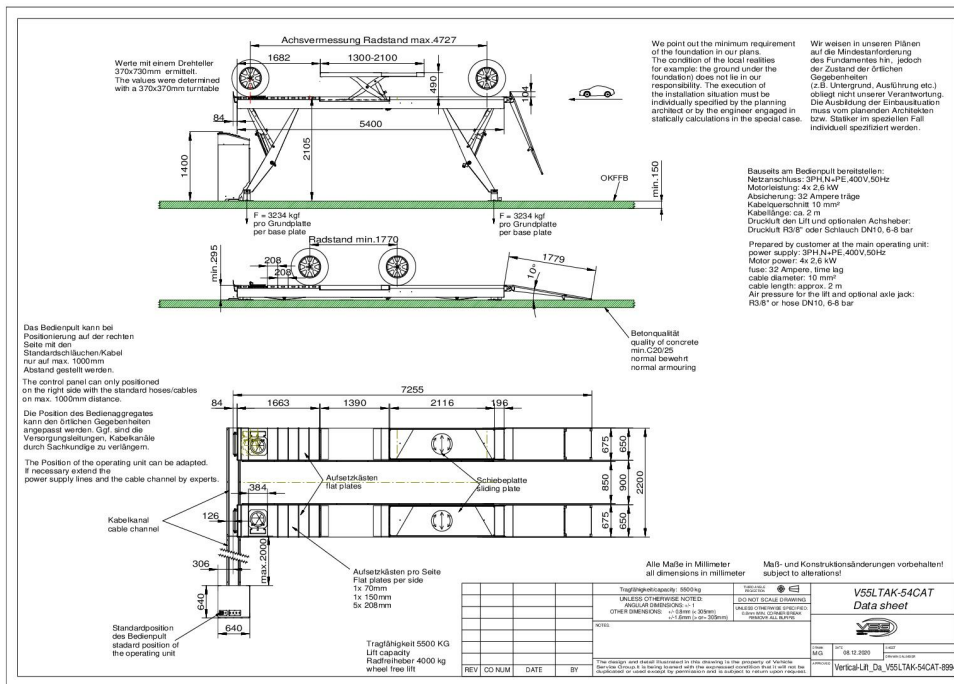

ZUBEHÖR



Achsrfreiheber für S38/V45-V65 | 2,6 t

RJ-X26-4
2,6 t



Achsrfreiheber für V45-V65 | 4,0 t

RJ-X40-6
4,0 t, 250 mm Hub, inkl. Achstraverse



Nachrüstsatz Luftversorgungs-Kit

AIRKIT-RJ01
Für Achsrfreiheber




Positionierungsvorrichtung für Achsheber

S8000A8



LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4800 mm

LED-KIT-480




Gummiklötze

T4B
Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm |
1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze

T4
Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm |
1 Satz / 4 Stück



Auffahrrampen-Kit

820331
Für Vertikal-Scherenhebebühne V55/V65
LT/AK, Überflur | Grau (RAL 7012) | 1 Satz / 2
Stück



Unterflur-Klappe

820363
Für Vertikal-Scherenhebebühne V55/65,
kurze Anbindung | Grau (RAL 7012) | 1 Stück



Schlauchverlängerung V45-V65

820433
2 m, Bedienaggregat in Auffahr-richtung
rechts positioniert | ohne Radfreiheber



Schlauchverlängerung V45-V65

820435
2 m, Bedienaggregat in Auffahr-richtung
links positioniert | ohne Radfreiheber



Schlauchverlängerung V55/V65 LT

820436
2 m, Bedienaggregat in Auffahr-richtung
rechts positioniert | mit Radfreiheber



Schlauchverlängerung V55/V65 LT

820437
2 m, Bedienaggregat in Auffahr-richtung
links positioniert | mit Radfreiheber



Bodenausgleich FloCo | inkl. Kit für V-Bühne

129339

Vertikal-Scherenhebebühne V55LTAK-54CAT-I

6 / 7

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Schere mit Fahrschienen
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	5500kg
Hubhöhe max. bodeneben	1800mm
Hubzeit	35s
Senkzeit	35s
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	5400mm
Fahrschienenbreite	650mm
Radfreiheber	Serienmäßig
Tragfähigkeit Radfreiheber	4000kg
Hubhöhe Radfreiheber	490mm
Länge Radfreiheber	1390 - 2100mm
Antriebsleistung	4 x 2,6kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Länge	6220mm
Breite	2200mm
Einbautiefe	305mm
Ursprungsland, zollrechtlich	IT

