


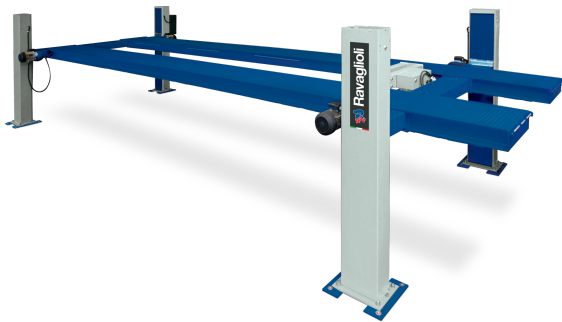

4-Säulen-Hebebühne KP440NE.9


GTIN: 4057612814132

SKU: KP440NE.9

24,0 t, elektromechanisch, symmetrisch

BESCHREIBUNG

- Die Motoren sind untereinander durch Wellentrieb und Kegelradgetriebe im Ölbad verbunden, um eine perfekte Höhe der Fahrschienen und eine ausgewogene Stromaufnahme bei jeder Lastbedingung zu erhalten. – Nur eine einzige Regulierung ist bei der Einstellung nötig und nicht mehr während des Gebrauches, weil keine verlängerbaren und nachgebenden Teile, wie Kabel und Tragketten, vorhanden sind.
- Die Motoren sind mit Überlastungsschutz ausgerüstet, die die elektrische Anlage bei Ausfall einer Phase oder Überlastungen abschaltet.
- Zwei Spindeln in jeder Säule.
- Die Schmierung der Spindeln erfolgt automatisch durch vier Pumpen, eine in jeder Säule, die bei jedem Hub, Öl auf die Mutter spritzt.
- Trag- und Sicherheitsmutter-Einheit.
- Mechanischer Sicherheitsanschlag.
- Oberer und unterer Endschalter.
- Sicherheitsschalter bei Abnutzung der Tragmutter.
- Eine elektrische Sicherheitsvorrichtung unterbricht das Senken, falls ein Hindernis unter den beweglichen Teilen vorhanden ist.
- Kegelradgetriebe im Ölbad.
- Es besteht die Möglichkeit, zwei Hebebühnen miteinander zu koppeln, um diese:
 - synchron zu schalten; d.h. die Fahrschienen immer auf derselben Höhe;
 - einzeln zu schalten: d.h. voneinander getrennt, mit Fahrschienen auf verschiedenen Höhen.

ZUBEHÖR**Achsfreiheber KP118/440P**

VSG.KP118.902290

13,5 t, lufthydraulisch, Antrieb über Handpumpe oder lufthydraulische Pumpe, Betriebsdruck 6 - 10 bar, Translation auf Kugeln

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektromechanisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	24000kg
Hubhöhe max.	1905mm
Fahrschienenlänge	9000mm
Fahrschienenbreite	700mm
Fahrschienenabstand	1000 - 1200mm
Länge mit Auffahrrampe	10130mm
Radfreiheber	Optional
Antriebsleistung	4 x 4kW
Länge	9000mm
Breite	3840mm
Höhe	2200mm