Produktdatenblatt

XENARC COOL BLUE INTENSE D2S

Extra weißes Licht für LED-Look

Extra weißes Licht für LED-Look
Extra weisses Licht durch eine spezielle Metallhalogenid-Füllung im Inneren des Brenners

Bis zu 6,200 Kelvin [1), 2)]
Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 150% mehr Helligkeit [1), 3)]
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

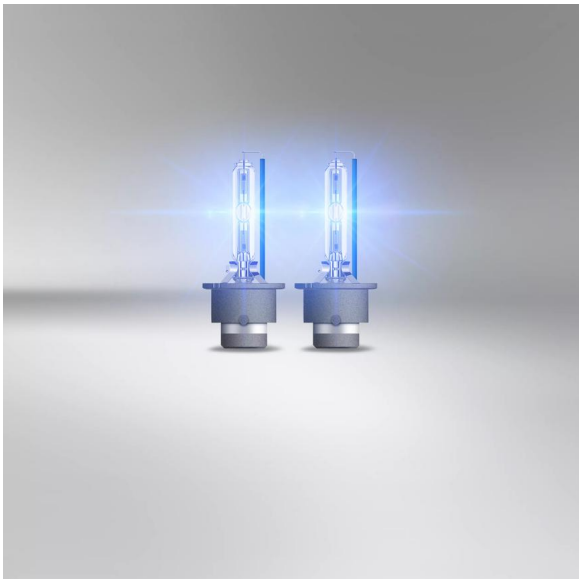

Das extra weiße Licht mit bis zu 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – Erlebe modernen Look bei starker Leistung! Das extra weiße, kontrastreiche Xenonlicht dieser Autolampe begeistert insbesondere Kunden, die sich gleichermaßen ein modernes, individuelles Design und eine starke Fahrbahnausleuchtung wünschen. Die hochwertige Xenonlampe mit Farbtemperaturen bis 6.200 K kombiniert äußerst effiziente Technologie, brillante Wirkung und kompromissloses Design. Dank einer speziellen Metallhalogenid-Füllung im Inneren des Brenners strahlt die Lampe ein extra weißes Licht aus. Dieses stylische, aufmerksamkeitsstarke Licht erhöht die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Erlebe das außergewöhnlich helle, kontrastreiche und brillant weiße Licht mit bis zu 6.200 Kelvin und 150% mehr Leuchtkraft. Die XENARC COOL BLUE INTENSE macht die Nacht zum

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tag. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC-Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Gemessen mit Scheinwerfern.

3) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Lampentypen	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Messmethode	2) Measured in headlamps

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85 V
Nennleistung	35 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	up to 6200 K

Physical Attributes & Dimensions

Sockel (Normbezeichnung)	P32d-2
Länge	77.3 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	16.10 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D2S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172159722 | 4062172159753 | 4062172157353 | 4062172111362 | 4062172145190 | 4062172397612
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
SCIP Deklarationsnummer	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172157353	COOL BLUE INTENSE D2S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	33.00 g
4062172157360	COOL BLUE INTENSE D2S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	158.00 g
4062172397612	COOL BLUE INTENSE D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	62.00 g
4062172397629	COOL BLUE INTENSE D2S	Versandschachtel 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	166.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassenThis product must only be operated with approved electronic control gear.

Anwendungshinweis

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.