



seit  
1920  
Ventile

mit Sicherheit

ALLIGATOR®



# ALLIGATOR CVV<sub>EASY</sub> –

Das Ventil speziell für Transporter und Wohnmobile

## Montage:

- 1 Felgenhorn und Bereich Ventilloch gründlich reinigen. Ventillochbereich der Felge auf Beschädigungen überprüfen.
- 2 Ventil vor Einbau mit **Montagepaste** oder ähnlich geeigneten Gleitmitteln einstreichen.

In Einzelfällen, bei ungünstiger Felgeengeometrie, kann es notwendig sein durch leichtes Drehen einen korrekten Ventilsitz zu erreichen.

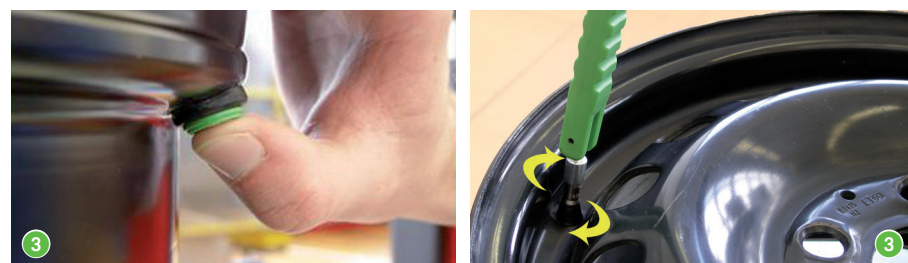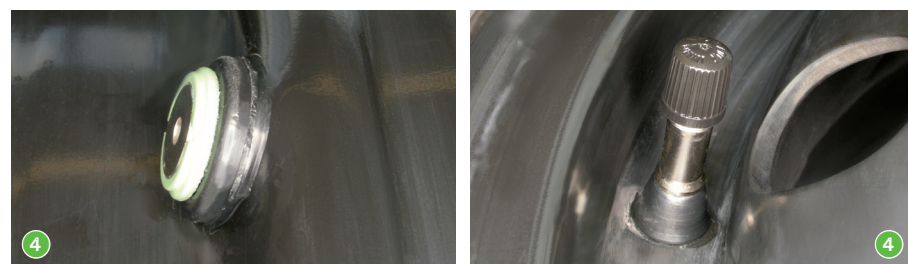

- 3 Ventil mit wenig Kraftaufwand von **Hand eindrücken**. Oder mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel *behutsam* montieren. Einziehen des Ventils muss in axialer Richtung zum Felgenloch erfolgen – nicht verkanten.
- 4 Auf korrekten Ventilsitz in der Felge achten!

### Die Vorteile im Überblick:

- ✓ Einfachste **Handmontage**
- ✓ Hohe Druckbelastbarkeit bis 7 bar
- ✓ Problemlose **Demontage – ohne Spezialwerkzeug**
- ✓ Keine Felgenbeschädigung bei der Demontage
- ✓ Sichere Abdichtung in der Felge
- ✓ Passt in fast jede Felge

## Demontage:



- 1 Zur Demontage mit einer Zange oder Schraubendreher, die patentierte Druckscheibe anknacken und entfernen.
- 2 Jetzt kann das Ventil einfach mit dem ALLIGATOR Standardeinziehhebel nach Außen durch das Ventilloch gezogen werden.

**Kein Spezialwerkzeug  
notwendig!  
Keine Felgenbeschädigung!**



ALLIGATOR Ventilfabrik GmbH  
Richard-Steiff-Straße 4 | 89537 Giengen/Brenz

Fon: 07322-130-1  
Fax: 07322-130-359

info@alligator-ventilfabrik.de  
www.alligator-ventilfabrik.de

