



Doppelscheren- Hebebühne DS35HG

GTIN: 5063084195623

SKU: ROT.DS35H.195623

3,5 t, elektrohydraulisch, verzinkte Ausführung

BESCHREIBUNG

Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne DS35 konzipiert. Die neu konzipierten flexiblen Aufnahmeplattformen ermöglichen ein breites Aufnahmespektrum.



- Stabiler Stahlbau
- Ausgereifte betriebssicher Hydraulik
- Einfache Arretierung der Auffahrampen zur Verlängerung des Aufnahmebereichs.
- Redundantes doppeltes Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken. Einseitiges Anheben bzw. Absenken wird verhindert.
- Breites Aufnahmespektrum durch neu konzipierte flexible Aufnahmeplattformen.
- Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.
- Einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug durch intelligente Konstruktion.
- Einfache Überflurmontage möglich, da die Bühne über geringe Überfahrhöhe verfügt.
- Mitgelieferte Gummipads schützen den Fahrzeugunterboden zuverlässig.
- Der serienmäßige CE-Stop gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
- Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die sind aus Scheren aus Vollmaterial.
- Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
- Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei

Doppelscheren-Hebebühne DS35HG

2 / 4

verschmutzter Umgebung.

- Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.

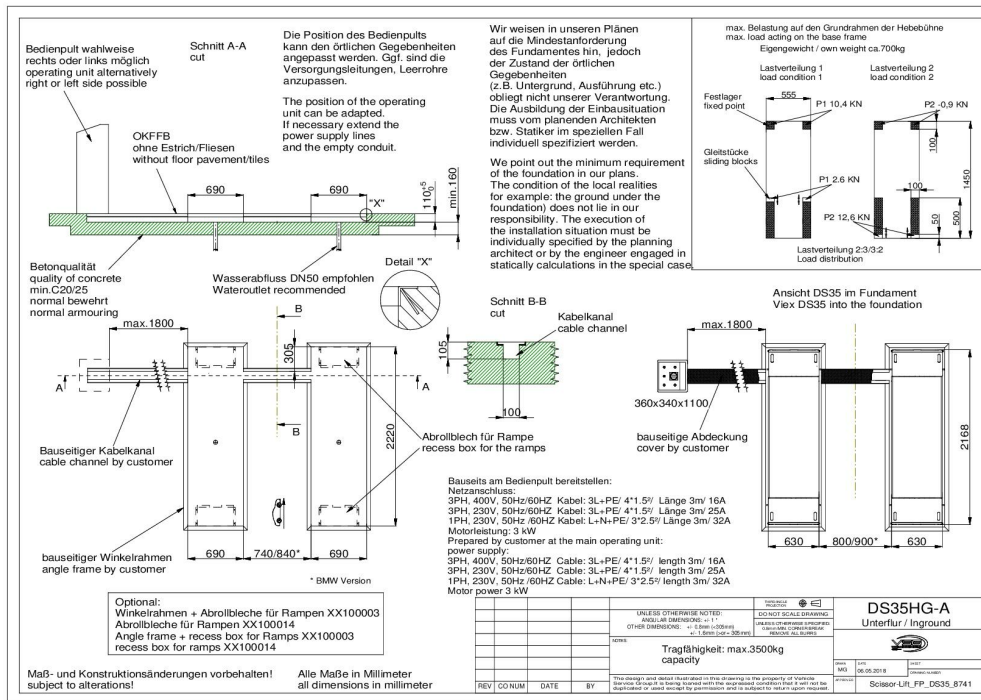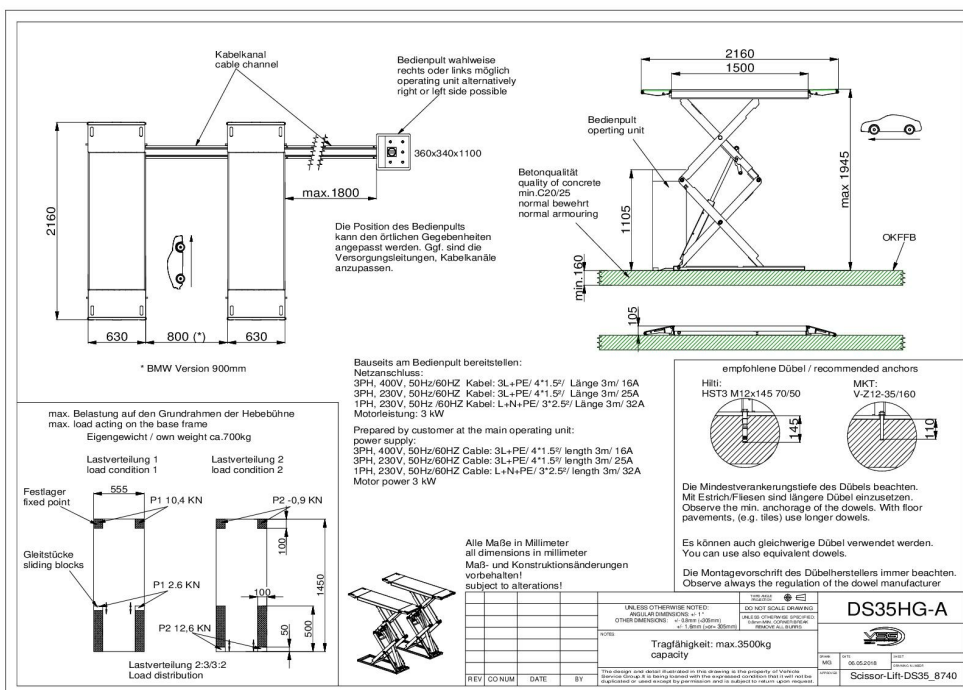


ZUBEHÖR



Power-Kit 230 V


ROT-LPK230V



Auffahrampen-Kit für DS32/35 CAT

SPRMP-DS35CPBG

Lang, 860 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet | für Sportwagen | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze Pyramidenstumpf

XXI40075

30 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze Pyramidenstumpf

XXI40076


70 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück



Unterflur-Kit DS32/35, mit Rahmen

XXI00003


Einbaurahmen (verzinkt) und Auflagekästen für Klapprampen



Unterflur-Kit DS32/35, ohne Rahmen, ZP+7012

XXI00014ZPBG

Auflagekästen für Klapprampen bei Unterflur-Installation




Product 366297

366297



Schlauchverlängerungssatz DS32/35 | 1 m | inkl. Schlauchabdeckung

HOSE-KIT-DS3501



Quertraversesatz RAL 7016

XXI00050CG

2 Quertraversen und 4 Aufnahmeadapter

TECHNISCHE DETAILS

**Scherenhebebühnen-
Ausführung** Doppelschere

Antriebsart Elektrohydraulisch

Einbauart Bodenauflegend

Tragfähigkeit 3500kg

Hubhöhe max. 1945mm

Hubzeit 40s

Senkzeit 40s

Auffahrhöhe 105mm

Oberflächenbeschichtung Feuerverzinkt

Fahrschienenlänge 1500 - 2160mm

Radfreiheber Nicht möglich

Antriebsleistung 3,0kW

Elektrischer Anschluss 400 V, 50 Hz

Breite 2060mm