




# INVENTO SL S35H 230V 3,5T - Podnośnik nożycowy do szerokich pojazdów





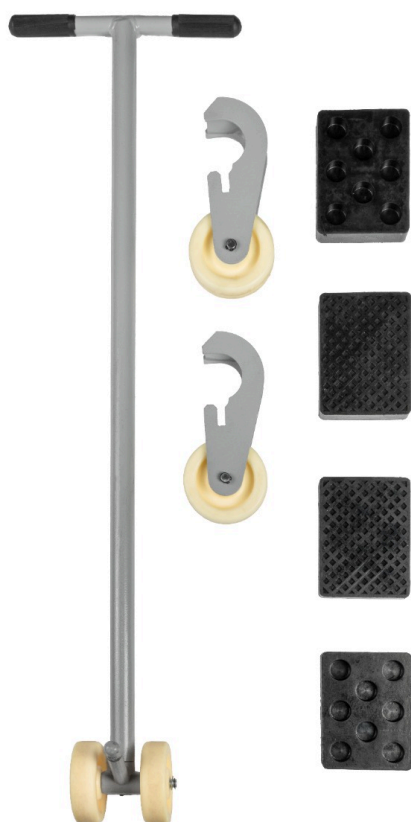

Invento SL S35H to **naposadzkowy** podnośnik przeznaczony **do podprogowego** podnoszenia pojazdów **o masie do 3,5 tony na wysokość 1.2 m**.

**Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.**

## Opis

---

Invento SL S35H to **naposadzkowy** podnośnik przeznaczony **do podprogowego** podnoszenia pojazdów **o masie do 3,5 tony na wysokość 1.2 m z zasilaniem 230V**. Idealnie sprawdzi się w warsztatach ogumienia oraz mechanicznych ułatwiając wymianę klocków oraz tarcz hamulcowych.

### Kluczowe informacje o podnośniku:

- **szerokość podnośnika 1 865 mm ułatwia pracę z szerokimi pojazdami!**
- **elektromagnetyczna** blokada zabezpieczająca z automatycznym odblokowaniem
- niewielkie wymiary urządzenia
- zsynchronizowany ruch platform
- regulowana długość platform **1 660 mm - 2 255 mm - idealny dla SUVów, busów**
- zestaw mobilny ułatwiający przestawienie podnośnika w inne miejsce
- podkładki gumowe w zestawie
- olej hydrauliczny 10L w zestawie!

Podnośnik Invento SL S35H jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

**Cena nie zawiera montażu.**

### Przygotowanie podłoża:

Podnośnik musi zostać umieszczony na odpowiednio wytrzymałej nawierzchni betonowej. Nawierzchnia musi być odpowiednia do utrzymania maksymalnego nacisku, również w niekorzystnych warunkach roboczych. Nawierzchnia musi być również idealnie wypoziomowana.

# Dodatkowe informacje

|                 |                           |                     |
|-----------------|---------------------------|---------------------|
| Indeks          | INVSL535H_230V            |                     |
| EAN             | 5906288308683             |                     |
| Dane techniczne | Udźwig                    | 3 500 kg            |
|                 | Wysokość podnoszenia      | 1 200 mm            |
|                 | Wysokość minimalna        | 110 mm              |
|                 | Długość platform          | 1 660 mm - 2 255 mm |
|                 | Szerokość platform        | 535 mm              |
|                 | Odległość między nożycami | 795 mm              |
|                 | Szerokość całkowita       | 1 865 mm            |
|                 | Czas podnoszenia          | 60 s                |
|                 | Zasilanie elektryczne     | 230V                |
| Gwarancja       | Moc                       | 2,2 kW              |
|                 | Gwarancja: 12 miesięcy    |                     |

