Produktdatenblatt

BATTERYcharge 1005

9-stufiger Ladezyklus
FürdieunkompliziierteLadung von Blei-Säure / AGM-Batterien

6V / 12V kompatibel
Geeignet fürFahrzeuge von 6V bis 12V, somit fürdie meisten Motorräder, Autos und Lieferwagen

Start-Stoppkompatibel
Geeignet fürFahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik

Smarte Batterieladung leicht gemacht

Entdecke die nächste Generation des intelligenten Ladens – BATTERYcharge 5A.

Lerne den BATTERYcharge 5A kennen, OSRAMs modernes smartes Batterieladegerät, entwickelt, um dich jederzeit zuverlässig mobil zu halten. Mit bis zu 5A Ladeleistung arbeitet dieses intelligente Gerät mit 6V- und 12V-Systemen und ist damit geeignet für viele Motorräder und kleine Fahrzeuge.

Dank seines 9-stufigen Ladeprozesses für Blei-Säure-Batterien und des speziellen 7-stufigen Zyklus für Lithium stellt BATTERYcharge 5A sicher, dass deine Batterie die Pflege erhält, die sie verdient. Der integrierte Reparaturmodus hilft, die Batterieleistung wiederherzustellen, während der Lichtmaschinentest Ladeprobleme erkennt, bevor sie zu größeren Problemen werden.

Genieße die Echtzeitüberwachung auf dem hellen Farb-LCD-Display und profitiere von extra langen Kabeln für einfachen Zugang in jedem Motorraum. Sobald deine Batterie geladen ist, schaltet BATTERYcharge 5A automatisch in den Wartungsmodus, damit du jederzeit startklar bist. Gemäß IP-Schutzklasse 65 bewertet ist es für den Einsatz unter unterschiedlichen Bedingungen gemacht. Ob du dein Motorrad oder ein kleines Fahrzeug wartest – BATTERYcharge 5A ist die smarte und praktische Wahl für die tägliche Batteriewartung.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Intelligentes Batterieladegerät & integrierte Lichtmaschinentest-, Batteriereparatur- und Stromversorgungsfunktionen

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	up to 5.0 A
Max. Batteriekapazität	120 (charging) Ah
Min. Batteriekapazität	4 Ah

Physical Attributes & Dimensions

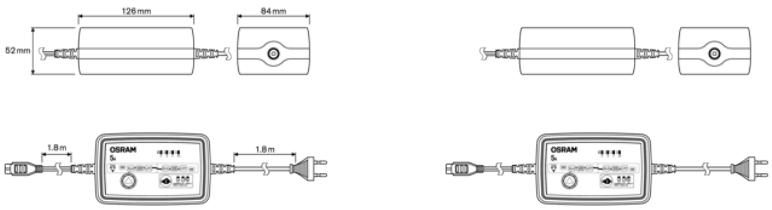

Länge	126.0 mm
Breite	84.0 mm
Höhe	52.0 mm

Abmessungen & Gewicht

Netzkabellänge	1.8 m
Klemmenkabellänge	1.8 m

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorrad, Kleinfahrzeuge
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	9
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	O-Ringe, Krokodilklemmen

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172426848	BATTERY charge 1005	Faltschachtel 1	230 mm x 125 mm x 115 mm	3.31 dm^3	625.00 g
4062172426855	BATTERY charge 1005	Versandschachtel 4	281 mm x 256 mm x 292 mm	21.01 dm^3	2900.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction Operating instructions BATTERYcharge OEBSC1002 OEBSC1005
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.