

ULTRA LIFE H7

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen findest du unter www.osram.de/am-garantie




Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort

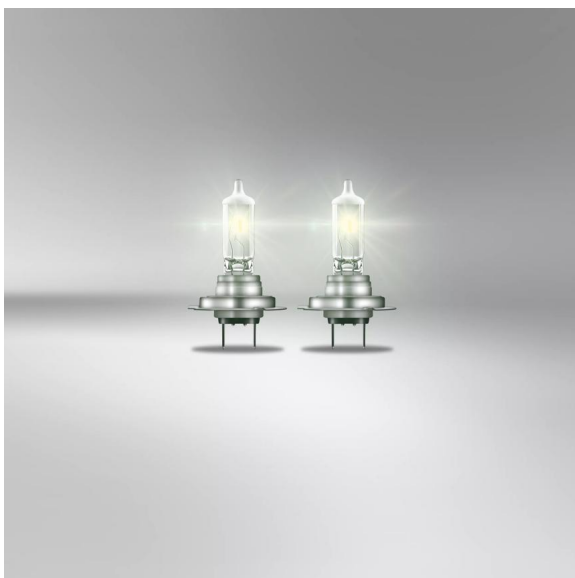

Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen findest du unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichtnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Halogen-Scheinwerferlampen
--	----------------------------

General Product Information

Bestellnummer	64210ULT
---------------	----------

Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	58 W ¹⁾
Nennspannung	12 V
Nennleistung	55 W
Prüfspannung	13,2 V

¹⁾ Maximum

Photometrische Daten

Lichtstrom	1500 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	12.0 mm
Produktgewicht	12.20 g
Länge	59.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PX26d

Lebensdauer

Lebensdauer B3	700 hr
Lebensdauer Tc	1100 hr
Garantie	3+1 Jahre

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

Zertifikate & Standards


ECE-Kategorie	H7
---------------	----

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



ref_pim_amsproductinfographic
s

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4008321416261	ULTRA LIFE H7	Faltschachtel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm ³	16.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Versandschachtel 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1735.00 g
4062172387613	ULTRA LIFE H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm ³	55.00 g
4062172387620	ULTRA LIFE H7	Versandschachtel 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	356.00 g
4062172395205	ULTRA LIFE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.01 dm ³	23.00 g
4062172395212	ULTRA LIFE H7	Versandschachtel 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm ³	286.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



