

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT




360° rotierende Warnleuchte

Für maximale Sichtbarkeit aus großer Entfernung



Magnetfunktion

Für eine schnelle und sichere Montage auf dem Dach



USB-C aufladbar

Ermöglicht einfaches Aufladen an jedem Ort



Straßenzulassung

Vollständig konform mit §53a Absatz 3 TA20 StVZO und für die Verwendung in vielen EU-Ländern zulässig¹⁾



Wenn jeder Augenblick zählt: Bleib sichtbar

Die OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 NXT setzt neue Standards für Sichtbarkeit am Straßenrand. Mit 18 leistungsstarken LEDs bietet sie eine intensive 360°-Rundumbeleuchtung und macht Fahrzeuge selbst aus weiter Entfernung deutlich sichtbar – genau dann, wenn schnelles Erkennen entscheidend ist. Dank der starken Magnetfunktion lässt sich die Warnleuchte in Sekundenschnelle sicher auf dem Fahrzeugdach befestigen.

Die TA20 NXT ist auf Zuverlässigkeit im Ernstfall ausgelegt: Über 15 Stunden Akkulaufzeit, USB-C-Aufladung und eine Anzeige bei niedrigem Akkustand sorgen dafür, dass die Leuchte einsatzbereit bleibt, wenn sie wirklich gebraucht wird. Mit Schutzklasse IP54 und der 3-Jahres OSRAM-Garantie²⁾ ist sie robust genug für den Einsatz bei Regen, Schnee, Staub oder Nebel. Ihr kompaktes Format ermöglicht eine unkomplizierte Aufbewahrung im Handschuhfach und damit schnellen Zugriff in jeder Situation.

Die TA20 NXT ist vollständig konform mit §53a StVZO und in vielen EU-Ländern zugelassen¹⁾. Sie bietet Fahrerinnen und Fahrern eine verlässliche, langlebige und moderne Lösung, um die eigene Sichtbarkeit im Straßenverkehr deutlich zu erhöhen. Für alle, die unterwegs kein Risiko eingehen möchten, ist die TA20 NXT der ideale Begleiter.

Technische Daten

Produktinformation

Rechtlicher Produkthinweis 1	1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden
Rechtlicher Produkthinweis 2	2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie
Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Warn- und Sicherheitsleuchten

General Product Information

Bestellnummer	LEDSL107
---------------	----------


Elektrische Daten

Nennspannung	3.7 V
--------------	-------

Photometrische Daten

Farbtemperatur	2000 K
Lichtfarbe LED	Orange

Physical Attributes & Dimensions

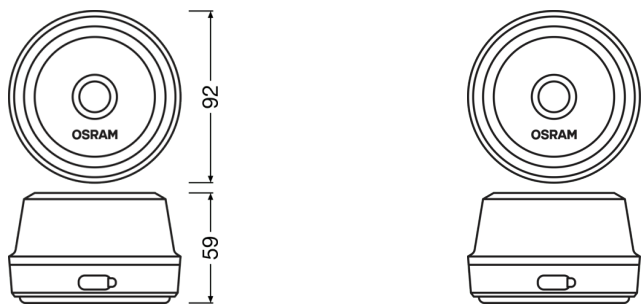

Produktgewicht	206.00 g
Länge	92.0 mm
Breite	92.0 mm
Höhe	59.0 mm

Lebensdauer

Garantie	3 Jahre
----------	---------

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Batterieart	Li-Ion
Battery	Li-Ion Aufladbar
Ladetyp	USB-C
Akkulaufzeit	>15h

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP54
Normen	§53a StVZO, TA20, CE, UKCA
IK Class	IK07

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery	9.62
----------------------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primäre Erzeugnisnummer	4062172427425
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172427425	LEDguardian TA20 NXT	Faltschachtel 1	97 mm x 94 mm x 65 mm	0.59 dm³	242.00 g
4062172427432	LEDguardian TA20 NXT	Versandschachtel 6	305 mm x 205 mm x 88 mm	5.50 dm³	1652.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDguardian Road Flare Signal TA20 LEDSL107



Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden
2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM