INVENTO EL S 40 - Podnośnik dwukolumnowy 4T














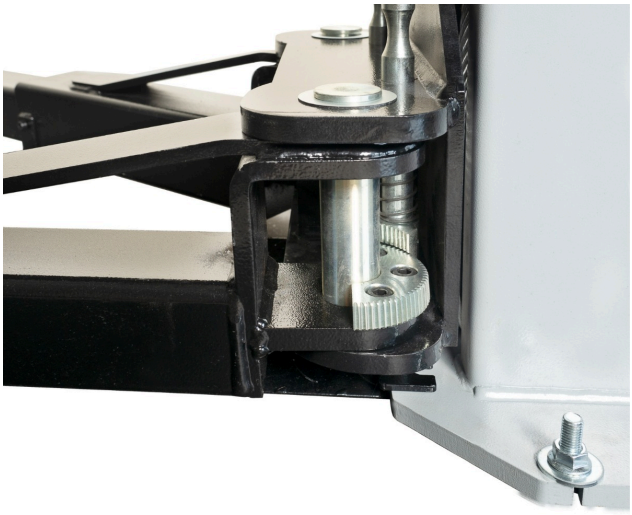









INVENTO EL S 40 jest automatycznym podnośnikiem elektrohydraulicznym o **udźwigu 4 ton i dużym zasięgu ramion.**

Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Do ceny podnośnika należy doliczyć koszt transportu, który wynosi 350 zł brutto.

Opis

Podnośnik INVENTO EL S40 jest automatycznym podnośnikiem elektrohydraulicznym. **Długie, 3-stopniowo regulowane ramiona(przednie) oraz 4-tonowy udźwig umożliwia podnoszenie samochodów osobowych,**

SUV oraz mniejszych dostawczych. Swobodny dostęp do kół oraz podwozia czyni go uniwersalnym narzędziem do pracy w warsztacie.
Olej hydrauliczny 10L GRATIS!

Kluczowe informacje o podnośniku:

- duży zasięg ramion
- automatyczna blokada wysokości podnośnika
- niski próg pomiędzy kolumnami chroni stalową linkę, która synchronizuje pracę podnośnika
- **2-stopniowo regulowany punkt podparcia**
- zabezpieczenie na kolumnie podnośnika chroniące przed uszkodzeniem drzwi pojazdu
- system blokowania ramion.
- **przedłużki o wysokości 85 mm** w zestawie z podnośnikiem
- Olej hydrauliczny 10L GRATIS

Przedłużki i 2-stopniowo regulowane punkty podparcia!

Zestaw **przedłużek / adapterów 85 mm** oraz **2-stopniowo regulowanych punktów podparcia (100–145 mm)** znacząco zwiększa wysokość roboczą łap podnośnika – rozwiązanie, którego **większość konkurencyjnych modeli w ogóle nie oferuje.**
To kluczowy element, który umożliwia bezpieczne unoszenie pojazdów o nietypowej konstrukcji podwozia – terenowych, SUV-ów czy aut dostawczych – **bez ryzyka uszkodzenia progów.**

Dzięki temu zestawowi zyskujesz:

- obsługę wyższych pojazdów przy zachowaniu właściwego prześwitu,
- łatwe dopasowanie do aut z nisko poprowadzonymi osłonami progów,
- maksymalną stabilność i równomierne rozłożenie masy, eliminujące ryzyko ześlizgnięcia.

Cena nie zawiera transportu oraz montażu.

Podnośnik EL S 40 jest wyposażony w niezbędne zabezpieczenia wymagane przez dokumentację CE. Gwarantuje to długą i bezpieczną pracę w warsztacie.

Podnośnik marki INVENTO został zaprojektowany do montażu w krytych, zamkniętych pomieszczeniach pozbawionych przeszkód. Temperatura pracy w zakresie od -10°C do 40°C.

Przygotowanie podłoża:

Podłoże w miejscu instalacji maszyny powinno być wykonane z niezarysowanego betonu, wypoziomowane, o grubości co najmniej 200 mm, o klasie wytrzymałości co najmniej C25/30, co umożliwi przymocowanie podnośnika **INVENTO EL S40** do podłoża za pomocą dostarczonych wraz z maszyną kotew M16 lub większych.

W ofercie posiadamy inne podnośniki samochodowe w tym model INVENTO EL S 40 230V.

Dodatkowe informacje

Indeks	INVELS40	
EAN	5904533338140	
Dane techniczne	Udźwig	4 000 kg
	Wysokość podnoszenia	1 900 mm
	Wysokość minimalna	95 mm
	Długość ramion	690 - 1 290 / 820 - 1 320 mm
	Wysokość kolumn	2 856 mm
	Szerokość między kolumnami	2 815 mm
	Szerokość całkowita	3 540 mm
	Czas podnoszenia	50 s
	Zasilanie elektryczne	400V/50 Hz
	Moc	2,2 kW
Gwarancja	Gwarancja: 12 miesięcy	