

TECHNISCHE DATEN



ARTIKELNUMMER TL3200

LEISTUNGSDATEN

Felgendurchmesser	1" - 28"
Felgenbreite	1,5" - 20"
max. Radgewicht	70 kg
max. Reifendurchmesser	1118 mm
Wuchtwelle Ø	40 mm
Wuchtgenauigkeit	+/- 1 g
Auswuchtzeit	ca. 7 s
Nachmessung	≤5 g
Auswuchtprogramme	ST,D ALU-1, ALU-2, ALU-3, ALU-4, ALU-5, ALS1, ALS2

ABMESSUNGEN

Größe Gerät (L x B x H)	1550 x 510 x 1410 mm
-------------------------	----------------------

TECHNIK & ANSCHLUSS

Typ	Automatisch 3D		
Motorleistung	90 W		
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	1-phasig	
Wuchtgeschwindigkeit	140 rpm		

ALLGEMEINES

Eigengewicht	128 kg	
Lautstärke	<70 dB	
Umgebungstemperatur	0 °C – 50 °C	nur in Innenräumen ≤ 80 % Luftfeuchtigkeit
Farbe	Tiefschwarz	RAL 9005

LOGISTIK

Verpackungsmaße (LxBxH)	990 x 760 x 1160 mm
Versandgewicht	168 kg

ZUBEHÖR

TLAD40 Motorradreifenadapter




LIBRA3200.

DATENBLATT



TECHNISCHE SKIZZE

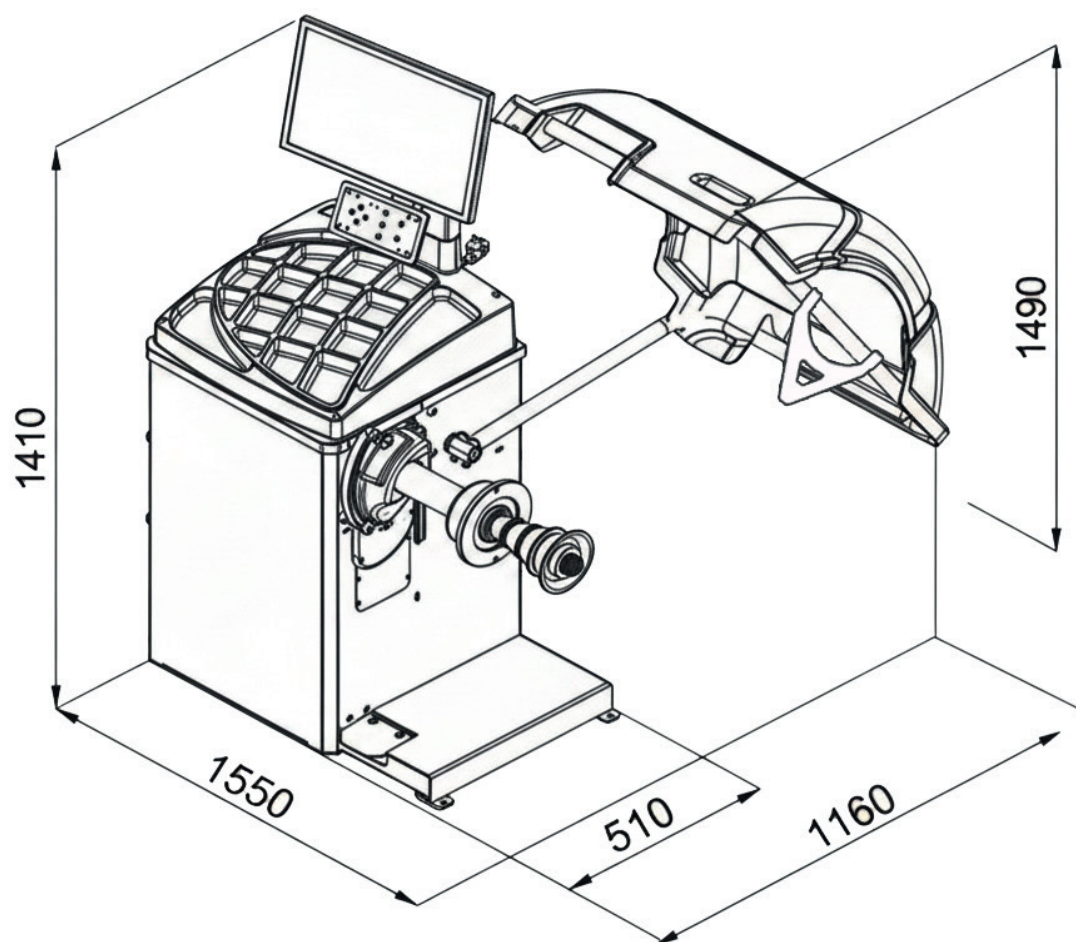

REMO Hebebühnen GmbH
Messerschmittstraße 10
D-87437 Kempten

Tel.: +49 (0) 8373 999910
Fax: +49 (0) 8373 9999199
info@remo-gmbh.de
www.hebebuehne24.de

Whatsapp Service
+49 152 58135975
(Mo.–Fr. 8:00–16:00)