



4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51

GTIN: 4057612468182

SKU: SM55LT-51

5,5 t, elektrohydraulisch, mit Radfreiheber,
Fahrbahnlänge 5100 mm, Achsvermessung optional

BESCHREIBUNG

Die elektro-hydraulischen 4-Säulen Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung.


SM55-LT51 5,5 t, mit verstellbarem Radfreiheber 5100 mm Länge

- Breite, stabile Fahrbahnen
- Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
- Geeignet für alle Pkw und Transporter mit langem Radstand
- Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
- Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
- Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
- Integrierte Laufschiene erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
- Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebplatten zur Verfügung.
- Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
- Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne.
- Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51



2 / 8

- Modelle mit Radfreiheber (LT) verfügen über einen stufenlosen Auszug zur Aufnahmeverlängerung des Radfreihebers.
- Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
- Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
- Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikkaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.

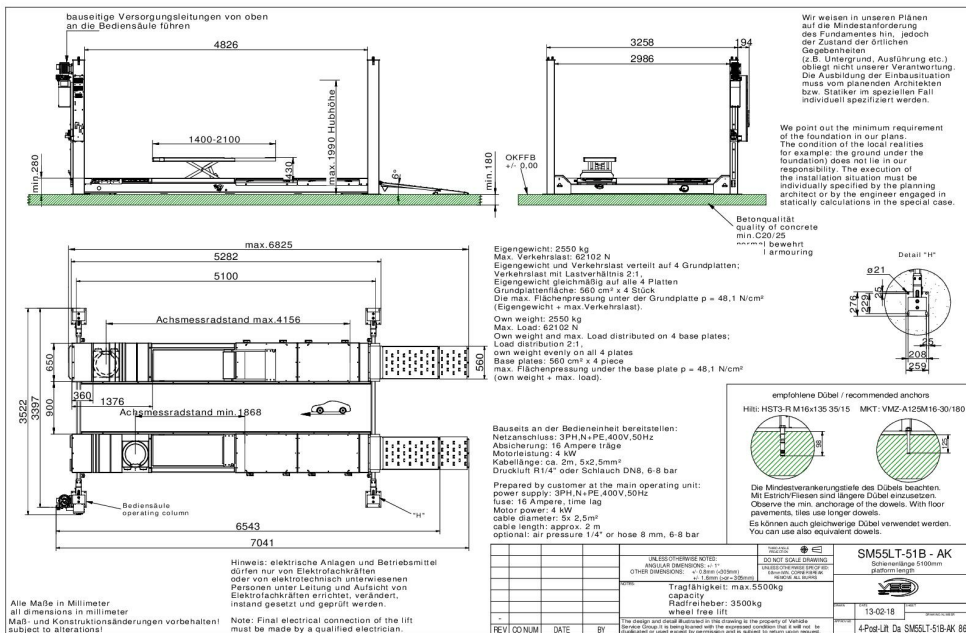


4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51

3 / 8

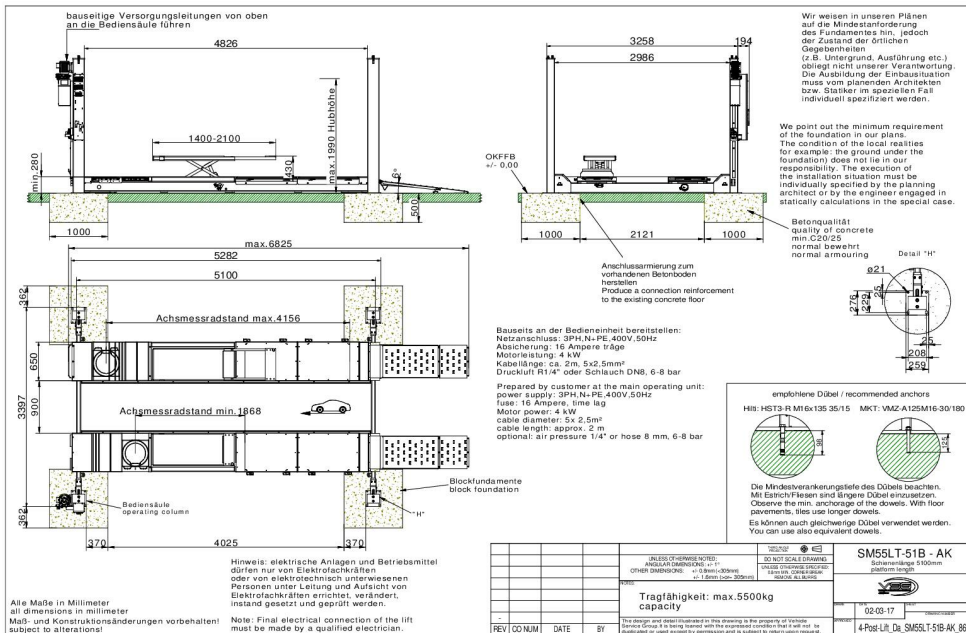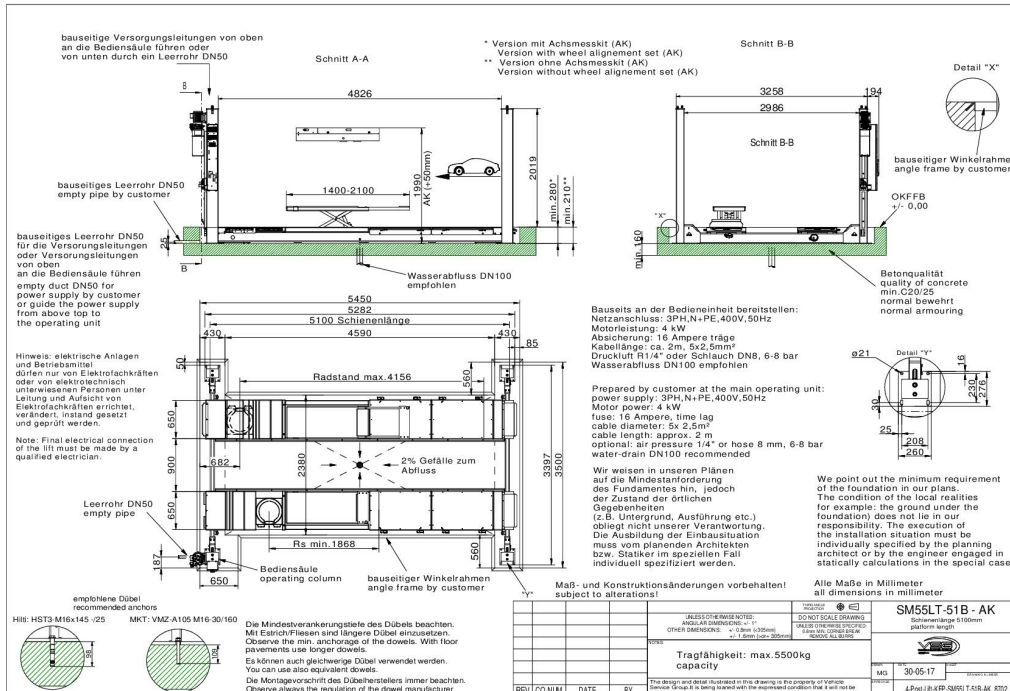

4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51

4 / 8

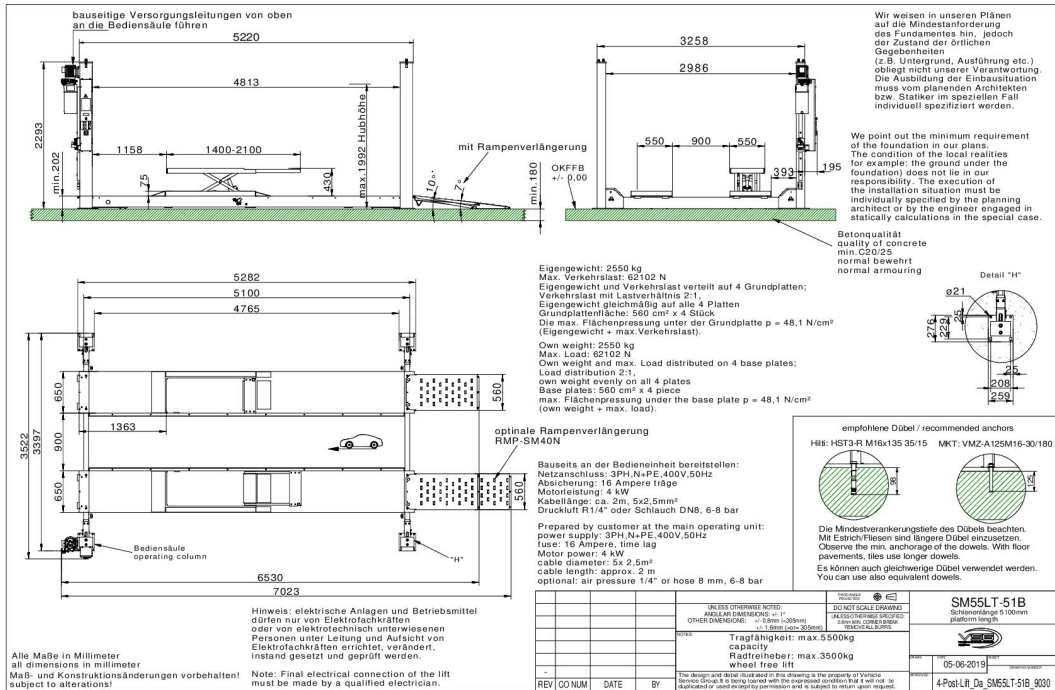


ZUBEHÖR



Achsvermessungs-Kit STD for SM55LT-51

AK-SM55LT51B-7040

Standard | Höhe 75 mm, bestehend aus Füllblechen und 4 Verschiebepplatten, ohne Drehteller | für 4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51 | Grau (RAL 7040) | Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empfohlen



Product 364103

364103



Achsfreiheber für SM40-SM65 | 2,6 t

RJ-X26-2

2,6 t



Aufnahme-Verlängerungen 130 mm, für Achsheber 2,6 t

FJ6171-2KIT

Adapter für RJ-X26-2F/3F (1 Satz / 2 Stück)



Achsfreiheber für SM65 | 4,0 t

RJ-X40-2


4,0 t



Nachrüstsatz Luftversorgungs-Kit

AIRKIT-RJ01

Für Achsfreiheber



LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4800 mm


LED-KIT-480



Auffahrrampen-Kit


RMP-SM40N

Zusatzauffahrtsrampen, 900 mm



Verlängerungs-Kit für Auffahrrampe

EXRMP-SM40N



Unterflureinbausatz SM55LT/65/N/B, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungs-Kit

DZRMP-SM6NC

2 kurze Rampen, für SM55LT/65/N/B



Gummiklötze

T4

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze

T4B


Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück



Unterflureinbausatz SMxxN/B, mit CE-Stopp, ohne Achsvermessungs-Kit

DZRMP-SM1NC

4 kurze Rampen, für SM40-SM65



Unterflureinbausatz SM55LT51B-AK-V-7040, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungs-Kit

DZRMP-SM8NC-7040

4 kurzen Rampen, für SM55LT

ZUBEHÖR



Achsvermessungs-Kit P for SM55LT-51

AK-P-SM55LT51B7015

Premium | Höhe 75 mm, bestehend aus
Füllblechen und 4 Verschiebepplatten,
ohne Drehteller | für 4-Säulen-
Hebebühne SM55LT-51 | Grau (RAL 7015) |
Rampenverlängerung EXRMP-SM40N
empfohlen

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	5500kg
Hubhöhe max.	1990mm
Hubhöhe max. mit AK Kit	2065mm
Hubzeit	45s
Auffahrhöhe	202mm
Auffahrhöhe mit AK Kit	277mm
Durchfahrbreite	2986mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Radstände Achsvermessung	1920 - 4124mm
Fahrschienenlänge	5100mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Länge mit Auffahrrampe	7024mm
Radfreiheber	Serienmäßig
Antriebsleistung	4,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	8bar

4-Säulen-Hebebühne SM55LT-51

8 / 8

Druckluftversorgung max. 10bar**Länge** 6530mm**Breite** 3522mm**Höhe** 2293mm