4-Säulen-Hebebühne SM65-55

GTIN: 4057612472417

SKU: SM65-55

6,5 t, elektrohydraulisch, Fahrbahnlänge 5500 mm, Achsvermessung optional

BESCHREIBUNG

Die elektro-hydraulischen 4-Säulen Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung.

SM65-55 6,5 t, ebene Fahrbahn mit 5500 mm Länge

- Breite, stabile Fahrbahnen
- Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
- Geeignet für alle Pkw und Tranporter mit langem Radstand

- Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
- Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
- Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
- Integrierte Laufschienen erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
- Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebeplatten zur Verfügung.
- Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
- Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne - wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne.
- Eine exakte Achsvermessung und ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

- Modelle mit Radfreiheber (LT) verfügen über einen stufenlosen Auszug zur Aufnahmeverlängerung des Radfreiheber.

- Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
- Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
- Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.

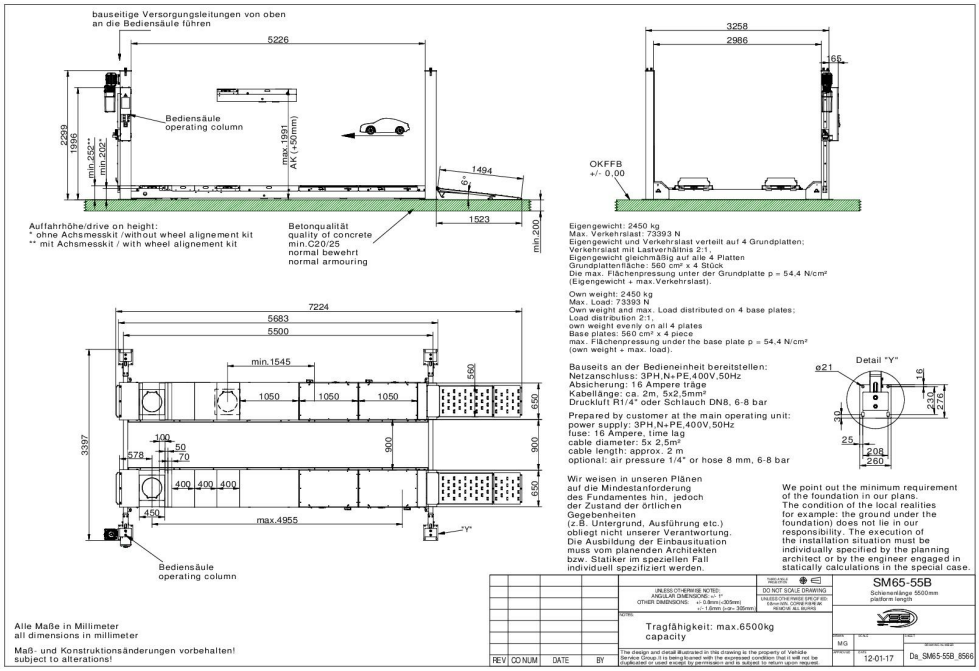

4-Säulen-Hebebühne SM65-55

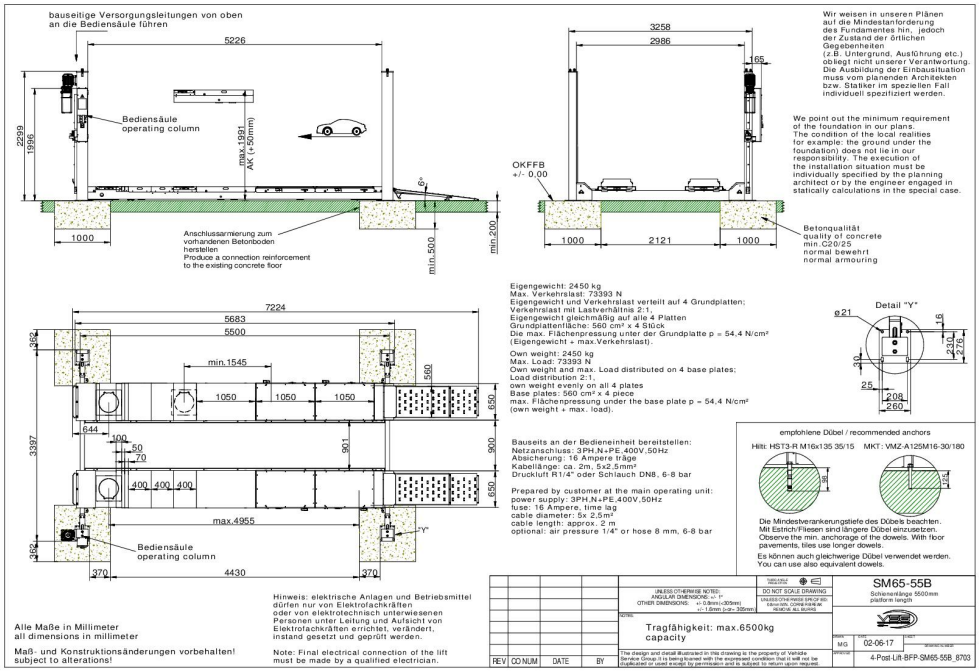

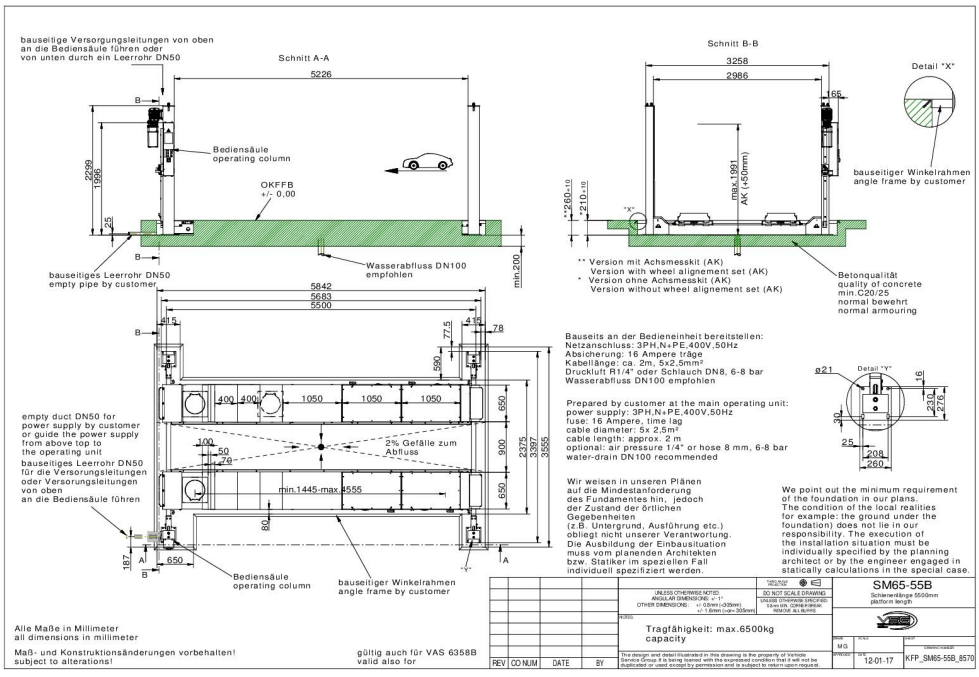

4-Säulen-Hebebühne SM65-55

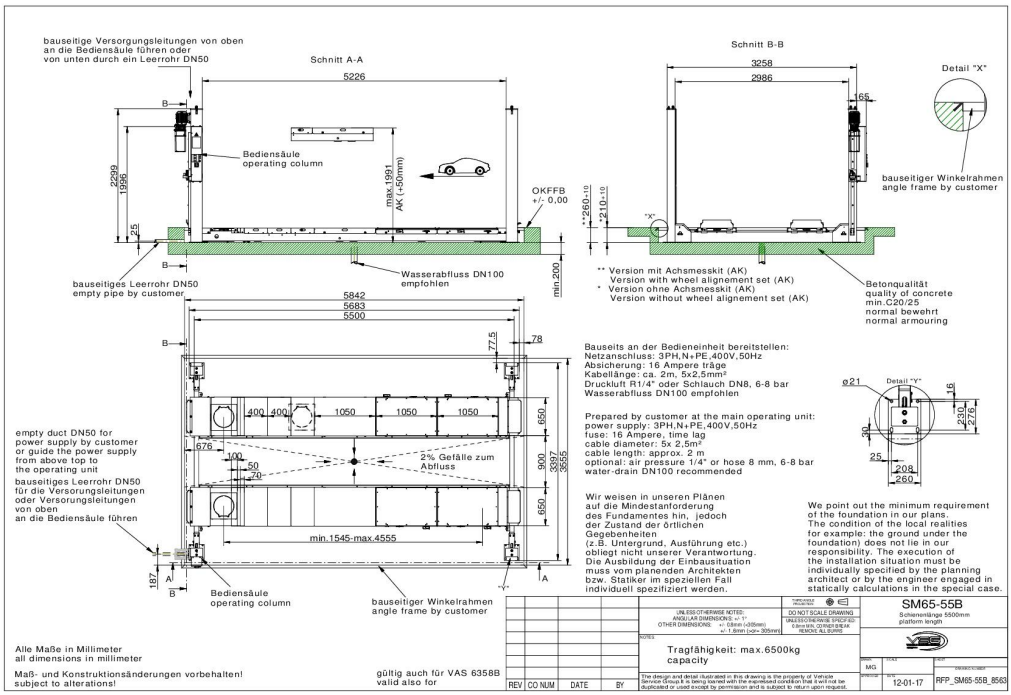

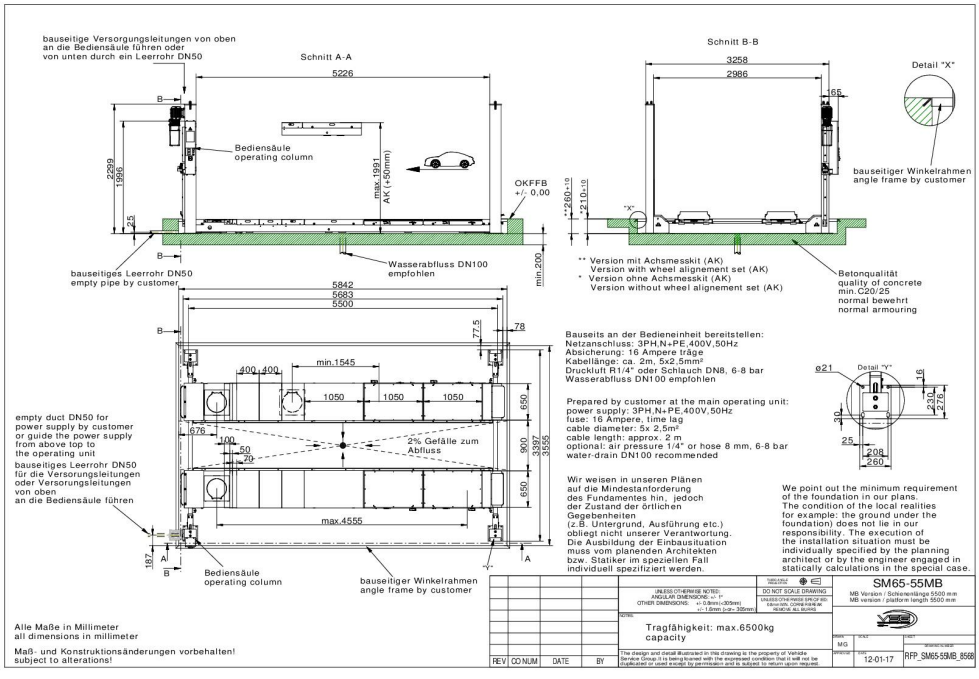

ZUBEHÖR



Achsvermessungskit Standard | für SM65-55

AK-SM65-55N-7040

N-Type, Höhe 50 mm, bestehend aus Füllblechen und 4 Verschiebeplatten, ohne Drehteller | für 4-Säulen-Hebebühne SM65-55 | Grau (RAL 7040) | Rampenverlängerung EXRMP-SM40N empfohlen



Achsvermessungskit Premium | für SM65-55

AK-P-SM65-55N-7015

N-Type, für ebene Fahrbahn, ohne Drehteller | für 4-Säulen-Hebebühne SM65-55 | Grau (RAL 7015)

Achsfreiheber für SM40-SM65 | 2,6 t

RJ-X26-2

2,6 t

Aufnahme-Verlängerungen 130 mm, für Achsheber 2,6 t

FJ6171-2KIT

Adapter für RJ-X26-2F/3F (1 Satz / 2 Stück)

Achsfreiheber für SM65 | 4,0 t

RJ-X40-2

4,0 t

Nachrüstsatz Luftversorgungskit

AIRKIT-RJ01

Für Achsfreiheber

LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4800 mm

LED-KIT-480

Auffahrrampen-Kit

RMP-SM40N

Zusatzauffahrtsrampen, 900 mm



Verlängerungskit für Auffahrrampe

EXRMP-SM40N

Unterflureinbausatz SMxxN/B, mit CE-Stopp, ohne Achsvermessungskit

DZRMP-SM1NC

4 kurze Rampen, für SM40-SM65

Unterflureinbausatz SM55LT/65/N/B, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungskit

DZRMP-SM6NC

2 kurze Rampen, für SM55LT/65/N/B

Gummiklötze

T4

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück

ZUBEHÖR

Gummiklötze

T4B

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück



Unterflureinbausatz SM40N/B, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungskit

DZRMP-SM3NC

4 kurze Rampen, für SM40

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenaufliegend
Tragfähigkeit	6500kg
Hubhöhe max.	1990mm
Hubhöhe max. mit AK Kit	2040mm
Hubzeit	45s
Auffahrhöhe	202mm
Auffahrhöhe mit AK Kit	252mm
Durchfahrbreite	2986mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Radstände Achsvermessung	1500 - 4530mm
Fahrschienenlänge	5500mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	900mm
Länge mit Auffahrrampe	7424mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	4,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	8bar

Druckluftversorgung max.	10bar
Länge	6930mm
Breite	3522mm
Höhe	2299mm