



4-Säulen-Hebebühne SM80-60IAK

GTIN: 4057612677843

SKU: 820062

8,0 t, elektrohydraulisch, mit ebenen Fahrbahnen und Achsmesskit, Unterflur



BESCHREIBUNG



Die elektro-hydraulische 4-Säulen-Hebebühne SM80 eignet sich mit ihrer Tragkraft von 8 t perfekt für den flexiblen Einsatz in der Nutzfahrzeugwerkstatt.

- Stabile Transporterbühne
- 8 t Tragkraft, 6 m Fahrbahnlänge
- Spurbreite der Fahrbahnen einstellbar
- Die 4-Säulen-Hebebühne ist mit einer pneumatisch entriegelbaren Absetzvorrichtung (alle 100 mm) ausgerüstet. Seile und Hydraulik werden so entlastet. Die einstellbaren Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne.
- Die Zugseile sind sehr widerstandsfähig, verzinkt und vorgezogen.
- Das kaltgeformte Fahrflächenprofil mit integrierten Laufschiene erhöht die Steifigkeit und ermöglicht den Einsatz von Achsfreihebern.
- Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Drucktasten steuern.
- Ein weiter Säulenabstand ermöglicht die Aufnahme von breiten Transportern und Wohnmobilen sowie Pkws.
- Verstellbare Fahrbahnen bieten Flexibilität für eine optimierte Zugänglichkeit zum Fahrzeugunterboden sowie die Möglichkeit auch schmalere Pkw aufzufahren. Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
- Die Riemenscheiben sind groß dimensioniert und sind mit selbstschmierenden wartungsfreien Buchsen ausgestattet.

4-Säulen-Hebebühne SM80-60IAK

2 / 5

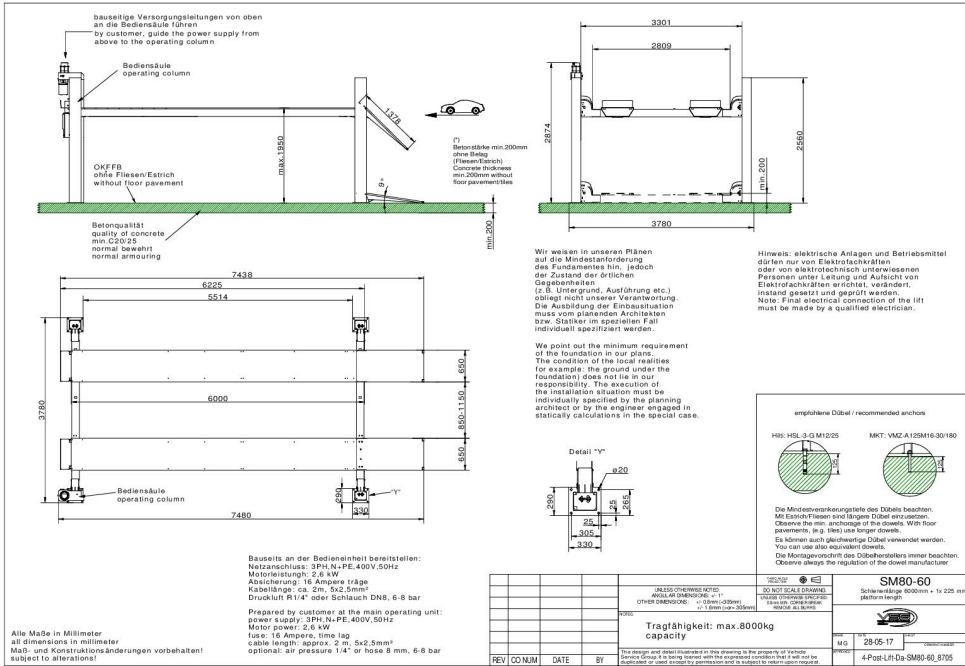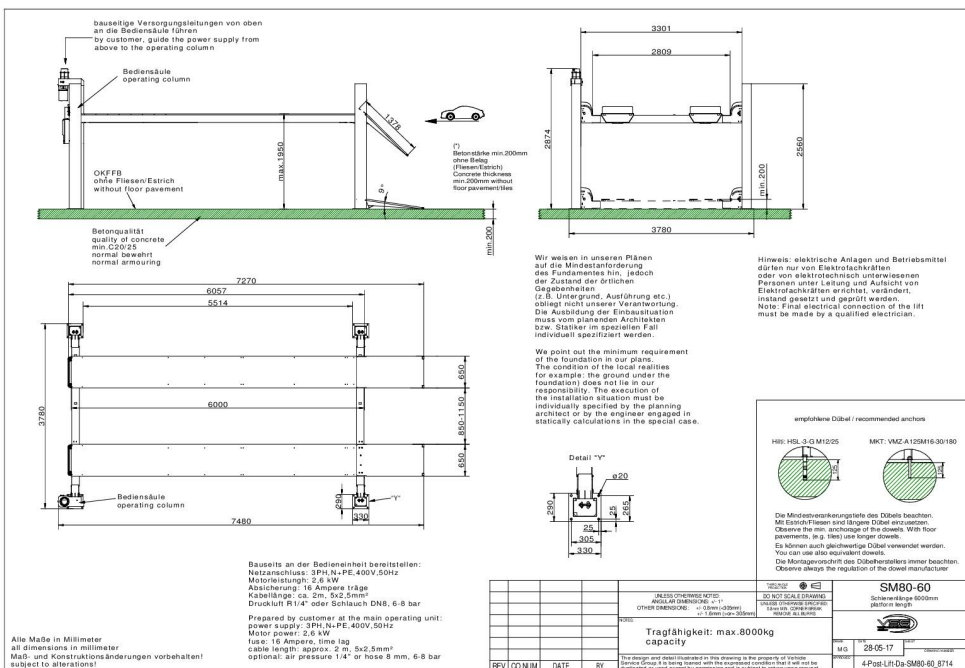

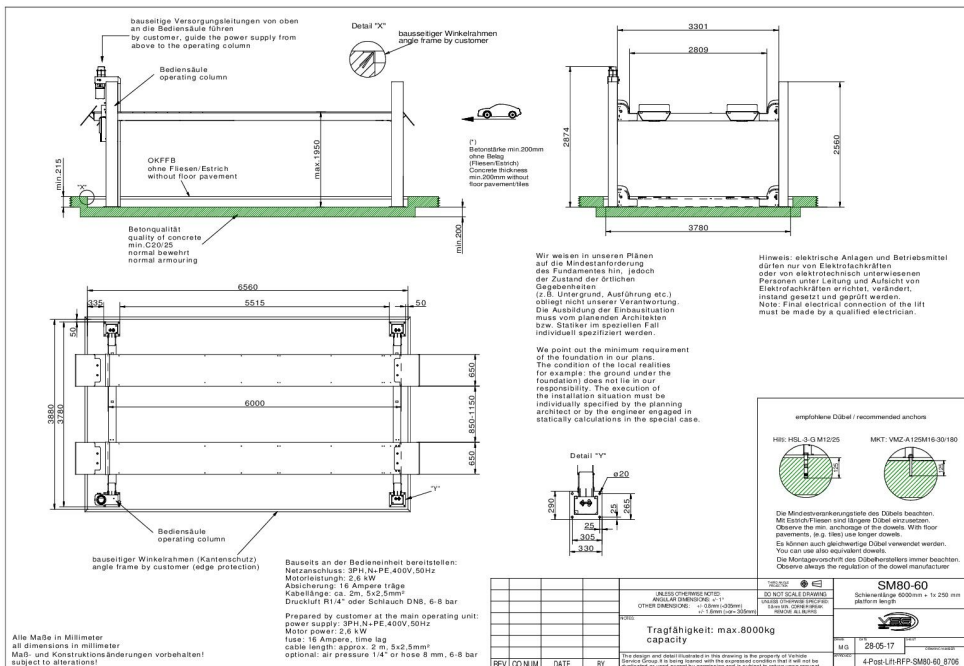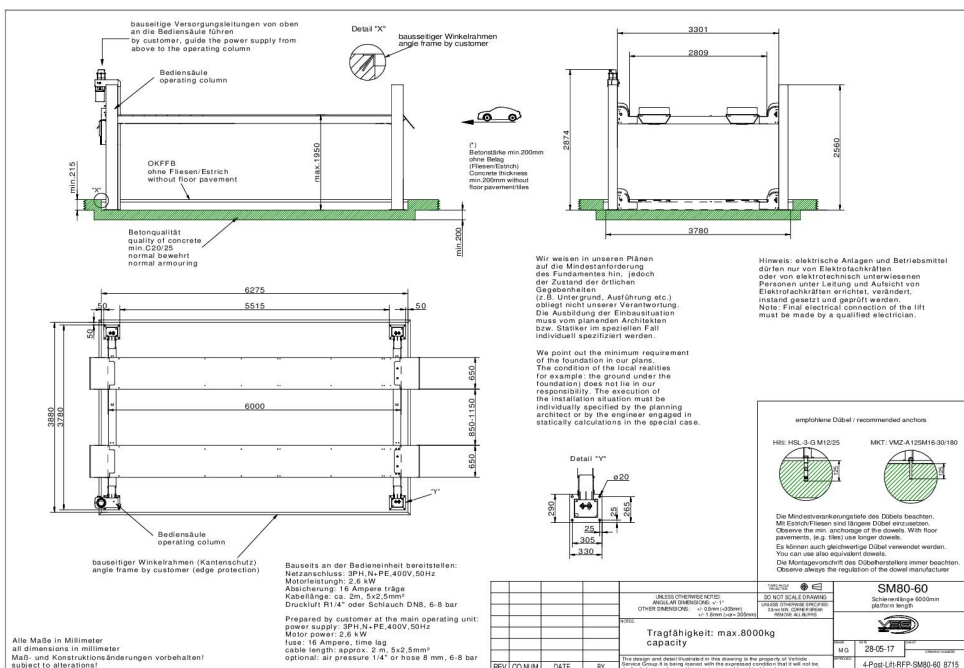


ZUBEHÖR



Auffahrrampen-Kit

820072

1200 mm, zusätzlicher Rampensatz zum Überfahren der Hebebühne - nicht möglich in Kombination mit 820051 | 1 Satz / 2 Stück



Unterflureinbausatz 4 kurze Rampen

820075

Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen (1 Satz / 4 Stk) für nachträglichen Umbau von Überflur und Unterflur



Unterflureinbausatz 4 kurzen Rampen mit Achsmessausführung

820079

Unterflureinbausatz bestehend aus 4 kurzen Rampen mit Achsmessausführung (1 Satz / 4 Stk) für nachträglichen Umbau von Überflur und Unterflur



Fahrbahnverlängerung SM80, vorn, 225 mm

820051

Fahrbahnverlängerung vorn 225 mm, nur in Verbindung mit Überflur-Hebebühnen (1 Satz / 2 Stück)



Schienenverlängerungssatz SM80, hinten, 275 mm

820081

Satz Fahrbahnverlängerung hinten 275 mm, In Verbindung mit Unterflur-Hebebühnen vorn und hinten verwendbar (1 Satz / 2 Stück)



Achsfreiheber für SM80 | 4,0 t

RJ-X40-5


4,0 t, 250 mm Hub, inkl. Achstraverse



Nachrüstsatz Luftversorgungs-Kit

AIRKIT-RJ01

Für Achsfreiheber



LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4800 mm

LED-KIT-480



Gummiklötze

T4B


Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze

T4

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück



LED-Beleuchtung

S4400A10

4-Säulen-Hebebühne SM80-60IAK

5 / 5

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodeneben
Tragfähigkeit	8000kg
Hubhöhe max. mit AK Kit	2000mm
Hubzeit	70s
Auffahrhöhe	250mm
Durchfahrbreite	3300mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Korrosionsschutz	Kathodisch tauchlackiert (KTL)
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	6000mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	850 - 1150mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Länge	6948mm
Breite	3780mm
Höhe	2874mm