

Garagen- modell

Speziell für begrenzte Platzverhältnisse



kg 4200 kg **↑** 1,60 m **⚡** 230 V **🔌** Autom.

Produktbeschreibung

Die TW242GE-G Basic-Line Hebebühne ist die ideale Lösung für begrenzte Platzverhältnisse. Mit einer Gesamtbreite von unter 3 m und einer Säulenhöhe von nur 2,32 m eignet sie sich perfekt für den Einsatz in normalen Garagen. Höhenverstellbare Drehteller und ein flaches Überfahrblech von nur 35 mm erleichtern das Arbeiten. Für Sicherheit und Komfort sorgen zwei Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken, eine automatische Tragarmarretierung sowie die Gleichlaufsteuerung durch robuste Stahlseile. Die teleskopierbaren, angeschrägten Tragarme in flacher Ausführung sind ideal für Sportwagen, während die asymmetrische Bauweise ein weites Öffnen der Fahrzeugtüren ermöglicht. Mit einer Hubhöhe von 1,60 m vereint die TW242GE-G kompakte Bauweise mit hoher Funktionalität und zuverlässiger Technik.

Besonderheiten

- 1A Verarbeitungsqualität mit CE-Zertifikat
- Gefertigt nach ISO 9001
- **Gesamtbreite unter 3,00 m | Säulenhöhe von nur 2,32 m**
- **Hubhöhe 1,60 m**
- **Perfekt für normale Garagen geeignet**
- **Automatische Sicherheitsver- u. Entriegelung**
- Hochwertige Tragsäulen aus Spezialwalzprofil
- 2 Hydraulikzylinder für kraftvolles Heben und Senken
- Gleichlaufsteuerung durch Stahlseile
- Teleskopierbare und angeschrägte Tragarme in flacher Ausführung für Sportwagen | Tragarmarretierungsautomatik
- Asymmetrische Tragarme für weites Öffnen der Türen



Lieferumfang

- Hebebühne inkl. Motoreinheit
- Schwerlastanker (10 Stck.), Türanschlaggummis
- Deutsche Aufbauanleitung, Prüfbuch, CE-Zertifikat


Produkt-
videoAufbau-
video

Können aufgrund der Tragarmlänge
nicht angehoben werden,
optional sind längere Tragarme erhältlich.

Radstand / Fahrzeuglängen

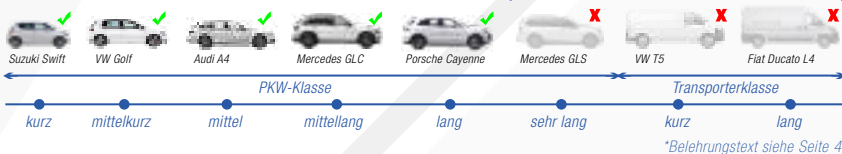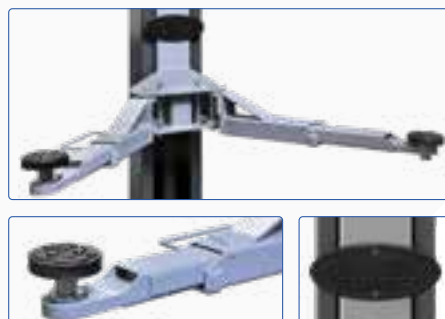

Bemaßungen

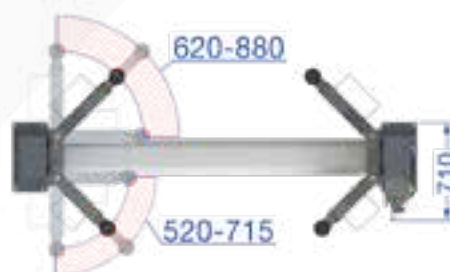

Bei engen Platzverhältnissen kann die Hebebühne auch
schmäler als die angegebene Gesamtbreite aufgebaut
werden! Wie das funktioniert? Sprechen Sie uns an!

Technische Daten

Tragkraft CE	4200 kg
Hubhöhe max.	1600 mm/Ad 1740
Einschwenkhöhe	96 mm
Hub-, Senkzeit ca.	45/30 sek.
Antriebsspannung	230 V
Antriebsleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A (C/Träge)
Eigengewicht (ca.)	540 kg

Weitere Informationen unter www.twinbusch.de

Optionales Zubehör

Transportererhöhungen
(4 Stck. im Set)



Erfahrungsgemäß ist die erforderliche Betonstärke (Fundament-
voraussetzung von 200 mm) vorhanden, diese ist seitens des Kunden zu
überprüfen. Sofern in Ausnahmefällen die Fundamentvoraussetzung nicht
gegeben ist, bieten wir Ihnen auf Seite 41 eine Speziallösung an, welche
bei einer Betonstärke von 150 mm bis 200 mm verwendet werden kann.

Weiteres Zubehör finden Sie unter www.twinbusch.de