


Spannring für LKW-Alufelgen Ø220 mm

Product Images

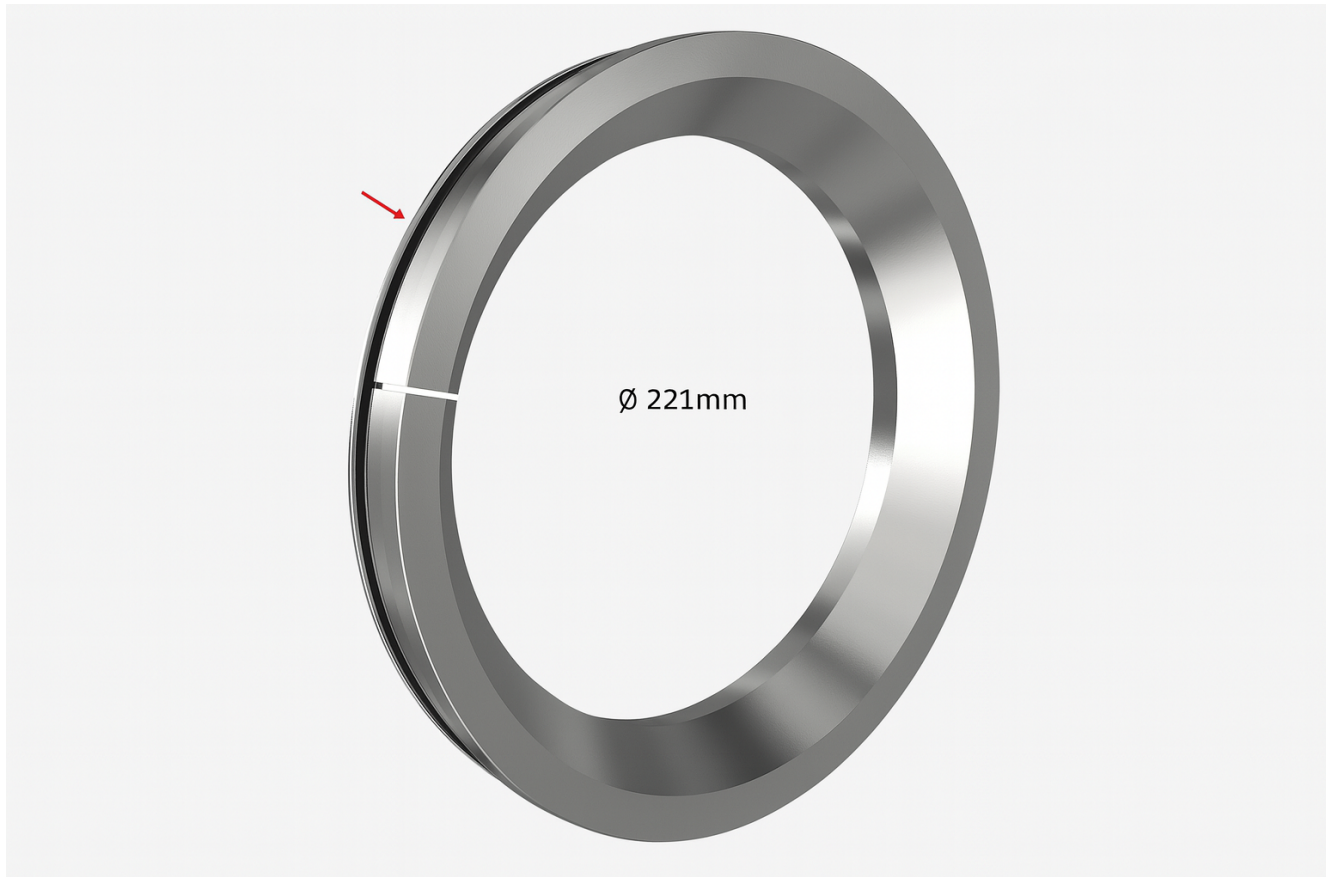

Kurzbeschreibung

Präzisionswerkzeug für die professionelle Montage von LKW-Aluminiumfelgen. Der Spannring mit 220 mm Durchmesser sichert eine exakte Zentrierung im Mittelloch und schützt empfindliche Oberflächen zuverlässig vor mechanischen Beschädigungen. Die ideale Ergänzung für Werkstätten, die auf werterhaltenden Service und höchste Prozesssicherheit setzen.

Beschreibung

Bei der Bearbeitung von LKW-Aluminiumfelgen auf Auswucht- und Montagemaschinen ist die Vermeidung von Materialschäden essenziell. Der Spannring Ø220 mm wurde speziell für die druckfreie Fixierung von Nutzfahrzeug-Alufelgen über die Mittellochbohrung entwickelt.

Durch das exakt auf den Nabendurchmesser abgestimmte Profil erfolgt die Aufspannung flächig und gleichmäßig. Dies verhindert punktuelle Belastungen, Kratzer oder Verformungen an den sichtbaren Felgenoberflächen wirksam. Die robuste Konstruktion garantiert eine hohe Langlebigkeit im täglichen Werkstatteinsatz und gewährleistet eine exakte Ausrichtung des Rades auf der Hauptwelle. Ein unverzichtbares Zubehör für den fachgerechten Nutzfahrzeug-Reifenservice mit professionellem Qualitätsanspruch.

