Doppelscheren-Hebebühne DS35EXHG

GTIN: 5063084195630

SKU: ROT.DS35H.195630

3,5 t, elektrohydraulisch, verzinkte Ausführung

BESCHREIBUNG

Speziell für den Service- und Reparaturbereich ist die Low-Profile Doppelscheren-Hebebühne DS35EX konzipiert. Die EX-Variante erlaubt sogar die sichere Aufnahme von VW T5 / T6, Mercedes V-Klasse und Opel Movano (kurze Radstände) sowie lange Oberklasselimousinen wie z. B. BMW 7er-Serie G12.

- Verstellmöglichkeit der Aufnahme bis 2350 mm
- Sehr stabiler Stahlbau

- Das redundante doppelte Master-Slave-Hydrauliksystem ermöglicht den Verzicht auf zusätzliche Sicherheitsklinken. Doppelte Sicherheit, die ein einseitiges Anheben bzw. Absenken verhindert.
- Bei bodenebenem Einbau problemlose Bedienung des Auszugs möglich.
- Die intelligente Konstruktion erlaubt einfachste Handhabung des Auszugs auch bei darüberstehendem Fahrzeug.
- Eine einfache Überflurmontage ist möglich, da die Bühne über eine geringe Überfahrhöhe verfügt.
- Im Lieferumfang enthaltene Gummipads schützen den Unterboden des Fahrzeugs zuverlässig.

- Der serienmäßige CE-Stopp gewährleistet einen Fußschutz ohne Fußabweiser. Auch ein Unterflureinbau wird damit ermöglicht.
- Die geringe Überfahrhöhe erleichtert die Aufnahme von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit.
- Die Konstruktion überzeugt durch höchste Stabilität. Die sind aus Scheren aus Vollmaterial.
- Alle Hydraulikzylinder sind schraubbar ausgeführt. Damit wird die Servicefreundlichkeit erhöht.
- Das vollhydraulische System mit integrierter Selbstentlüftung sorgt für eine zuverlässige Funktion auch bei verschmutzter Umgebung.

- Am Boden stehende Rampen schützen die Hydraulikleitungen und ermöglichen ein sicheres Auffahren.
- Eine Notabsenkung bei Stromausfall ist problemlos möglich.

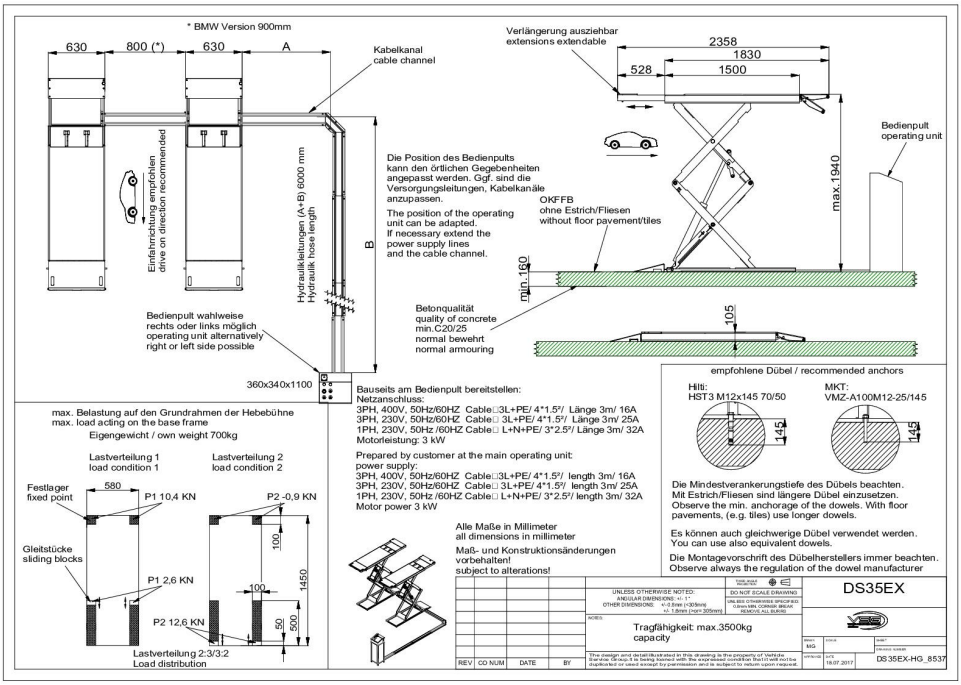

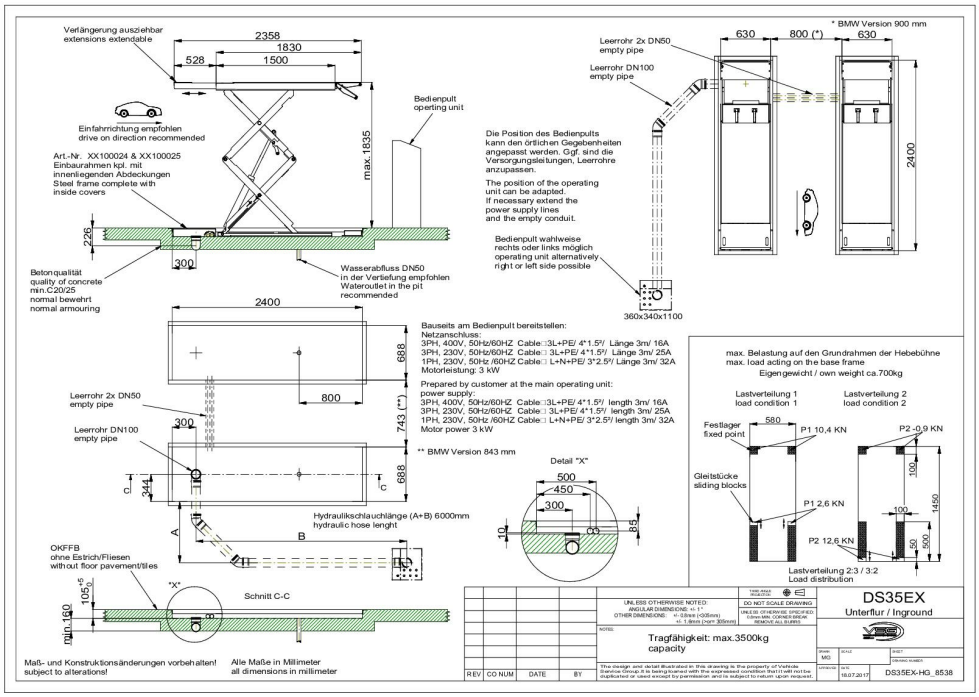

Doppelscheren-Hebebühne DS35EXHG

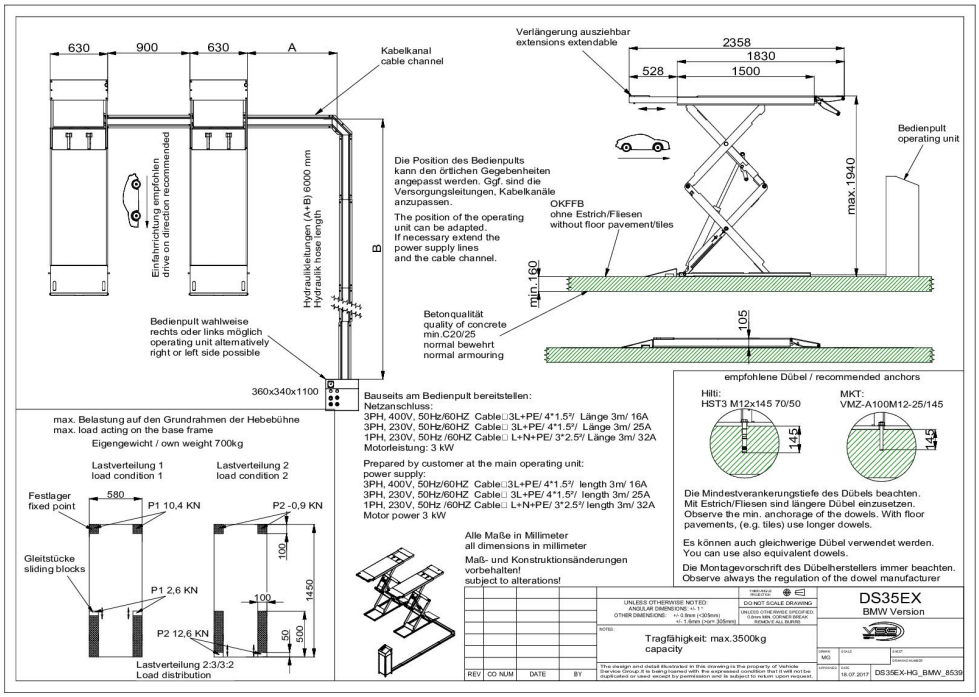

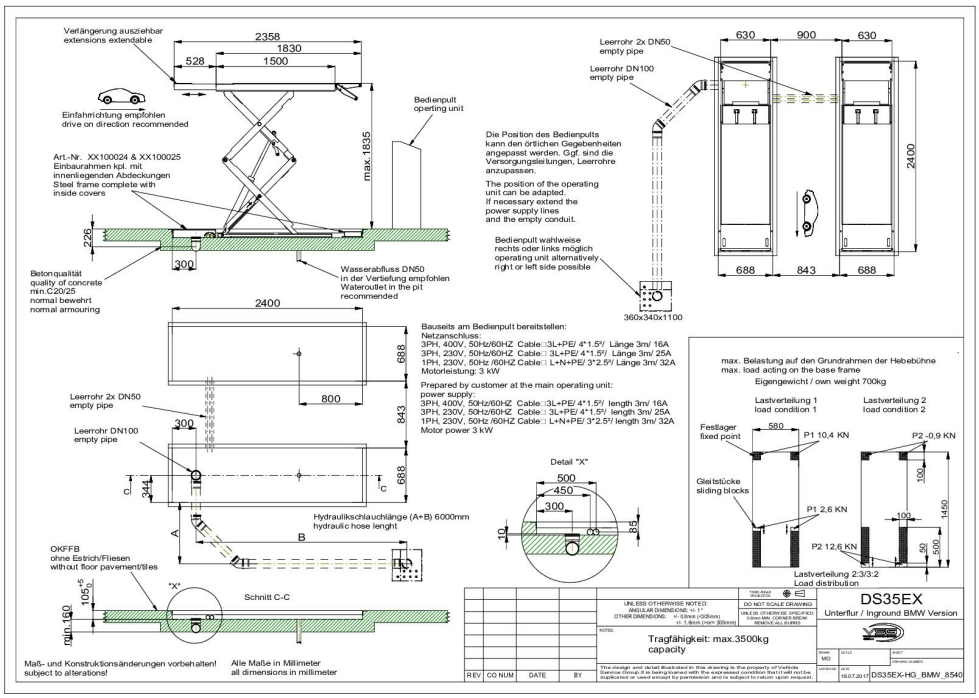

Doppelscheren-Hebebühne DS35EXHG

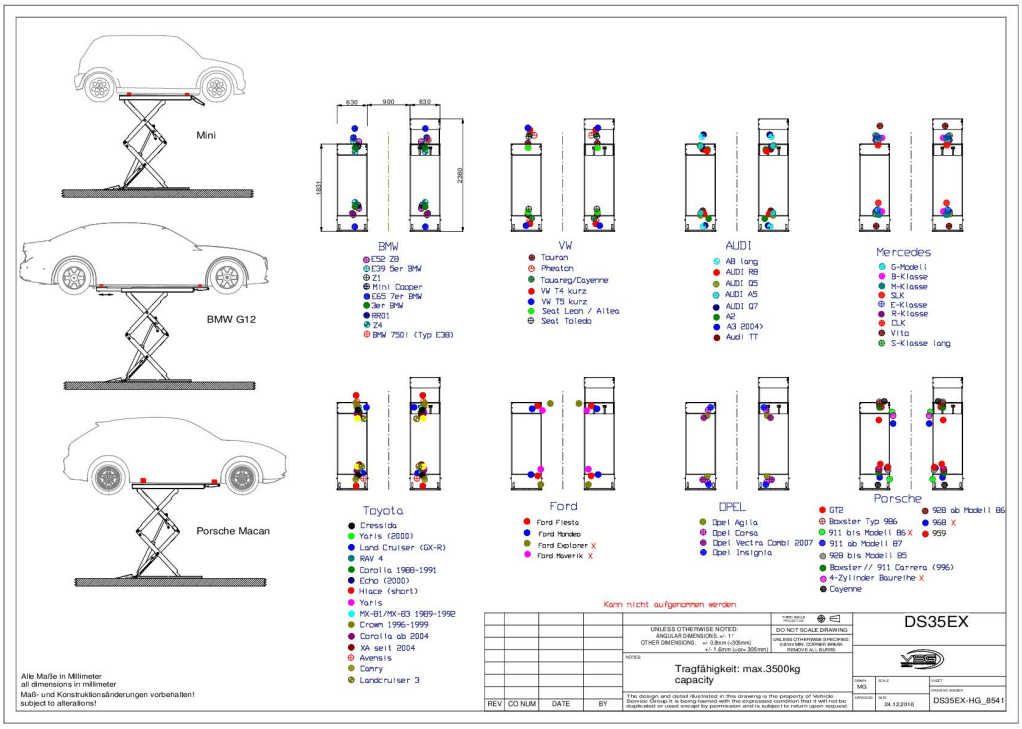

ZUBEHÖR

Power-Kit 230 V
ROT-LPK230V



Sportwagen-Rampen für DS35EX CAT
SPRMP-DS35EXCPBG
Kataphorese- und pulverbeschichtet, RAL 7012



Gummiklötze Pyramidenstumpf
XX140075
30 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück

Gummiklötze Pyramidenstumpf
XX140076
70 mm, mit Grippauflagen | 1 Satz / 4 Stück

Unterflur-Kit DS35EX, mit Rahmen, ZP+7012
XX100025ZPBG
Schalungsrahmen für Unterflurinstallation, verzinkt (inkl. Ausgleichskästen (1 Satz / 4 Stück))



Unterflur-Kit DS35EX, ohne Rahmen, ZP+7012
XX100024ZPBG
Ausgleichskästen für Auffahrklappen bei Unterflurinstallation (1 Satz / 4 Stück)

Product 366297
366297

Schlauchverlängerungssatz DS32/35 | 1 m | inkl. Schlauchabdeckung
HOSE-KIT-DS3501



Quertraversesatz RAL 7016
XX100050CG
2 Quertraversen und 4 Aufnahmeadapter

TECHNISCHE DETAILS

Scherenhebebühnen-Ausführung	Doppelschere
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Einbauart	Bodenaufliegend
Tragfähigkeit	3500kg
Hubhöhe max.	1940mm
Hubzeit	40s
Senkzeit	40s
Auffahrhöhe	105mm
Oberflächenbeschichtung	Feuerverzinkt
Fahrschienenlänge	1500 - 2358mm
Radfreiheber	Nicht möglich
Antriebsleistung	3,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Breite	2060mm