

# LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential



## Straßenzulassung

Straßenzulassung gemäß §53a StVZO. Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig<sup>1)</sup>



## Vielseitige Anwendungsgebiete

Vorgeschrieben in Deutschland für Fahrzeuge  $\geq 3,5t$  und für Fahrzeuge  $< 3,5t$  optional und auch in anderen Ländern empfohlen



## Robust und zuverlässig

Wasser-, staub- und stoßresistent



## Sofort einsatzfähig nach dem Kauf

Batterien im Lieferumfang enthalten



## Licht ist Sicherheit – sehen und gesehen werden mit OSRAM

Unsere leistungsstarke LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential bietet verbesserte Sichtbarkeit und somit erhöhte Sicherheit für Sie und andere Verkehrsteilnehmer. Mit 3 leistungsstarken, langlebigen LEDs und einem hellen orangefarbenen Blinklicht können Sie bei Tag und Nacht auf sich aufmerksam machen und andere Verkehrsteilnehmer präventiv auf eine gefährliche Situation hinweisen. Das Warnlicht ist straßenzugelassen und in Deutschland für Fahrzeuge  $\geq 3,5t$  gemäß §53a TA19 StVZO vorgeschrieben, kann jedoch auch in anderen Ländern und für verschiedene Fahrzeugtypen verwendet werden<sup>1)</sup>.

Durch das kompakte Design kann sie bequem in Reichweite in Ihrem Fahrzeug aufbewahrt werden. Dank der ausklappbaren, robusten Füße kann sie schnell und einfach neben dem Warndreieck aufgestellt werden. Darüber hinaus sorgen die gummierten Standfüße für rutschfeste Stabilität, selbst bei Windstärke 9.

Mit einer Betriebsdauer von über 15 Stunden bietet die LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 Essential eine langanhaltende Leistung. Die integrierte Testfunktion ermöglicht es Ihnen, die Batteriekapazität jederzeit zu überprüfen. Sie ist CE- und GGVS/ADR-zertifiziert<sup>2)</sup> und erfüllt somit die Sicherheitsstandards.

Mit den Schutzklassen IP54 und IK06 ist das LED-Warnlicht beständig gegen das Eindringen von Wasser und Staub sowie resistent gegenüber Stößen und Erschütterungen.

Das Paket enthält 4 x AA-Batterien, sodass das Warnlicht sofort nach dem Kauf einsatzbereit ist. Zusätzlich bietet OSRAM eine 2-jährige Garantie auf dieses Produkt<sup>3)</sup>.

Technische Daten

Produktinformation

|                                              |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rechtlicher Produkthinweis 1                 | 1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden                                                |
| Rechtlicher Produkthinweis 2                 | 2) Zugelassen für Gefahrguttransporte nach dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und der Gefahrgutverordnung |
| Rechtlicher Produkthinweis 3                 | 3) Genaue Bedingungen unter: <a href="http://www.osram.de/am-garantie">www.osram.de/am-garantie</a>                                                                         |
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Warn- und Sicherheitsleuchten                                                                                                                                               |

General Product Information

|               |         |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | LEDL106 |
|---------------|---------|


Elektrische Daten

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennleistung | 3 W   |
| Nennspannung | 6.0 V |

Photometrische Daten

|                |        |
|----------------|--------|
| Farbtemperatur | 2000 K |
| Lichtfarbe LED | Orange |

Physical Attributes & Dimensions

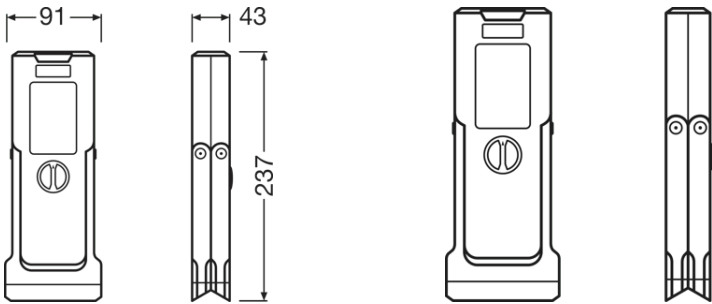

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 566.00 g |
| Länge          | 237.0 mm |
| Breite         | 91.0 mm  |
| Höhe           | 43.0 mm  |

Produktdatenblatt

Lebensdauer

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 2 Jahre |
|----------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

|             |          |
|-------------|----------|
| Batterieart | Alkaline |
| Battery     | 4X LR6   |

Einsatzmöglichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Schutzart | IP54                                 |
| Normen    | StVZO§22a, TA 19, CE, UKCA, GGVS/ADR |
| IK Class  | IK06                                 |

Umwelt Informationen

|                                                                      |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 2dfb9ae0-4f69-449a-8593-c11395032197                                                                |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung        | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen   | Gewicht brutto |
|---------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|
| 4062172413169 | LEDguardian TA19 Essential | Faltschachtel 1                        | 94 mm x 47 mm x 243 mm              | 1.07 dm³  | 619.00 g       |
| 4062172413176 | LEDguardian TA19 Essential | Versandschachtel 10                    | 255 mm x 210 mm x 290 mm            | 15.53 dm³ | 6540.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

|       |
|-------|
| Datei |
|-------|



User instruction  
GPRS\_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise



User instruction  
LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 ESSENTIAL

### Rechtliche Hinweise

1) Die Verwendung ist auch in weiteren EU-Ländern zulässig, sofern die jeweiligen nationalen Vorschriften eingehalten werden  
2) Zugelassen für Gefahrguttransporte nach dem Europäischen Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und der Gefahrgutverordnung  
3) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)  
Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

# OSRAM