Produktdatenblatt

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil

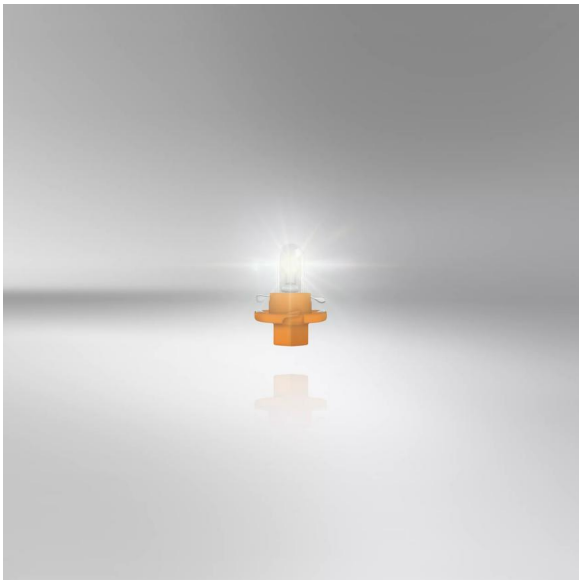

Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	2473MFX6

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,12 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	1 W
Prüfspannung	14,0 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3,6 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	5 mm
Produktgewicht	0.74 g
Länge	17.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BX8.4d-12.5

Farben & Materialien

Sockelfarbe	Pastellorange

Lebensdauer

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	5000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Stärke der Leiterplatte	1,25 mm
Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	-
Prüfzeichen - Zulassung	-

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321011220 | 4008321011190 | 4008321096821
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096821	OSRA2473MFX6	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321096821	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Unverpackt 1	5 mm x 5 mm x 17 mm		1.00 g
4008321096845	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Versandschachtel 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	122.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.