


# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Originalersatzteil

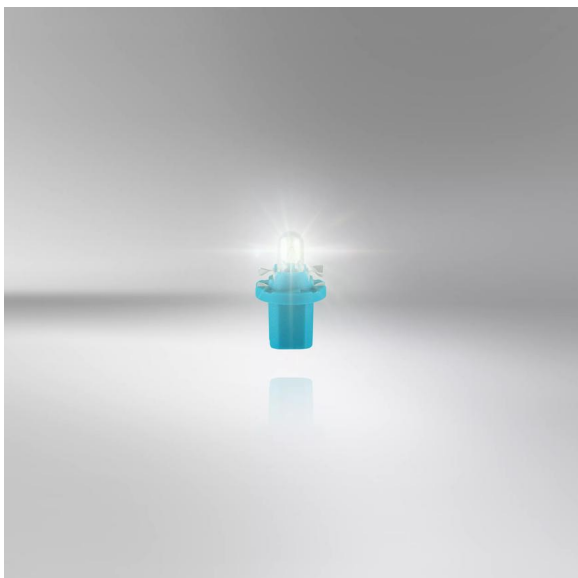

## Kostengünstige Originalersatzteile

Entdecke unsere ORIGINAL Signallampen für den Leiterplatteneinbau. Diese Lampen in zuverlässiger Erstausrüsterqualität sind in einem breiten Produktsortiment verfügbar und für die Instrumenten- und Schalterbeleuchtung konzipiert.

Technische Daten

Produktinformation

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch) | Signallampen |
|----------------------------------------------|--------------|

General Product Information

|               |         |
|---------------|---------|
| Bestellnummer | 2721MFX |
|---------------|---------|


Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 1,2 W  |
| Nennspannung               | 12 V   |
| Nennleistung               | 1 W    |
| Prüfspannung               | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±10 %  |

Photometrische Daten

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Lichtstrom          | 6,4 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±25 %  |

Physical Attributes & Dimensions



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 5 mm    |
| Produktgewicht           | 1.16 g  |
| Länge                    | 23.5 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | BX8.5d  |

Farben & Materialien

|             |           |
|-------------|-----------|
| Sockelfarbe | Lichtblau |
|-------------|-----------|

Lebensdauer

Produktdatenblatt

|                |         |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 500 hr  |
| Lebensdauer Tc | 2000 hr |

Einsatzmöglichkeiten

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Stärke der Leiterplatte | 1,25 mm |
| Technologie             | AUX     |

Zertifikate & Standards

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ECE-Kategorie           | - |
| Prüfzeichen - Zulassung | - |

Umwelt Informationen

|                                                                      |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                              |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4008321018625   4008321297150                |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

Länderspezifische Informationen

|               |             |         |            |        |
|---------------|-------------|---------|------------|--------|
| EAN           | METEL-Code  | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
| 4008321297150 | OSRA2721MFX | -       | -          | -      |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung                | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen  | Gewicht brutto |
|---------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 4008321297150 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Unverpackt 1                           | 5 mm x 5 mm x 23 mm                 | 0.00 dm³ | 1.00 g         |
| 4008321297174 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX | Versandschachtel 50                    | 148 mm x 115 mm x 55 mm             | 0.94 dm³ | 143.00 g       |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                               |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise |

## Produktdatenblatt

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM