



4-Säulen-Hebebühne RAV4502LSI

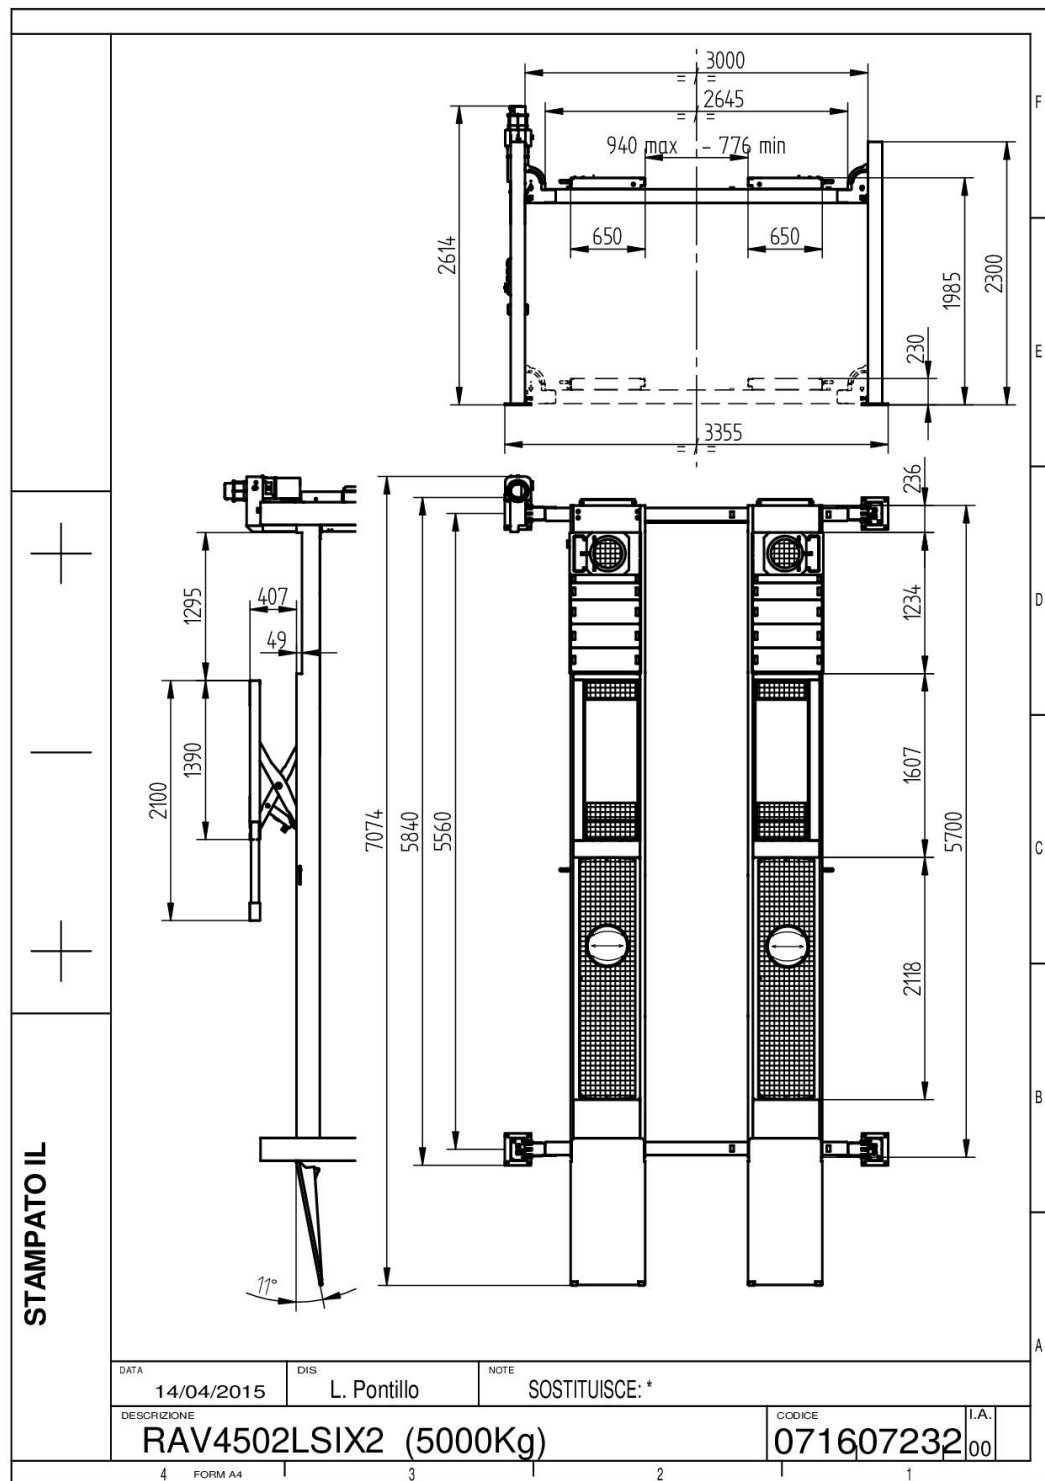
GTIN: 5063084194640

SKU: RAV.4502L.194640

5,0 t, elektrohydraulisch, symmetrisch, Fahrbahnlänge
5700 mm, mit Radfreiheber und Achsvermessung,
Überflur | Blau (RAL 5005)

BESCHREIBUNG

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
- Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebeseile
- Riemenscheiben mit großem Durchmesser, mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
- Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
- Seilbruchsicherung
- Akustisches Einquetsch-Warnsignal mit automatischer Auslösefunktion im unteren Abschnitt der Senkbewegung
- Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, die den gültigen Richtlinien in Bezug auf den Erhalt des CE-Zeichens entsprechen
- Niederspannungssteuerkreis (24 V)
- Extra lange Fahrschienen für die gesamte Achsvermessung, vorne mit Aussparungen für Drehteller und hinten mit Schwingplatten
- Elektrohydraulischer, in die Fahrschienen integrierter Radfreiheber mit verstellbaren und hydraulischer Synchronisierung der Hebe- und Senkbewegung
- Die Hebebühnen für Achskontrolle, die durch Radfreiheber komplettiert werden, stellen die optimale Lösung für die Gesamtkontrolle der Fahrzeugachsen dar



ZUBEHÖR

Achsfreiheber J17X

VSG.J17XX.901989

2,0 t, Hydraulisch, mit Handpumpe | für alle 4-Säulen- und Scheren-Hebebühnen


Achsfreiheber J20PNX

VSG.J20PN.901767

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNR

VSG.J20PN.901583

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PKL

VSG.J30PK.902368

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PX

VSG.J30PX.901781

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PR

VSG.J30PR.901392

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PRL

VSG.J40PR.901965

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PKL

VSG.J40PK.901880

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHT

VSG.J50PH.902238

5 t, 392 mm Hub, lufthydraulisch, Teleskopstempelheber, rollengelagert in der Fahrbahn, Luftversorgung bauseits


Achsfreiheber J20NX

VSG.J20NX.901941

2,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J20PNXL

VSG.J20PN.901682

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J20PNRL

VSG.J20PN.901422

2,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30X

VSG.J30XX.901514

3,0 t, hydraulisch, Antrieb über Handpumpe


Achsfreiheber J30PXL

VSG.J30PX.901804

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J30PRL

VSG.J30PR.901828

3,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PXL

VSG.J40PX.902191

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J40PY

VSG.J40PY.902214

4,0 t, lufthydraulisch


Achsfreiheber J50PHA

VSG.J50PH.902177

5,0 t, lufthydraulisch

ZUBEHÖR

Auffahrrampen-Kit

S4502LSIA2

Lang, 1500 mm | 1 Paar


Überfahrrampen-Kit für RAV4502LSI, RAV4406LSI

S4502LSIA1

1 Paar


Säulenabdeckungen für 4-Säulen-Hebebühne

S401A8


Gummiklötze

S505A7

20 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A6

40 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A9

60 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N6.193964, RAV.660N2.193360, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049 und RAV.640N4.192998 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze


S505A5

120 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 und RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Gummiklötze

S505A1

200 mm | geeignet für RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 et RAV.650N5.193919 | 1 Satz / 4 Stück


Traversen für XS30-CAT

S505A2

Für Geländewagen | 1 Satz / 2 Stück

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	5000kg
Hubhöhe max.	1965mm
Auffahrhöhe	230mm
Säulenabstand	3000mm
Säulenweite außen	3355mm
Säulenhöhe	2300mm
Durchfahrbreite	2645mm
Achsvermessung	Serienmäßig
Fahrschienenlänge	5700mm
Fahrschienenbreite	650mm
Fahrschienenabstand	776 - 940mm
Länge mit Auffahrrampe	6767mm
Aufstelllänge mit Auffahrklappen	7074
Radfreiheber	Serienmäßig
Antriebsleistung	2,6kW
Elektrischer Anschluss	230/400 V, 50 Hz
Phasen	3
Gewicht	1700kg
Ursprungsland, zollrechtlich	IT