



4-Säulen-Hebebühne SM40LT-47

GTIN: 4057612465433

SKU: SM40LT-47

4,0 t, elektrohydraulisch, mit Radfreiheber,
Fahrbahnlänge 4700 mm, Achsvermessung optional

BESCHREIBUNG

Die elektro-hydraulischen 4-Säulen Hebebühnen der SM-Serie stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung.


- SM40-LT47, mit verstellbarem Radfreiheber
- Breite, stabile Fahrbahnen
- Präzises Achsvermessungs-Kit optional verfügbar
- Geeignet für alle Pkw und Vans mit langem Radstand
- Alle 4-Säulen Hebebühnen sind mit einer pneumatisch verriegelbaren Absetzvorrichtung ausgerüstet.
- Breite Fahrbahnen erlauben das sichere und bequeme Auffahren von kleinen Pkw bis Vans oder SUV ohne die Spurweite der Fahrbahn verändern zu müssen.
- Das kaltgeformte Fahrflächenprofil bietet eine hohe Steifigkeit.
- Integrierte Laufschiene erlauben den Einsatz von Achsfreihebern
- Speziell für präzise Achsvermessungsarbeiten steht ein Achsvermessungs-Kit (AK) mit Verschiebplatten zur Verfügung.
- Integrierte Aussparungen in der Fahrfläche ermöglichen die Aufnahme aller handelsüblicher Drehteller. Wird kein Drehteller verwendet, lassen sich die Aussparungen mit serienmäßig mitgelieferten Füllstücken vollständig verschließen.
- Einstellbare Klinkenleisten in den Hubsäulen ermöglichen eine absolut waagerechte Ausrichtung der Hebebühne – wichtig für präzises Arbeiten beim Einsatz als Achsvermessungs-Hebebühne. Eine exakte Achsvermessung und

4-Säulen-Hebebühne SM40LT-47


2 / 6

ein hohes Maß an Arbeitsplatz-Sicherheit sind damit garantiert.

- Modelle mit Radfreiheber (LT) verfügen über einen stufenlosen Auszug zur Aufnahmeverlängerung des Radfreihebers.
- Die Funktionen Auf, Ab und Absenken auf die Absetzvorrichtung lassen sich komfortabel über Bedientasten steuern.
- Vor äußeren Einflüssen geschützt, ist der wartungsfreie Hub-Zylinder unter der Fahrfläche positioniert.
- Das leise laufende leistungsfähige Hydraulikaggregat sorgt für einen kräftigen Hub und kurze Hub und Senkzeiten.

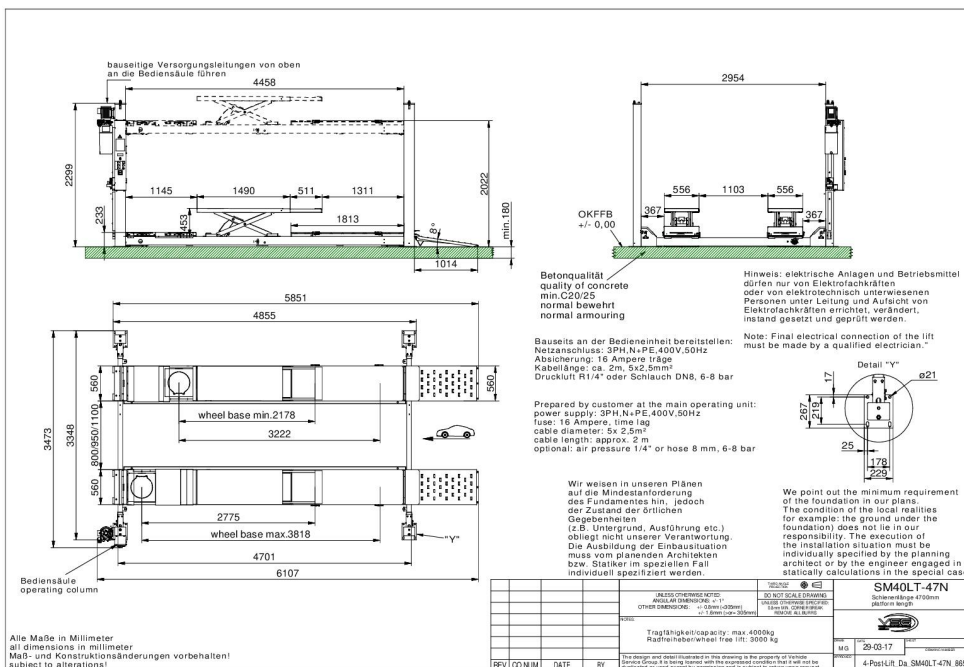


ZUBEHÖR



Product 363509

363509



Product 366261

366261



Achsfreiheber für SM40-SM65 | 2,6 t

RJ-X26-2

2,6 t



Aufnahme-Verlängerungen 130 mm, für Achsheber 2,6 t

FJ6171-2KIT


Adapter für RJ-X26-2F/3F (1 Satz / 2 Stück)



Achsfreiheber für SM65 | 4,0 t

RJ-X40-2


4,0 t



Nachrüstset Luftversorgungs-Kit

AIRKIT-RJ01

Für Achsfreiheber



LED-Beleuchtungs-Kit 4-fach, 24 V, 4300 mm


LED-KIT-430



Auffahrrampen-Kit

RMP-SM40N

Zusatzauffahrtsrampen, 900 mm



Verlängerungs-Kit für Auffahrrampe

EXRMP-SM40N



Unterflureinbausatz SMxxN/B, mit CE-Stopp, ohne Achsvermessungs-Kit

DZRMP-SMINC


4 kurze Rampen, für SM40-SM65



Unterflureinbausatz SM40LT/N, mit CE-Stopp, mit Achsvermessungs-Kit

DZRMP-SM7NC

4 kurze Rampen, für SM40LT



Gummiklötze

T4B

Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 40 mm | 1 Satz / 4 Stück



Gummiklötze

T4


Hartgummi-Auflagen, 160 x 120 x 80 mm | 1 Satz / 4 Stück



Achsvermessungs-Kit STD for SM40LT-47

AK-SM40LT47N-7040

Standard | N-Type, Höhe 50 mm, bestehend aus Füllblechen und 2 Verschiebeplatten, ohne Drehteller | für 4-Säulen-Hebebühne SM40LT-47 | Grau (RAL 7040)

ZUBEHÖR**Achsvermessungs kit P for
SM40LT-47**

AK-P-SM40LT47N7015

Premium | N-Type, Höhe 50 mm,
bestehend aus Füllblechen und 2
Verschiebepplatten, ohne Drehteller | für 4-
Säulen-Hebebühne SM40LT-47 | Grau
(RAL 7015) | Rampenverlängerung EXRMP-
SM40N empfohlen

TECHNISCHE DETAILS

Anzahl der Säulen	4
Antriebsart	Elektrohydraulisch
Steuerung	Elektrisch
Einbauart	Bodenauflegend
Tragfähigkeit	4000kg
Hubhöhe max.	1957mm
Hubzeit	45s
Auffahrhöhe	167mm
Auffahrhöhe mit AK Kit	233mm
Durchfahrbreite	2954mm
Oberflächenbeschichtung	Pulverbeschichtet
Achsvermessung	Optional
Radstände Achsvermessung	2010 - 3987mm
Fahrschienenlänge	4700mm
Fahrschienenbreite	560mm
Fahrschienenabstand	800 / 950 / 1100mm
Radfreiheber	Serienmäßig
Länge Radfreiheber	1490 - 2000mm
Antriebsleistung	4,0kW
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 Hz
Druckluftversorgung	8bar
Druckluftversorgung max.	10bar

4-Säulen-Hebebühne SM40LT-47

6 / 6

Länge	6095mm
Breite	3473mm
Höhe	2299mm
Ursprungsland, zollrechtlich	CN